VIDEOÕPETUS

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B7. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

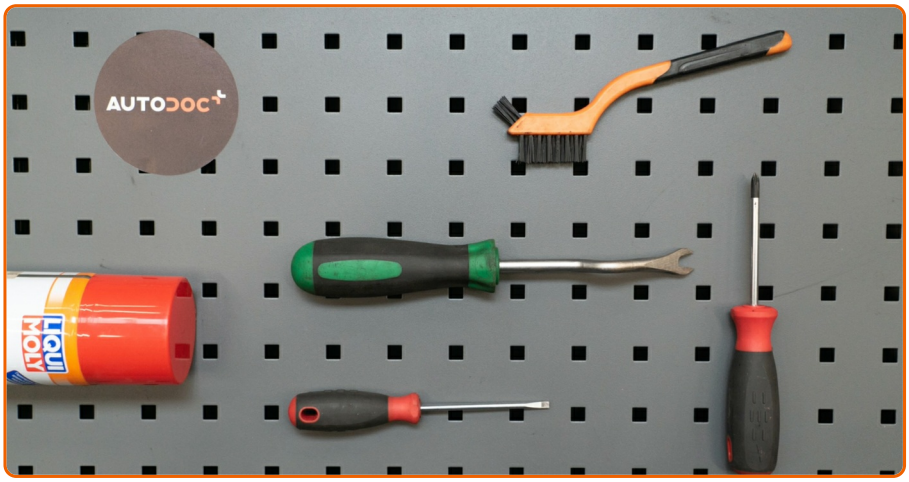

- Universaalne puhastav sprei
- Nailonist puhastushari
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti
- Klambri eemaldus tööriist

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A4 B7. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kütusepaagi luuk.

2

Keerake lahti kütusepaaki kork.

3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4

Keerake lahti kütusefiltri korpuse katte kinnitid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

5

Eemaldage kütusefiltri korpuse kate.

6

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

7

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja Kasutage universaalset puhastusvahendit.

8

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage klambrieemaldajat.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

10

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage klambrieemaldajat.

11

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

12

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

13

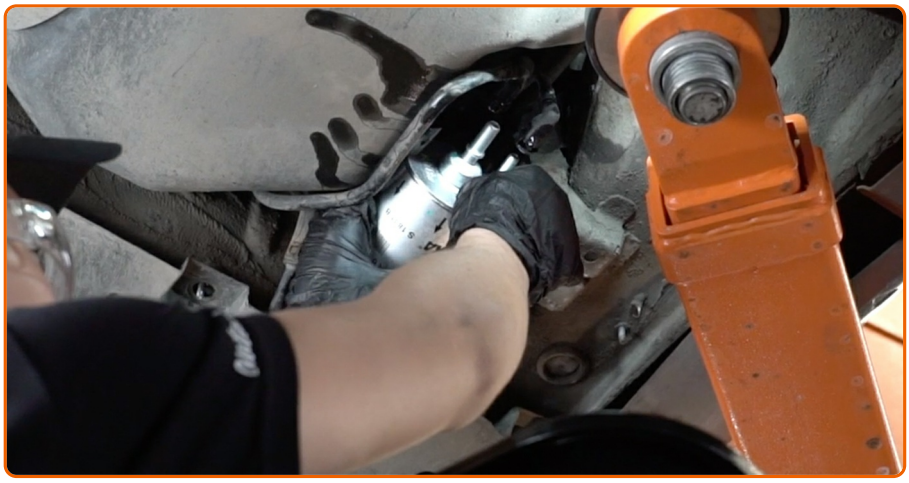

Paigaldage uus filter.

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A4 B7.

14

Ühendage kütusetoru kütusefiltriga ja lukustage kinnitusklambrid.

15

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

16

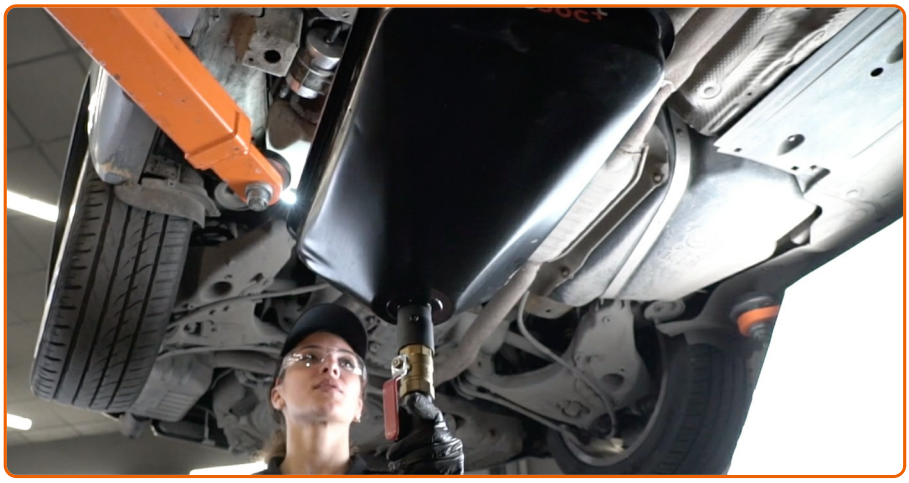

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17

Pange kütusefiltri kork tagasi peale.

18

Pingutage kütusefilrti kaane kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

19

Laske auto alla

20

Pingutage kütusepaagi täitekork.

21

Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A4 B7. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

22

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

23

Lülitage mootor välja.

KAS SEE JUHEND OLI ABIKS?

JAH EI

HAKAKE AUTODOC CLUB LIIKMEKS!

AUTODOC — TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

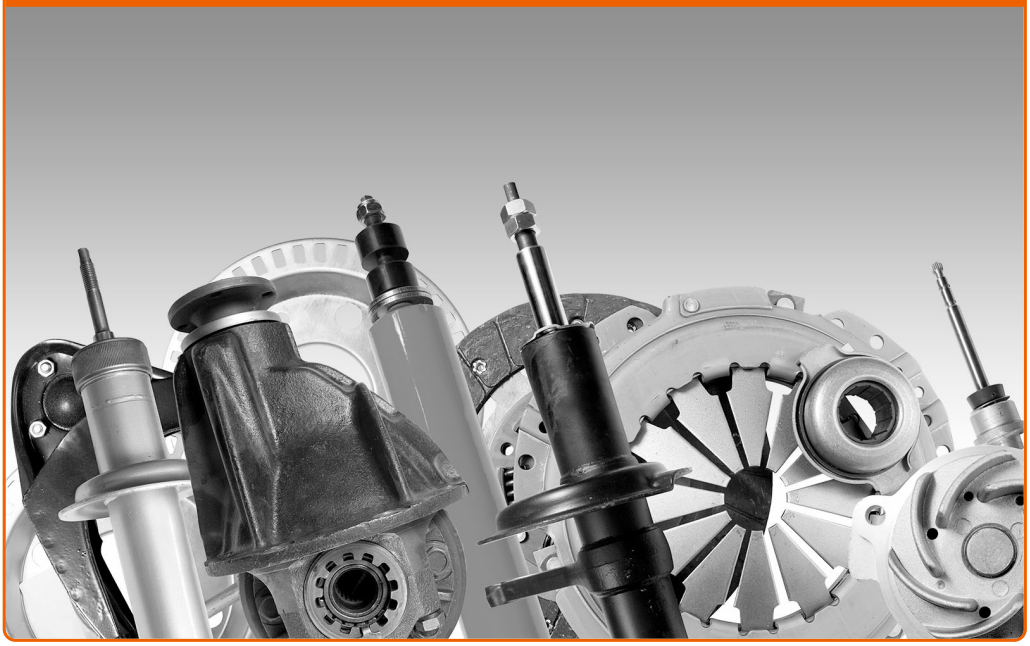

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

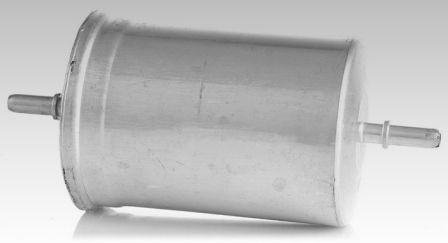

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD



KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ Vastutuse välistamine:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AutoDoc ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AutoDoc ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AutoDoc ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AutoDoc soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2018 – Kogu selle veebisaidi sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõigustega kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas paljundamise, avaldamise, töötlemise ja tõlkimise õigused, kuuluvad Autodoc GmbH-le.