



Kuidas vahetada **Skoda Fabia 6Y5** salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Sedaan (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA FABIA 6Y5.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Torx otsik T20
- Mikrofiiber rätik

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: salongifilter – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisel hooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – SKODA FABIA 6Y5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1**

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

**2**

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.



**3**

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T20.

**4**

Kangutage, laske ettevaatlikult kinnititest lahti ja eemaldage dekoratiivne küljekate sõitjate poole pealt.

**5**

Eemaldage kindalaegas.



#### Vahetamine: salongifilter – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik välimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.


**6**

Eemaldage tagasi salongifiltril korpuse kaas.



7

Eemaldage salongifilter.

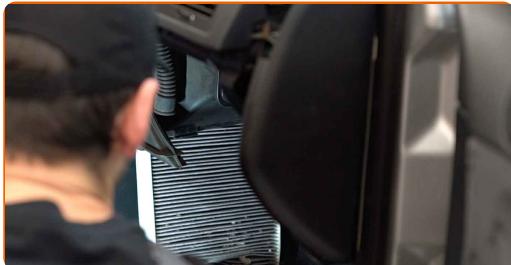

#### Vahetamine: salongifilter – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC soovitab:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Skoda Fabia 6Y5. Ole kindel, et filtril on õigesti paigutad. Väldi mittekokkutäisust paigaldamist.
- Järgige filtril olevat õhuvoolu nooli.

9

Pange tagasi salongifiltril korpu kaas.



10

Paigalda kindalaegas.



11

Paigaldage dekoratiivne küljekate. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Skoda Fabia 6Y5. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

**12**

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T20.

**13**

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**14**

Lülitage süüde sisse.


**15**

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



**16**

Lülitage süüde välja.

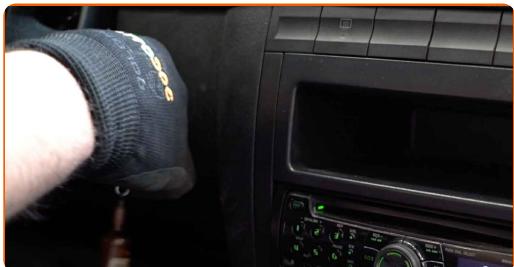**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

**VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID****SALONGIFILTER AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE SKODA FABIA 6Y5: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.