



Kuidas vahetada **Skoda**
Fabia 6Y5 õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V,
SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA
Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback
(6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2, SKODA
Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia II Hatchback
(542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2, SKODA
Roomster (5J) 1.2, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SKODA FABIA 6Y5.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philippsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Mikrofiiber rätik
- Mikrofiiber rätik

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi soovitus:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – SKODA FABIA 6Y5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.



2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

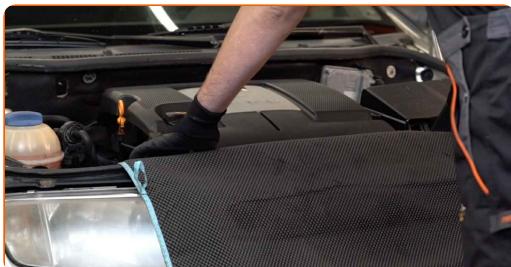

3 Eemaldage mootori kate. Õhufiltr korpus on integreeritud mootorikattesse.




4


Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**5**

Keerake lahti õhufiltril katted kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

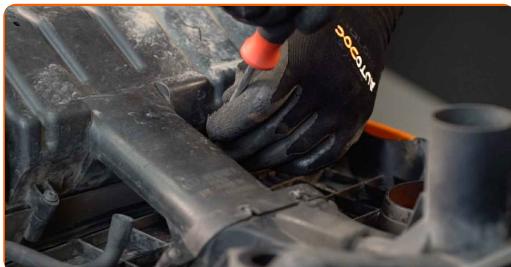**6**

Eemaldage filtri kaas.

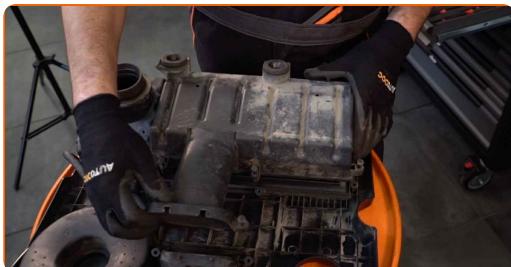**7**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**8**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – Skoda Fabia 6Y5.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

10

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.




11

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

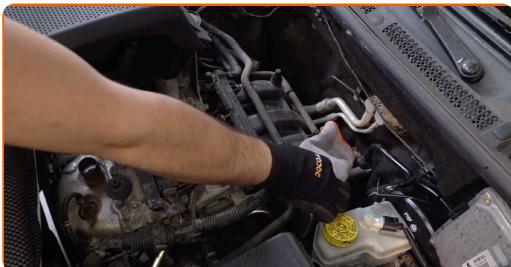

13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: õhufiltr – Skoda Fabia 6Y5. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE SKODA FABIA 6Y5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.