



Kuidas vahetada **Skoda
Fabia 6Y5**
manuaalkäigukasti õli –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Rapid Kupee (120G, 130G, 135G) 1.3, SKODA Estelle (742) 1.0 105 S,L, SKODA Estelle (742) 1.2 120 L, SKODA Estelle (742) 1.2 120 LS, SKODA Favorit Hatchback (781) 1.3 135L, SKODA Favorit Hatchback (781) 1.3 135, SKODA Favorit Hatchback (781) 1.3 136, SKODA Favorit Hatchback (781) 1.3 135 X,LX,GLX, SKODA Favorit Forman (785) 1.3, SKODA Favorit Hatchback (781) 1.3, SKODA Felicia I Hatchback (6U1) 1.3, SKODA Felicia I Hatchback (6U1) 1.6 LX, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LX, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.3 LXI, SKODA Felicia I Kombi (6U5) 1.6 GLX, (+ 69)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI – SKODA
FABIA 6Y5. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

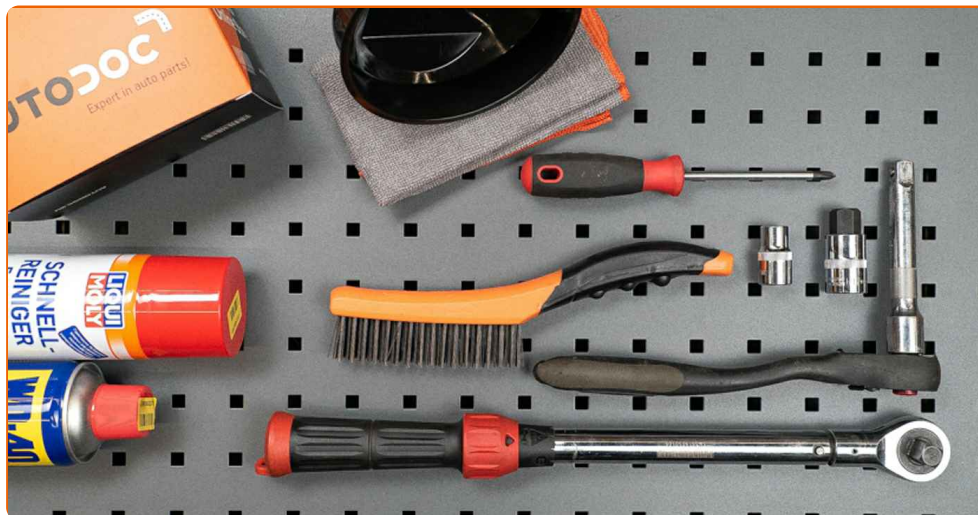

- Terashari
- Universaalne puhastav spreid
- Kuuskant otsik Nr.H17.
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Philipsi kruvikeeraja
- Momentvõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MANUAALKÄIGUKASTI ÕLI – SKODA FABIA 6Y5. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

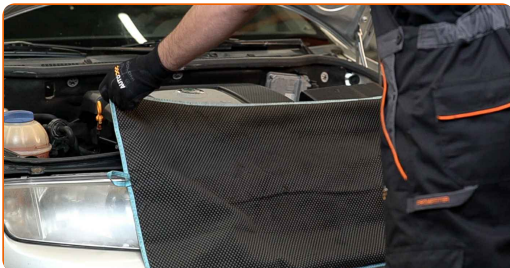


3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.


4 Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

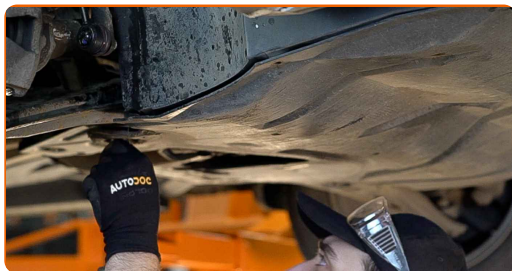

5 Eemaldage alumine heliisolatsioon.



6 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

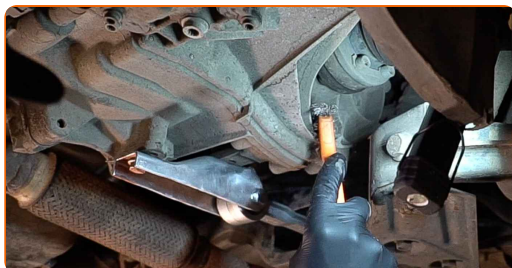


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 2 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

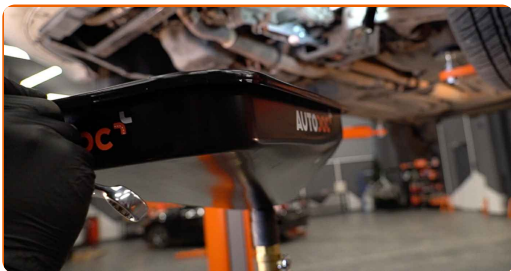


8

Keerake tühjendus korki. Kasutage tühikut Nr.H17.

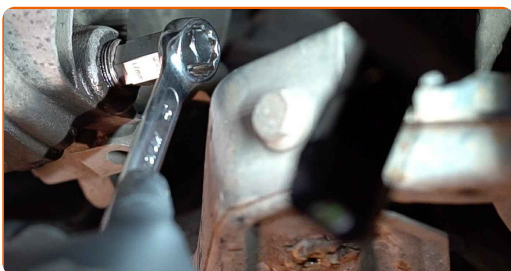

9

Nõrutage kasutatud õli.

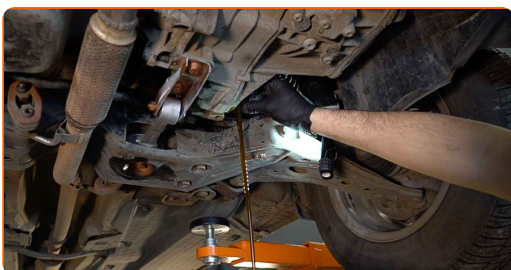


Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

10

Puhastage ala käigukasti korpuse täiteava ümbert. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

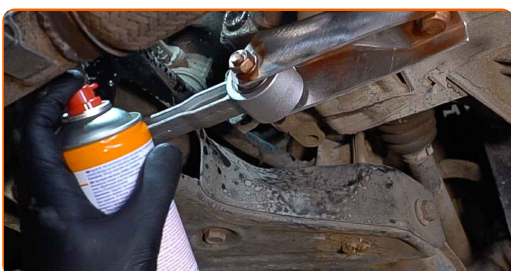


Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


11

Keerake lahti käigukasti korpuse täitekork. Kasutage tühikut Nr.H17.

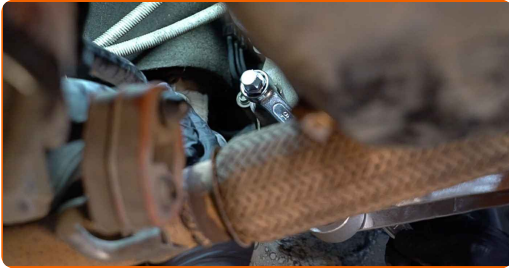


12

Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage tühikut Nr.H17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.

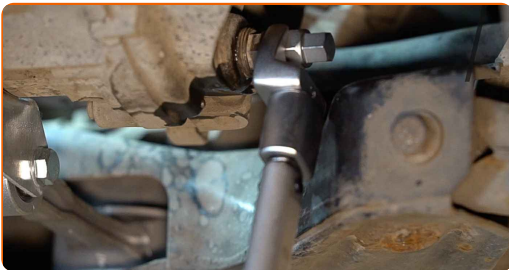

13


Paigaldage lehter. Kallake käigukasti õli läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 1.5 l.

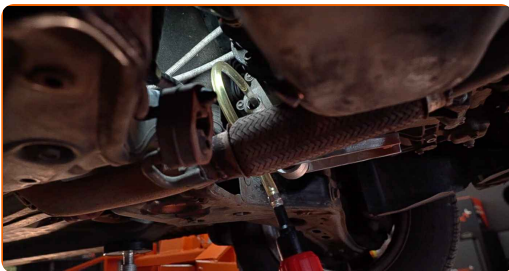


Vahetamine: manuaalkäigukasti õli – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.


- 14** Keerake kinni käigukasti korpuse täitmiskork. Kasutage tähikut Nr.H17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.

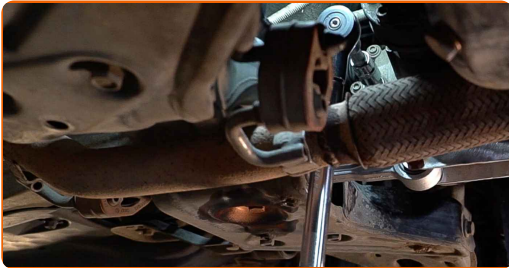


- 15** Puhastage ala käigukasti korpuse täiteava ümbert. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

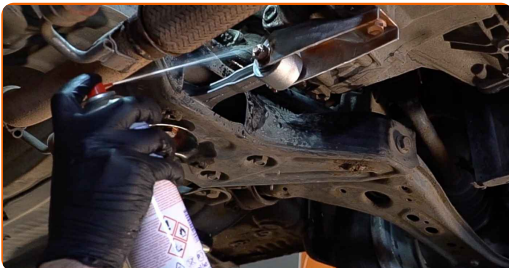

- 16** Paigaldage alumine heliisolatsioon.

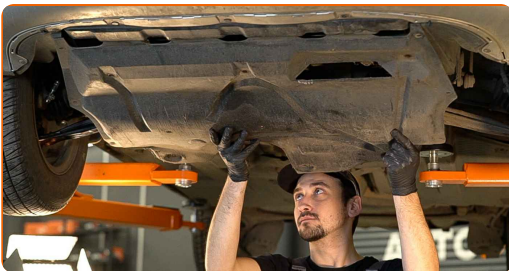

- 17** Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

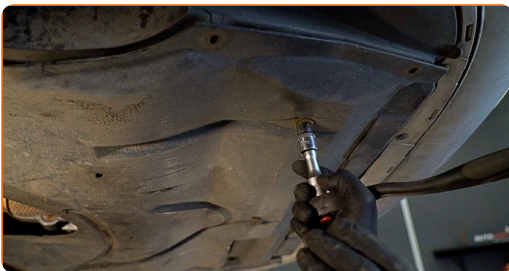

- 18** Laske auto alla.

19

Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

MANUAALKÄIGUKASTI ÖLI: LAI VALIK

VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID

MANUAALKÄIGUKASTI ÖLI AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD

**MANUAALKÄIGUKASTI ÖLI AUTOLE SKODA FABIA 6Y5:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.