



Kuidas vahetada **Skoda Fabia 6Y5** mootoriõli ja  
filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V,  
SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA Luukpära (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Combi  
(6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA ROOMSTER (5J) 1.2, SKODA Fabia  
II Hatchback (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik  
(5J) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1) 1.2

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – SKODA FABIA 6Y5. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

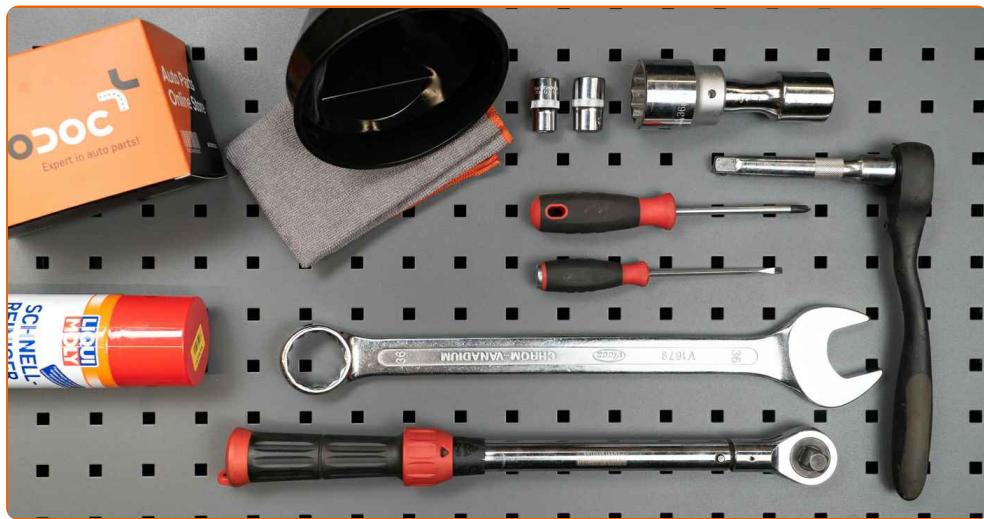

- Universaalne puhastav sprei
- Löökpadrun №12
- Löökpadrun №17
- Löökpadrun №36
- Lehtsilmusvõti Nr.36
- Käristivõti
- Momentvõti
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

## AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – SKODA FABIA 6Y5. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Eemaldage mootori kate.



**4**

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

**5**

Keerake lahti õlifiltril kork.

**6**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

#### Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Fabia 6Y5. Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavoolu pistik olema madalamas punktis.

**7**

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage alumine heliisolatsioon.



9

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud öli jaoks.



10

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



11

Nõrutage kasutatud öli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Fabia 6Y5. Professionalid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

12

Puhastage õlifiltril korpus kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Valmistage ette konteineri vana õlifiltril jaoks.




14

Keerake lahti filtril korpusse kork koos vana filtril elemendiga. Kasutage kombivõtit Nr. 36.



15

Pange vana õlifilter konteinerisse.

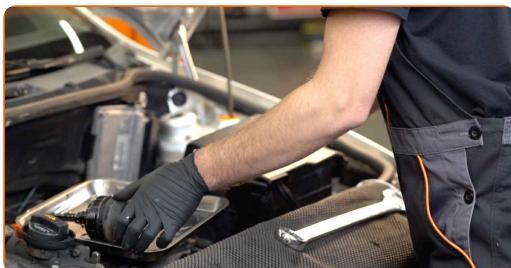

#### AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

**16**

Katke õlifiltril korpus mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

**17**

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

**18**

Eemaldage õlifiltril katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**19**

Puhastage õlifiltril korpu kork. Kasutage universaalset puastusvahendit.


**20**

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessaga, mis on filtri katte läheosal.



21

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

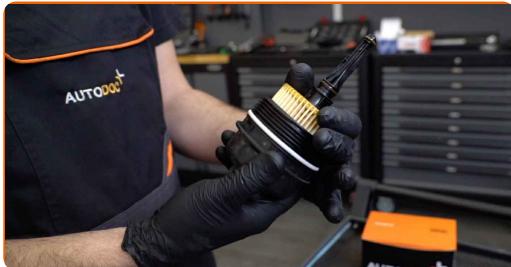

### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

22

Puhastage õlipanni tühjendusava.



23

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




24

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



25

Paigaldage alumine heliisolatsioon.

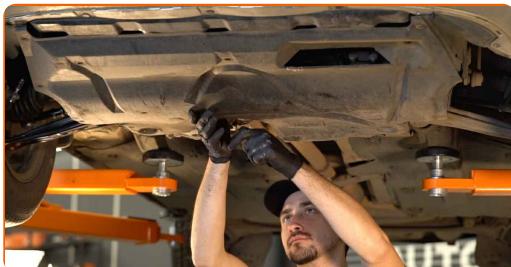

26

Kruvige madala heli isolatsiooni kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




27

Laske auto alla.


28

Määridge uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.

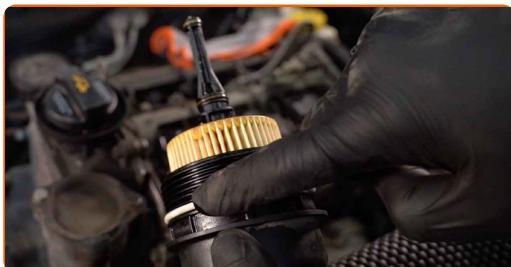


29

Keerake uus filter oma kohale.

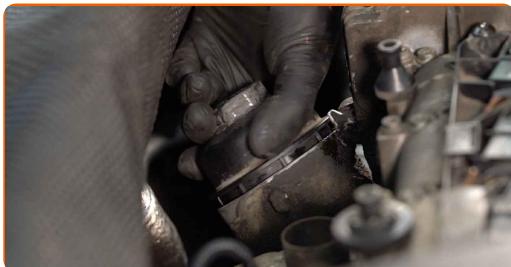

30

Keerake kork peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

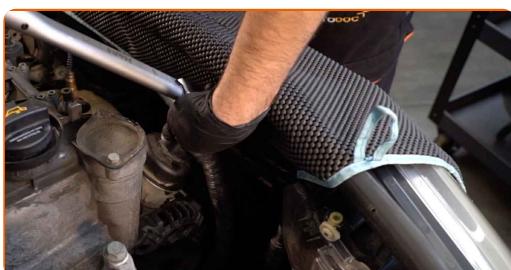

31

Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.



32

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide ja drosselklapi sisselaskevooliku suhtes nihkuda.

33

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



34

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.3 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

35

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

36

Pingutage õli täieava korki.



37

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



38

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.  
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

39

Eemaldage kaitsekate.



40

Sulgege kapott.

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOCi soovitus:**

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE SKODA VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE SKODA FABIA 6Y5 JAOKS VARUOSASID****ÕLIFILTRI AUTOLE SKODA: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE SKODA FABIA 6Y5: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.