



Kuidas vahetada **VW**  
**Touran 1T1 1T2** mootoriõli  
ja filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N\_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedaan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedaan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW TOURAN  
1T1 1T2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

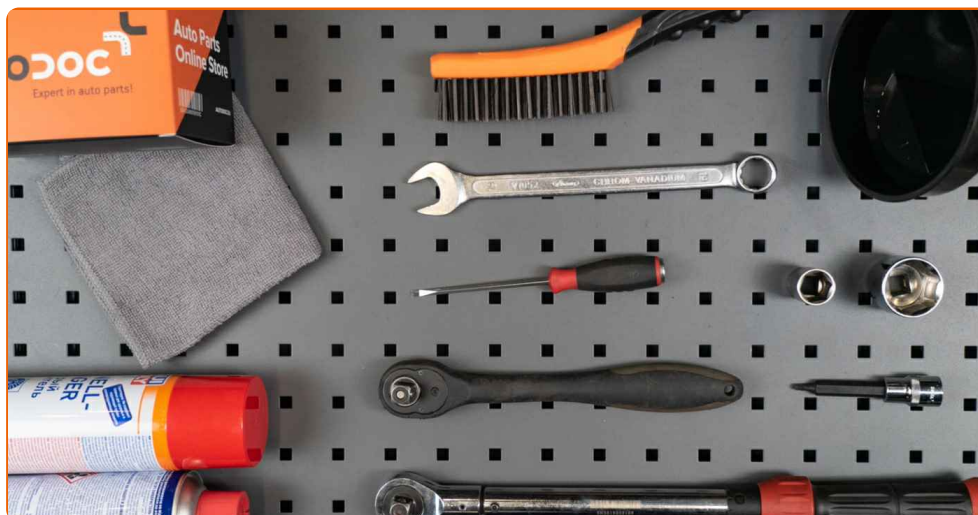

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – VW TOURAN 1T1 1T2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.

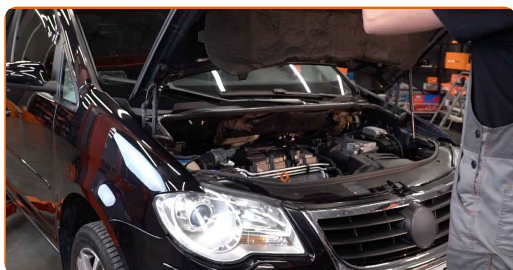

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

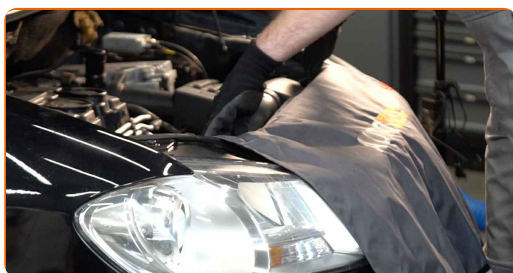


3

Keerake lahti õlifiltri kork.




4 Puhastage õlifilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

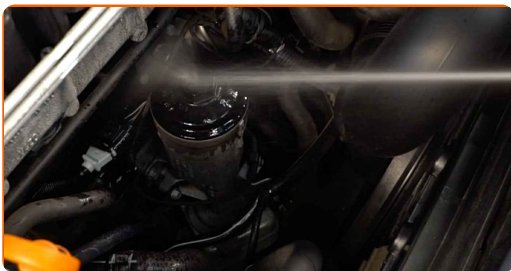


5 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage kärstivõtit.



6 Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

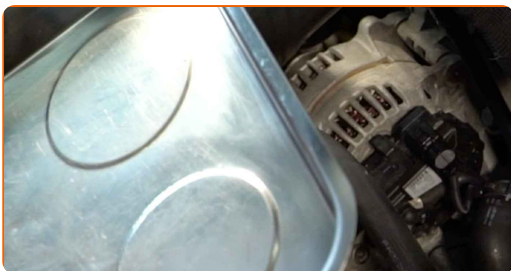


7 Eemaldage filtri element filtri korpusest. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

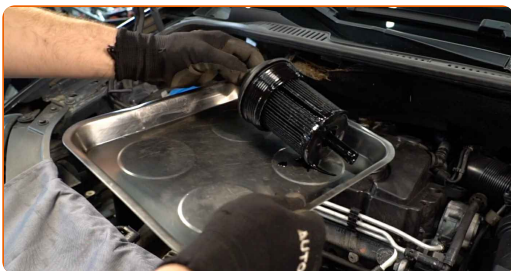

8

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

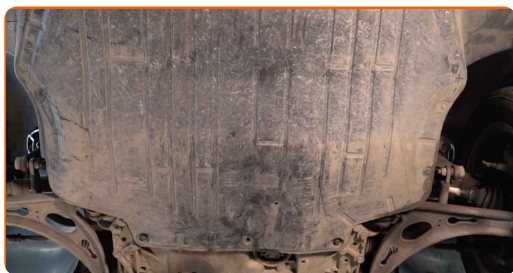


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC soovib:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


9

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.

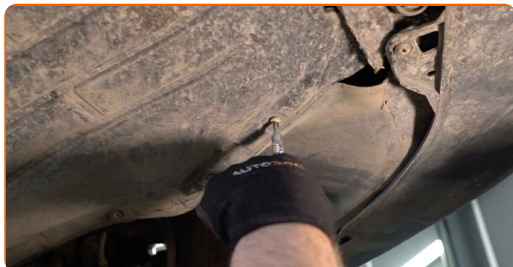


10

Eemaldage õlipanni kate.

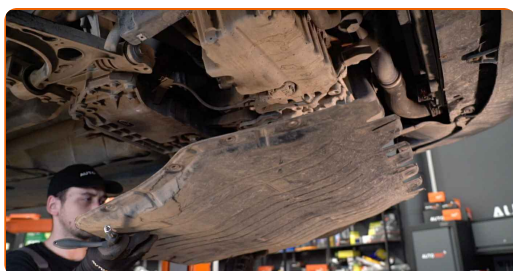


11

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

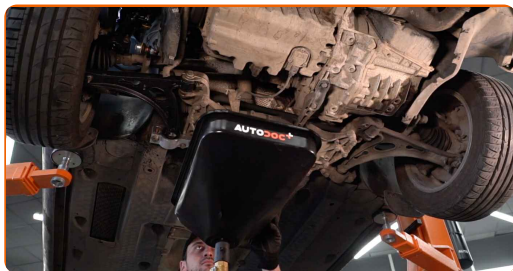


12

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

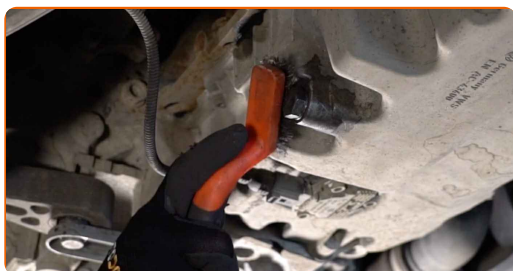


13

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kärstivõtit.

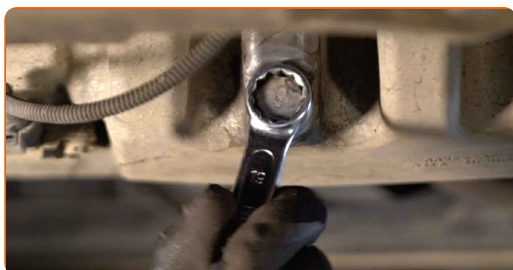

14

Nõrutage kasutatud õli.

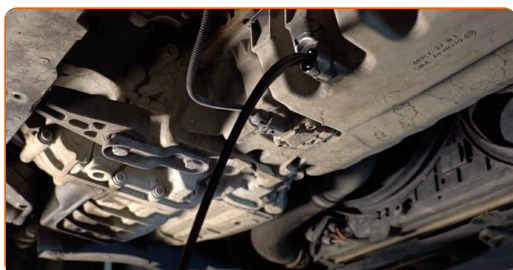


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


15

Puhastage õlipanni tühjendusava.

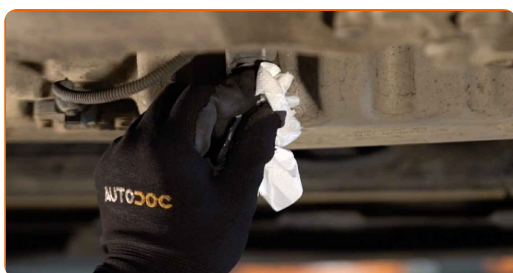


16

Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

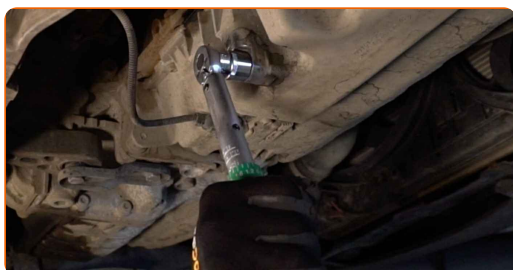


17

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

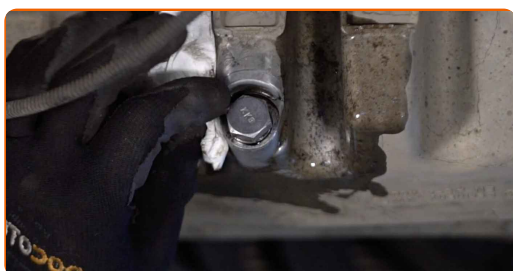





**18** Pange tagasi õlipanni alumine kate.

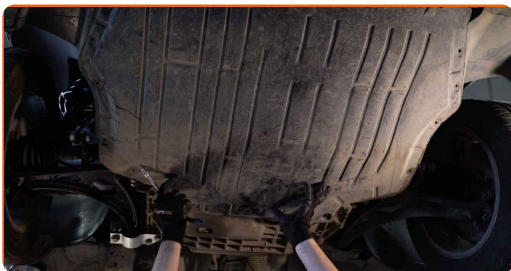

**19** Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

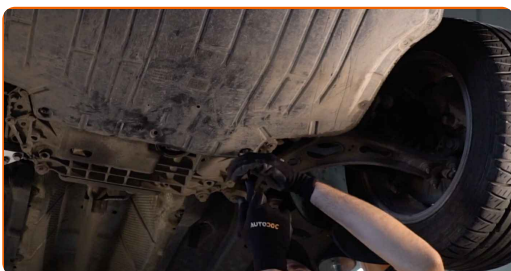


**20** Laske auto alla.

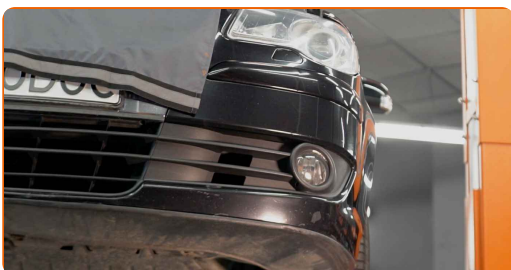

**21** Eemaldage õlifiltri kate O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**22** Eemaldage õlifilter selle korpusest.

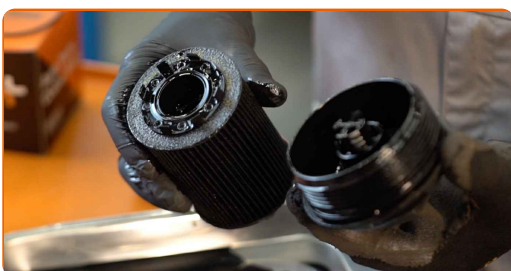

23

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

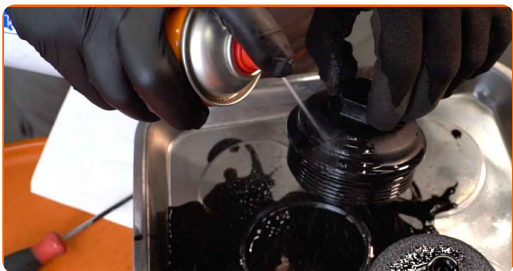


24

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal.



25

Keerake uus filter oma kohale.

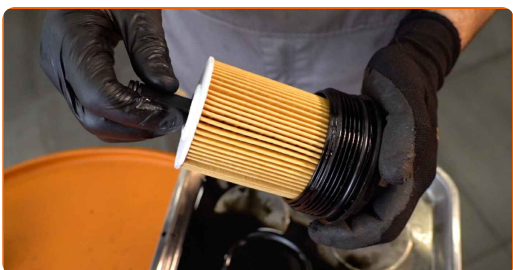


### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.


26

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

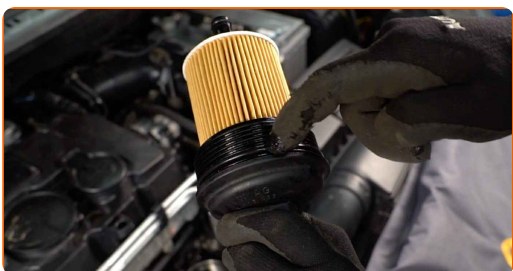

27

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

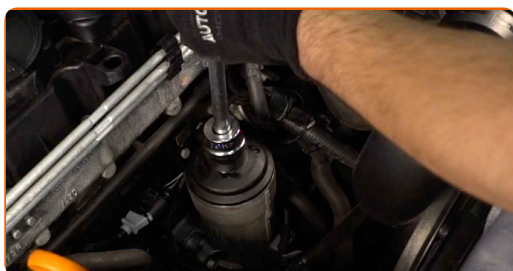


28

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.



29

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.2 l.

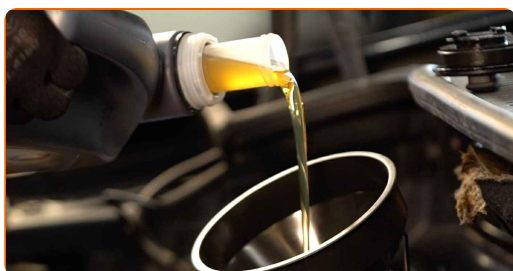


Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T1 1T2. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

30

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

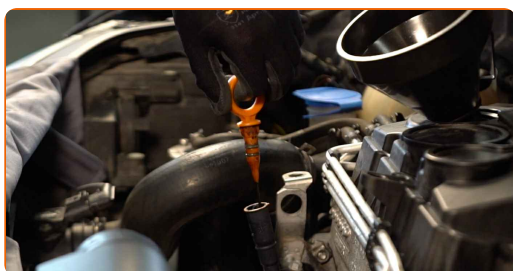


## Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


31

Paigaldage õli täite kork. Pingutage õli täiteava korki.

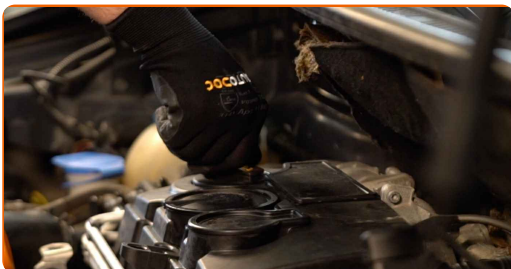


32

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

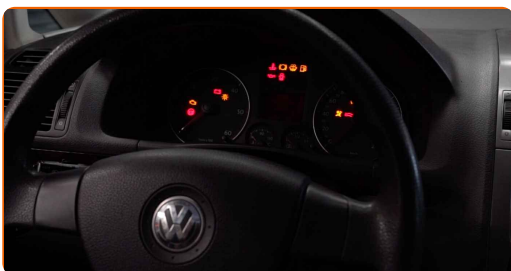

33

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

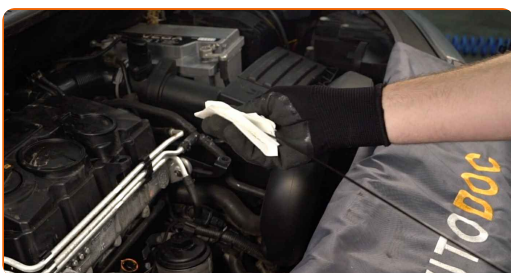

## Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermetatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

34

Eemaldage kaitsekate.



35

Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – VW Touran 1T1 1T2. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW TOURAN 1T1 1T2 JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE VW TOURAN 1T1 1T2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.