

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Citroen**
C3 1 soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Kombi (N2) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Kombi (N2) 1.9 D, (+ 34)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROEN C3 1.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

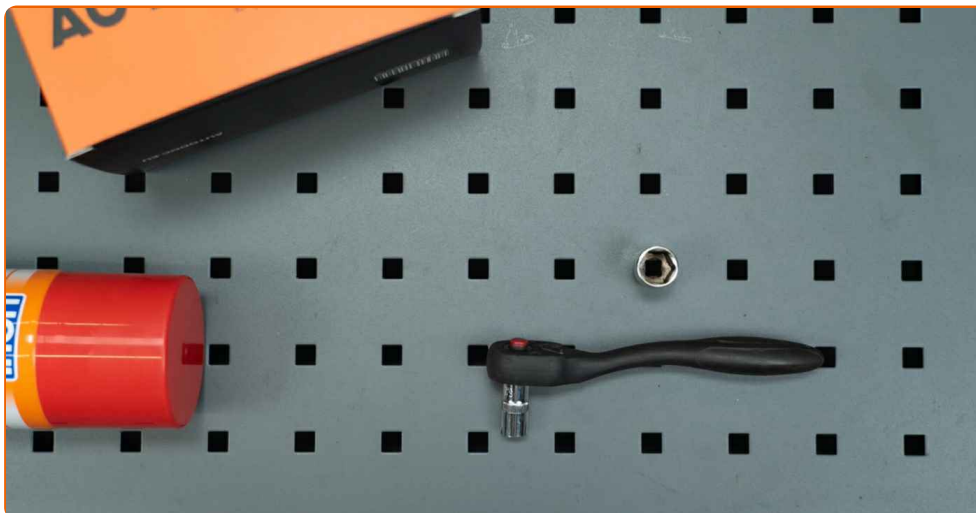

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.22
- Käristivõti
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Citroen C3 1. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROEN C3 1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

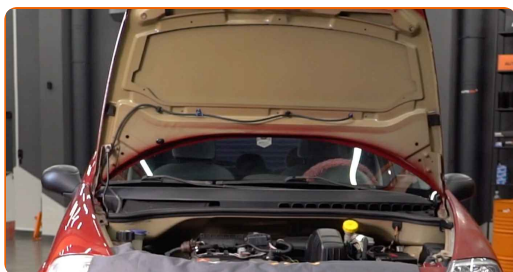

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3 Fikseerige rattad tõkisingadega.


4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



5 Puhastage kiilrihma pingutusklamber. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

6

Vabastage V-kiirihma pingutushoob. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

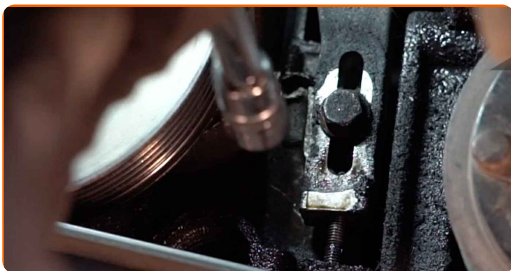


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



8

Eemaldage soonrihm.

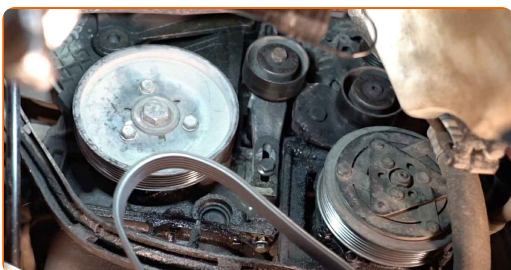


Vahetamine: soonrihma – Citroen C3 1. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

9

Paigaldage soonrihm.

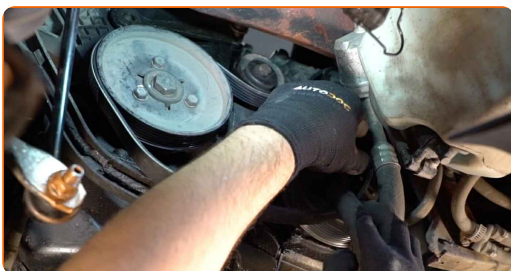

10

Pange pingutsrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



11

Pingutage V-kiilrihma pingutushooba. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 19 Nm pöördemomendiga.



12

Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.22. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: soonrihma – Citroen C3 1. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, e V-kiilrihm oleks korralikult pingutatud.

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14

Lülitage mootor välja.

15

Laske auto alla.



16


Eemaldage kaitsekate.

17

Sulgege kapott.

18

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

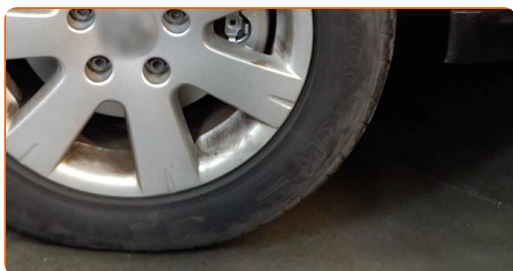

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE CITROEN VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE CITROEN C3 1 JAOKS VARUOSASID

SOONRIHMA AUTOLE CITROEN: OSTKE NÜÜD

SOONRIHMA AUTOLE CITROEN C3 1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.