

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Alfa  
Romeo 159 Sportwagon**  
salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Sedaan (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939\_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+ 19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

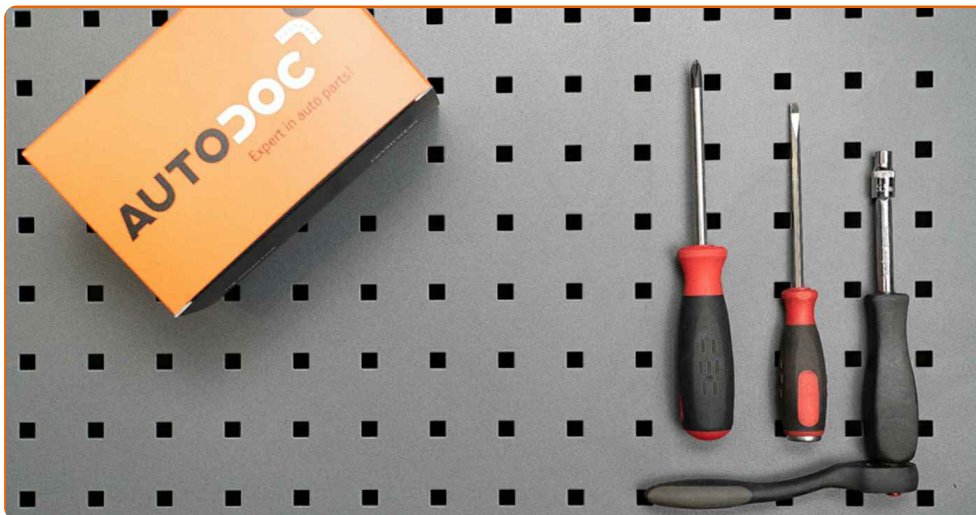

- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Philipsi kruvikeeraja
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Alfa Romeo 159 Sportwagon – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2


Ava kindalaegas.

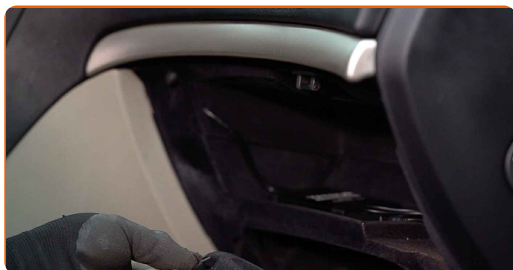

- 3** Eemaldage kindalaeka voodri kruvi ja eemaldage see. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



- 4** Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.5.5.

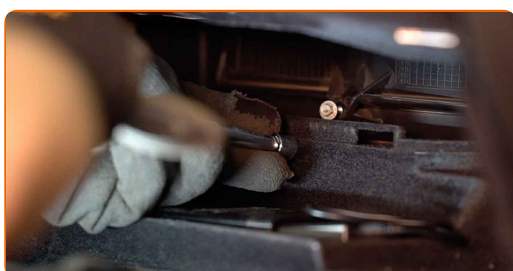

- 5** Eemaldage salongifilter.



**Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Soovitus:**

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

7

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.5.5.




8

Paigaldage kindalaeka vooderdus ja kruvige selle kinnitused sisse. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




**9** Sulgege kindalaegas.

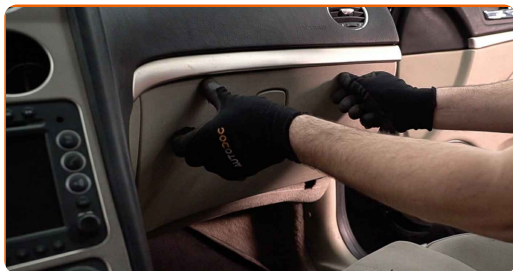

**10** Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



**11** Lülitage süüde sisse.

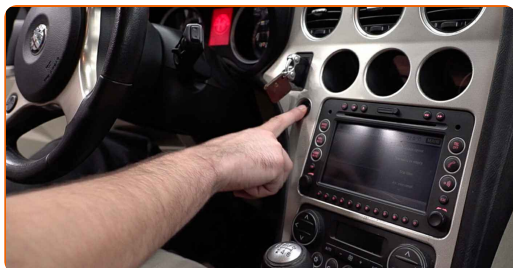

**12** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13

Lülitage süüde välja.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

**VALIGE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON JAOKS  
VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.