



Kuidas vahetada **Ford
Focus MK2** õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedaan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Van / Kombi 1.6 TDCi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD FOCUS MK2.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD FOCUS MK2. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Eemaldage mootori kate.

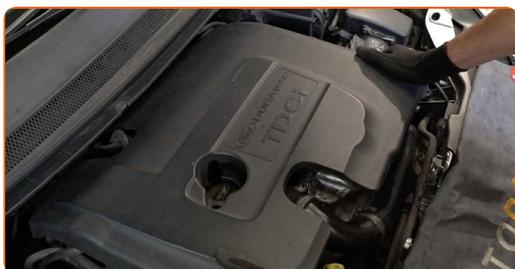

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




5

Eemaldage filtri kaas.



6

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

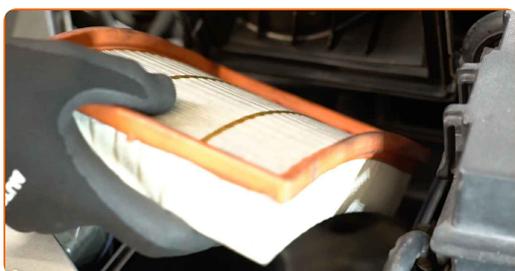

7

Katke turbokompressori tiivik mikrofiibrist riidega, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.



8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Eemaldage mikrofiibrist riie turbokompressori tiivikust.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

12

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – Ford Focus MK2. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.