



Kuidas vahetada **Ford Focus MK2** salongifilter – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6, FORD Focus II Sedaan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, (+ 31)

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FOCUS MK2.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

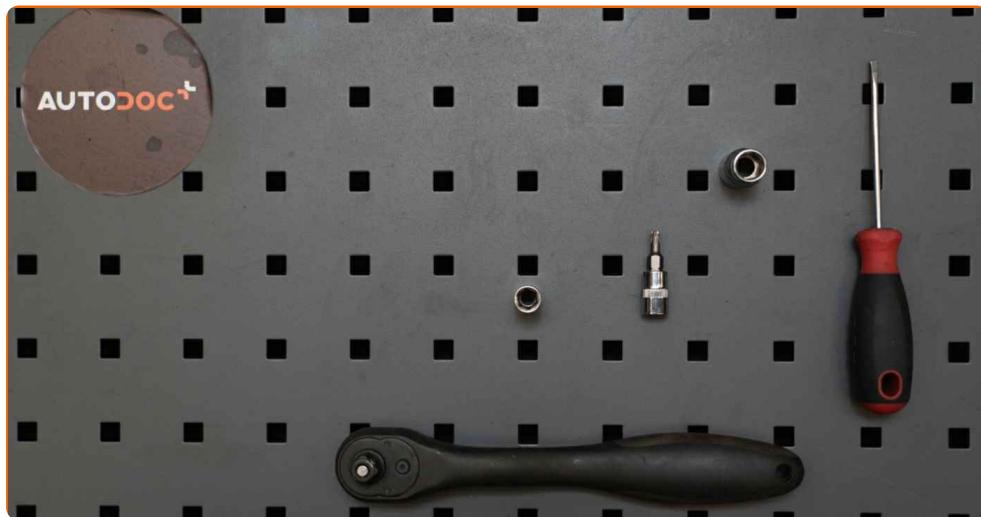

- Torx otsik T20
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Lapikü Otsaga Kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

## Vahetamine: salongifilter – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGIFILTER – FORD FOCUS MK2. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Eemaldage plastikust külgpaneeli kinnititel ehiskorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



2

Kruvige lahti külgmise dekoratiivse plastmassist paneeli kinnid. Kasutage tähikvõtit T20.

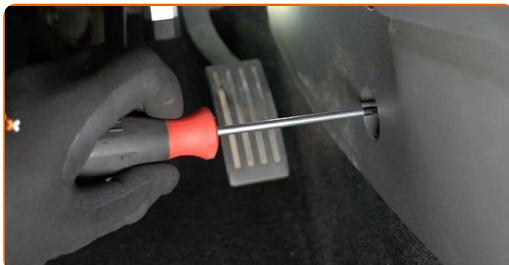

3


Eemaldage küljeplastiku kate.

**4**

Keerake lahti gaasipedaali kinnitus ja liigutage see kõrvale. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**5**

Ühendage lahti gaasipedaali pistik.

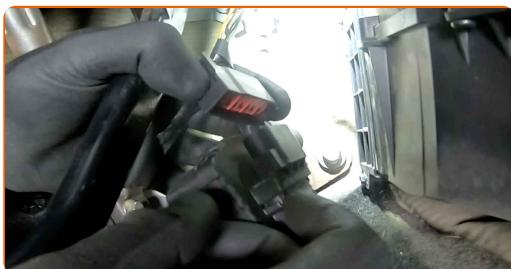**6**

Eemaldage gaasipedaal.

**7**

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Ford Focus MK2. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

9

Eemaldage salongifilter.



#### Vahetamine: salongifilter – Ford Focus MK2. AUTODOC soovitab:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

10

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – Ford Focus MK2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Ford Focus MK2 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

11

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.



12

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



**13**

Kinnitage gaasipedaali pistik.

**14**

Paigaldage gaasipedaal.

**15**

Viige gaasipedaal tagasi algsesse asendisse ja keerake sisse selle kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

**16**

Paigaldage külgmine plastikpaneel.



17

Kruvige kinni külgmisse plastmassist dekoratiivse paneeli kinnitid. Kasutage tähikvõtit T20.



18

Paigaldage plastikust külgpaneeli kinnitite ehiskorgid.

19

Lülitage süüde sisse.

20

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



21

Lülitage süüde välja.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

**VALIGE FORD FOCUS MK2 JAOKS VARUOSASID****SALONGIFILTER AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE FORD FOCUS MK2: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.