



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
süütepooli – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedaan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.4 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 3008 I (OU_) 1.6 VTi, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – PEUGEOT 207
HATCHBACK. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

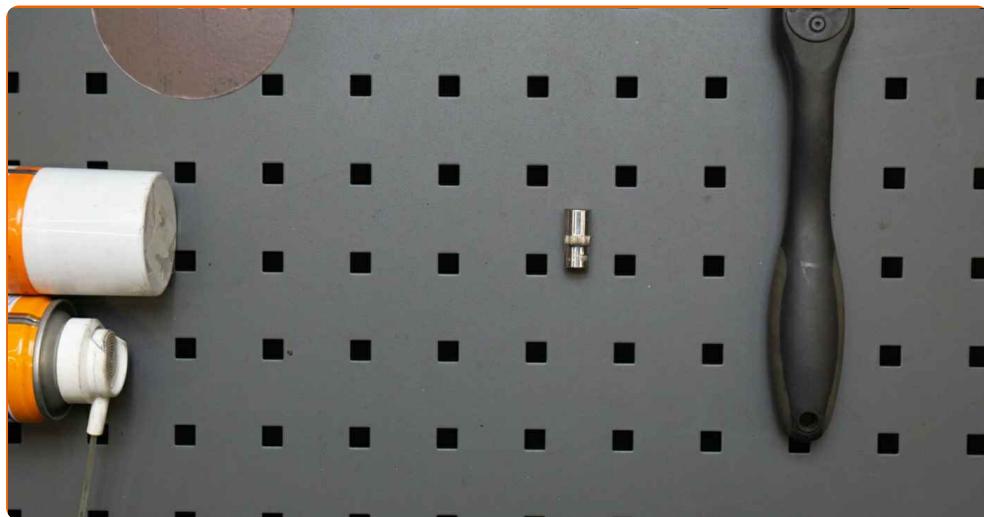

- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süütepooli – Peugeot 207 hatchback. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Peugeot 207 hatchback – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateit.

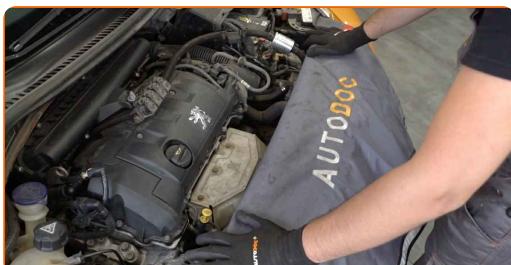

3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.



4

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütepooli – Peugeot 207 hatchback. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

5

Võtke konnektor süütepooli küljest lahti.



6

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



7

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.



- 8** Paigaldage süüteküünla pessa uus süütepools. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 9** Töödelge süütepools ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



- 10** Lülitahe süütepools konnektor sisse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



- 11** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: süütepools – Peugeot 207 hatchback. Soovitus:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

12

Kruvige mootori korpuuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage käristivõtit.

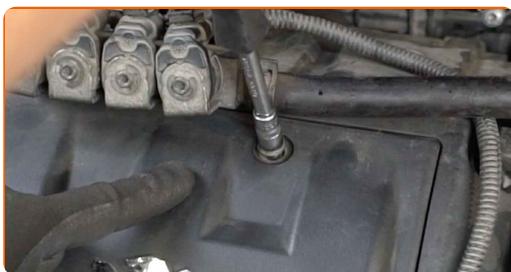

13

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

14

Lülitage mootor välja.

15

Eemaldage kaitsekate.



16

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEPOOLI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEPOOLI AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.