



Kuidas vahetada
Peugeot 207 hatchback
tagaluugi amortide –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.4 HDi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 HDi 110

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – PEUGEOT 207
HATCHBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

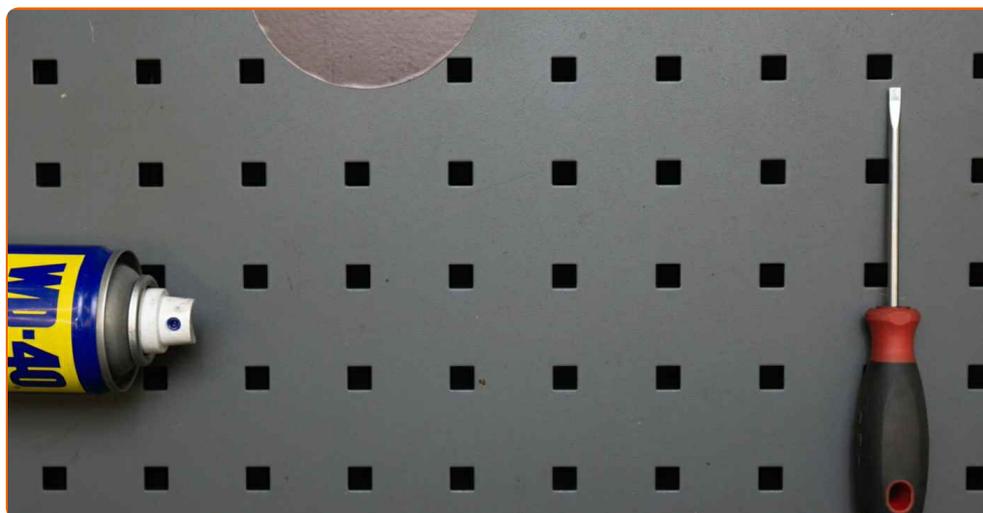

- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Peugeot 207 hatchback. Professionaalid soovivad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – PEUGEOT 207 HATCHBACK. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



3 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

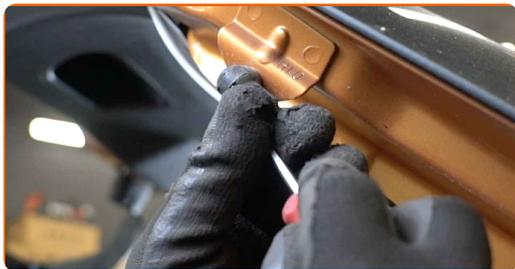

4 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Peugeot 207 hatchback. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

8

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



9

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



10 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11 Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

12 Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



13

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



14


Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – Peugeot 207 hatchback. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

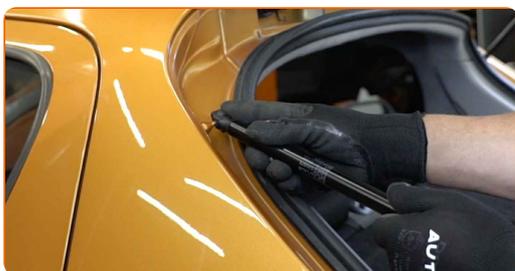

16

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



17

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: tagaluugi amortide – Peugeot 207 hatchback. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.
- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

18

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

[VALIGE PEUGEOT 207 JAOKS VARUOSASID](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD](#)[TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE PEUGEOT 207: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.