



Kuidas vahetada **Renault Clio 2** salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.6 i, (+ 77)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT CLIO 2. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav sprej
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Renault Clio 2. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – RENAULT CLIO 2. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



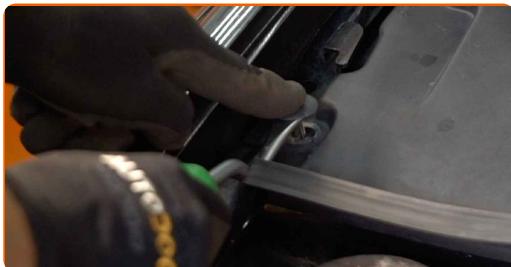
2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambri eemaldus tööriista.

**4**

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

**5**

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.

**6**

Puhastage salongifiltril korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Kruvige salongifiltril korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage tagasi salongifiltril korpuse kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Renault Clio 2. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

9

Eemaldage filtril element filtril korpusest.



Vahetamine: salongifilter – Renault Clio 2. AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – Renault Clio 2. Ole kindel, et filtrit õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtrti õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.

11

Pange tagasi salongifiltrti korpuse kaas.



12

Kruvige salongifiltrī korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



14

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.



15

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



16

Lülitage süüde sisse.

17

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



18

Lülitage süüde välja.

19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE RENAULT VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE RENAULT CLIO 2 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE RENAULT: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE RENAULT CLIO 2: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.