



Kuidas vahetada **VW**  
**Caddy 3 Kombi** õhufiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedaan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N\_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedaan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedaan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedaan (9N4) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW CADDY 3 KOMBI.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltri – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW CADDY 3 KOMBI. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.




Vahetamine: õhufiltri – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus:

- Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

2

Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

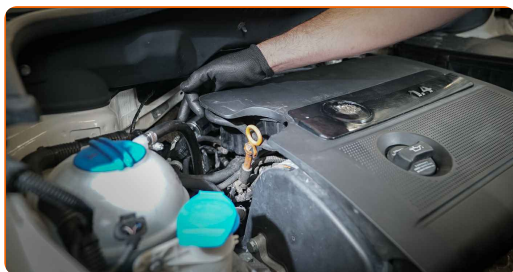


3

Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.



4

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.

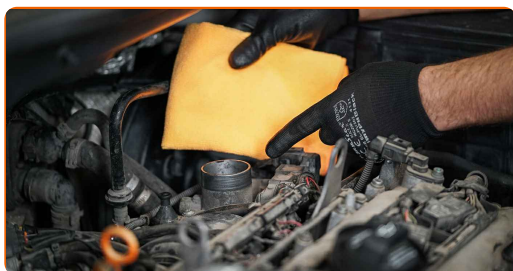

5

Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



6

Eemaldage filtri kaas.



7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



8

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



9


Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



**Vahetamine: õhufiltri – VW Caddy 3 Kombi. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


**10** Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

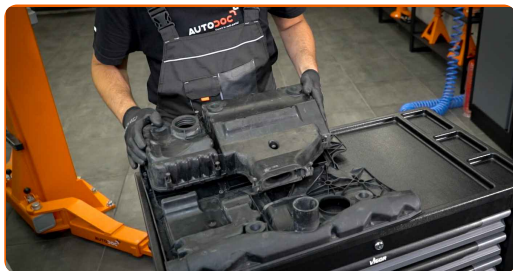

**11** Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**12** Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.

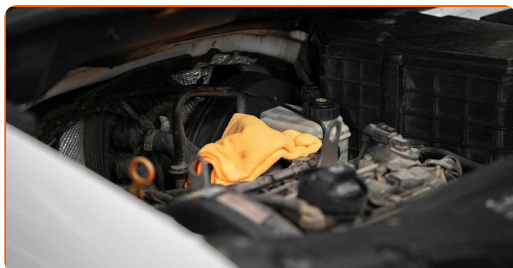


**13** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.





14

Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.

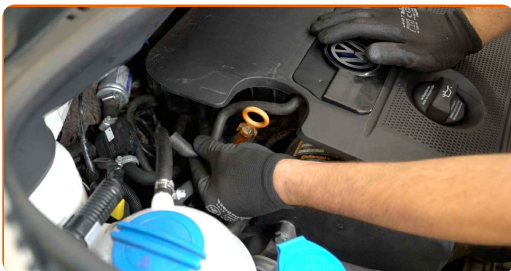

15

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE VW VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE VW CADDY 3 KOMBI JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE VW CADDY 3 KOMBI: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.