



Kuidas vahetada **BMW**
E46 touring salongifilter
– õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedaan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedaan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedaan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Kupee (E46) 328Ci 2.8, BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW 3 Sedaan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Kupee (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, (+ 67)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E46 TOURING.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

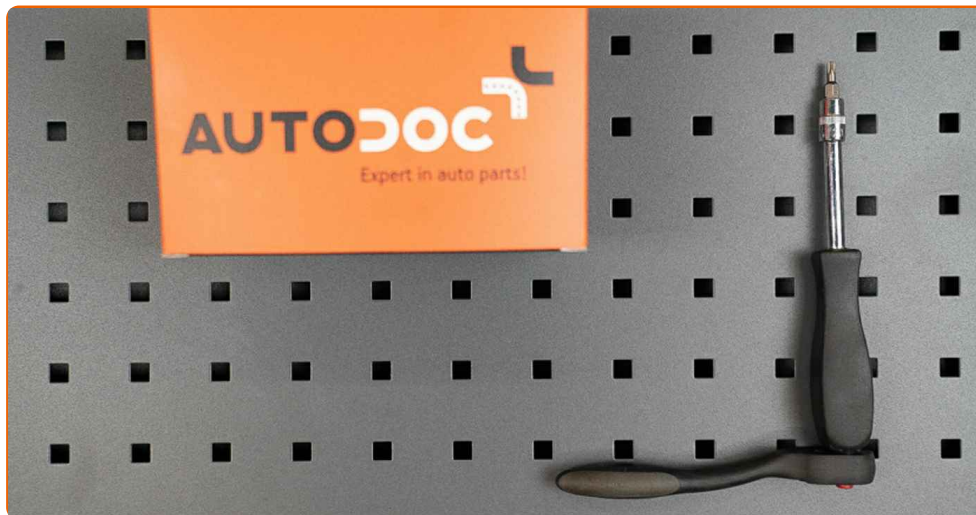

- Torx otsik T20
- Kärstivõti

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – BMW E46 touring. AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – BMW E46 TOURING. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

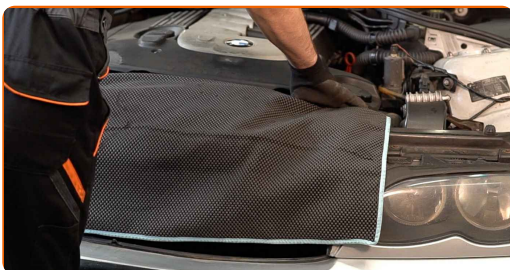

3 Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti.



4 Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.




5 Eemaldage salongifilter.



6 Eemaldage kummiriba.



7 Keerake lahti korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

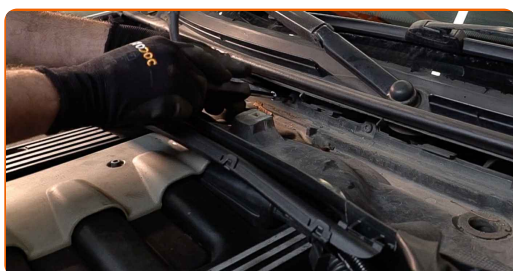


8

Ühendage juhtmekimp lahti salongi filtri korpusest.




9

Eemaldage salongiõhu filtri korpus.

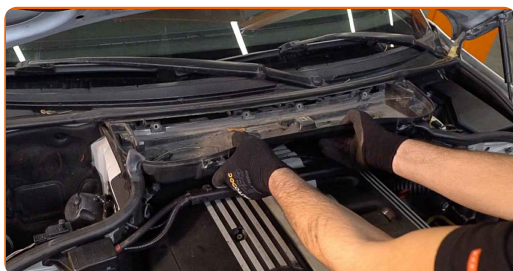

10

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

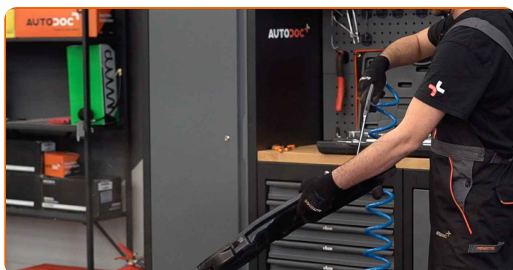

Vahetamine: salongifilter – BMW E46 touring. Professionaalid soovitavad:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.
- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.


11

Paigaldage salongiõhu filtri korpust.




12

Keerake kinni korpuse kinnituspoldid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

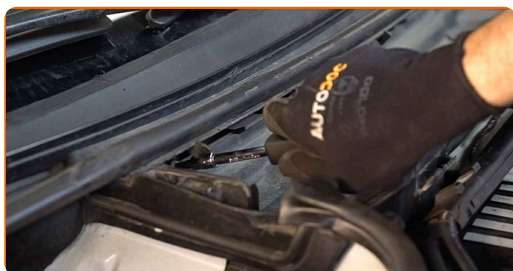


13

Paigaldage kummiriba.

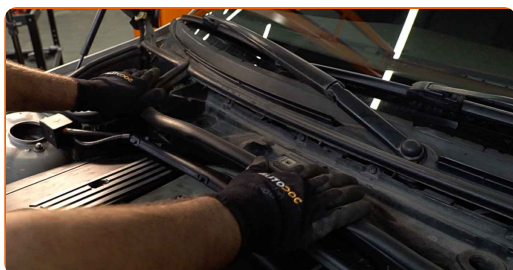

14

Ühendage juhtmekimp salongi filtri korpusega.

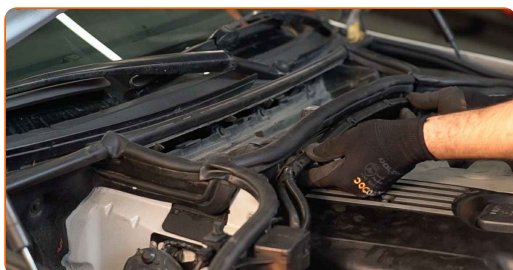

15

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – BMW E46 touring. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – BMW E46 touring. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


16

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.




17

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni.

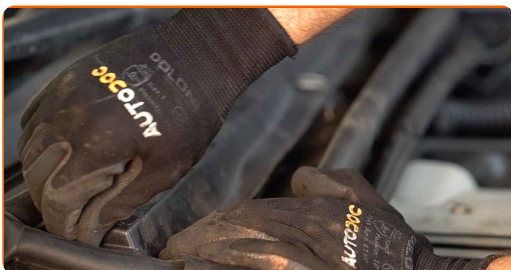

18

Eemaldage kaitsekate.

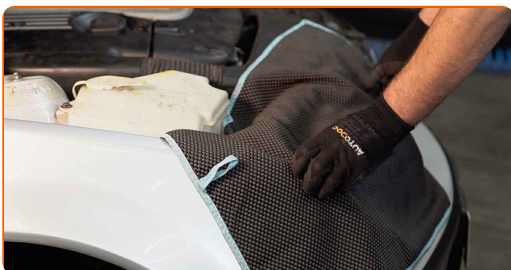

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

[VALIGE BMW E46 TOURING JAOKS VARUOSASID](#)[SALONGIFILTER AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD](#)[SALONGIFILTER AUTOLE BMW E46 TOURING: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED](#)

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.