



Kuidas vahetada **Ford**
Mondeo BWY õhufiltrit –
õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 17)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FORD MONDEO BWY.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

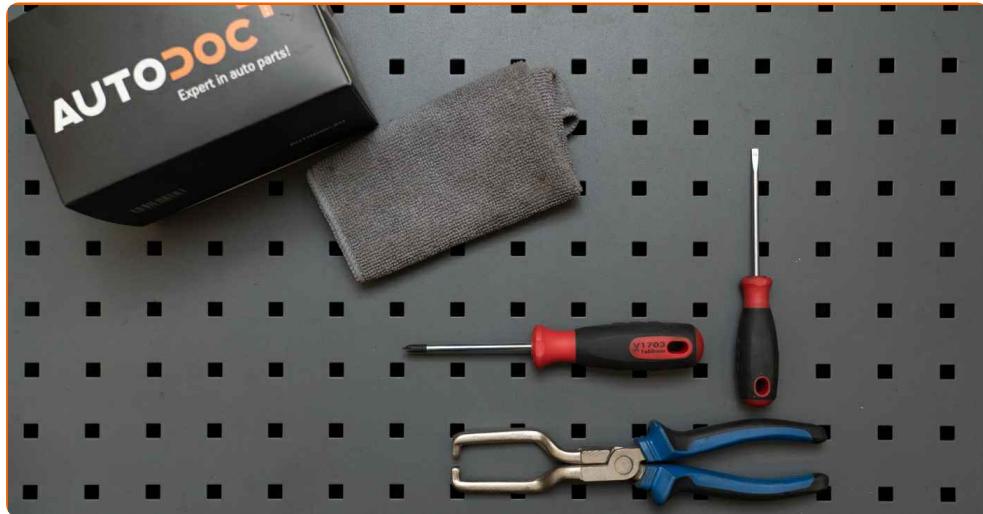

- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Click R klambritangid

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Ford Mondeo BWY. Professionalid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: ŒHFILTRI – FORD MONDEO BWY. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3 Eemaldage õhu sisselaskveooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

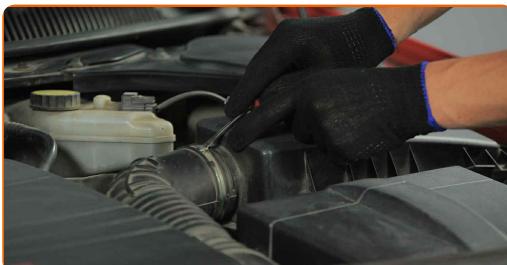


4 Ühendage õhufiltr korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



5

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

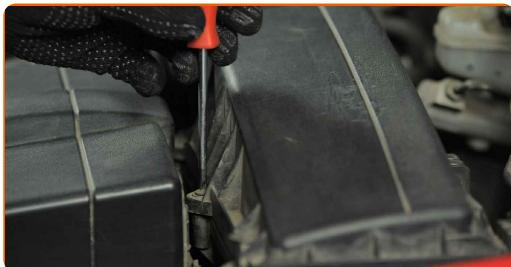


6

Eemaldage filtri kaas.



7

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

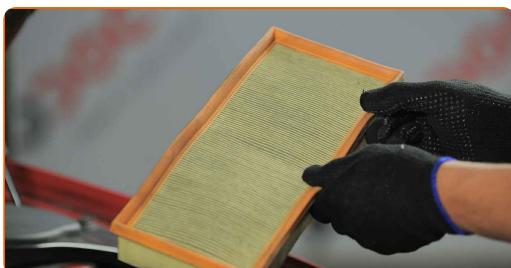

8

Puhastage õhufiltril katte ja korpus.

Vahetamine: õhufiltril katte ja korpus – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovitab:

- Enne õhufiltril katte ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Ford Mondeo BWY. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekokahakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

10

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.

**13**

Kinnitage õhu sisselaskuveeklikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

**14**

Eemaldage kaitsekate. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FORD VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.