



Kuidas vahetada **Ford**  
**Mondeo BWY** mootoriõli  
ja filtrit – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Luukpära (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Luukpära (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD  
MONDEO BWY. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

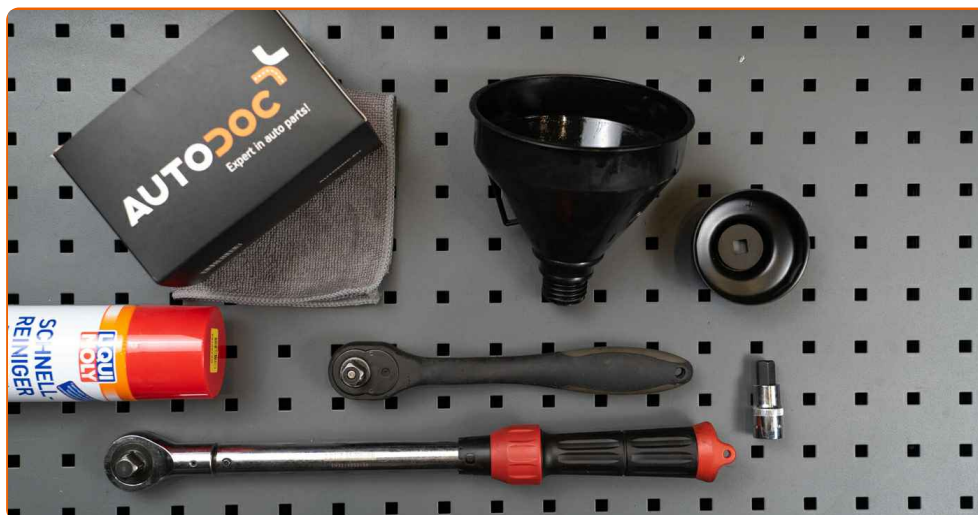

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Õlifiltri padrunvõti 65/14F
- Kuuskant otsik nr.H5
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC soovib:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – FORD MONDEO BWY. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1


Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kõik tööd tuleks teostada jahtunud mootoriga.

**2** Puhastage õlifiltri korpuse kork.

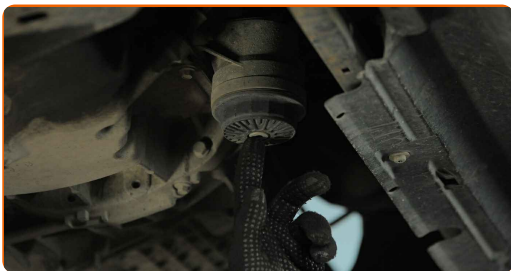


**3** Vabastage õlifiltri korpuse küljes olev tühjenduskork. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

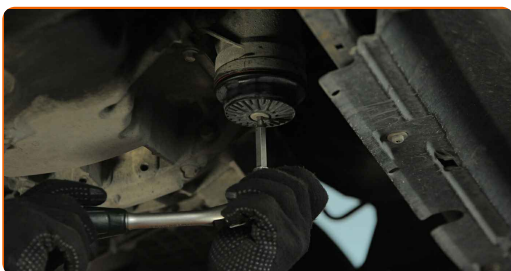


**4** Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

**5** Keerake tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

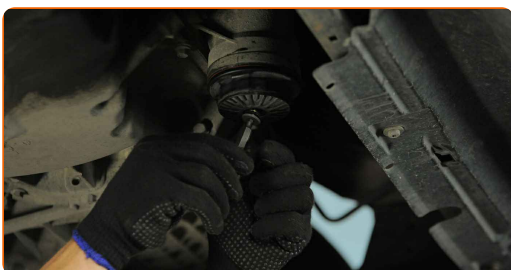

**6** Nõrutage kasutatud õli.

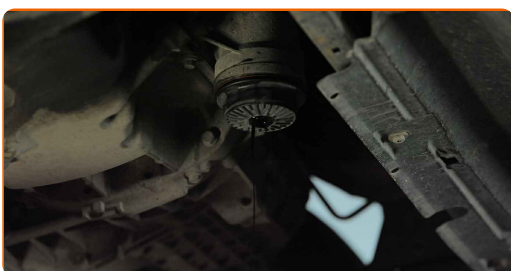

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


7

Eemaldage vana rõngastihend. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8

Paigaldage uus tihendusrõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

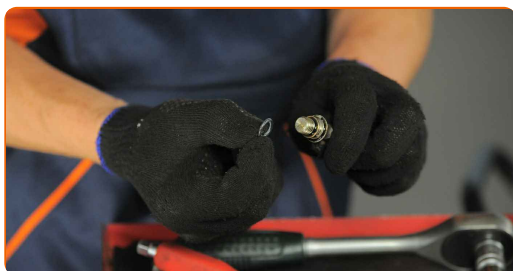


9


Puhastage õlipanni tühjendusava.

10

Pingutage õlifiltri korpuse tühjenduskorki. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.

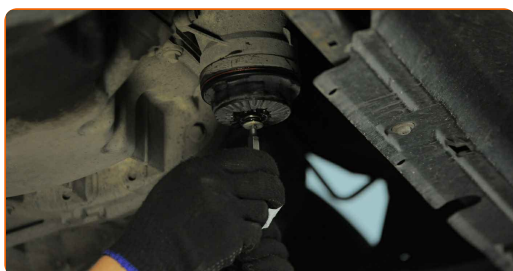

**11** Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage 65/14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

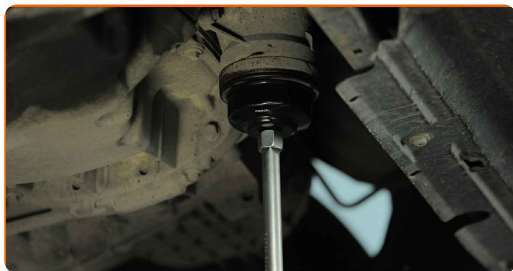

**12** Pange vana õlifilter konteinerisse.



**Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. AUTODOCi soovitus:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

**13** Eemaldage õlifilter selle korpusest.



**14** Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**15** Eemaldage õlifiltri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




**16** Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte lähedal. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**17** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

**18** Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

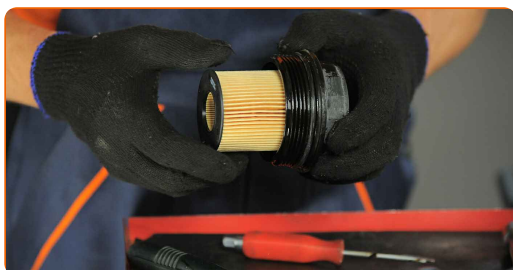


### Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.


**19** Puhastage õlifiltri pesa.



- 20** Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage 65/14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

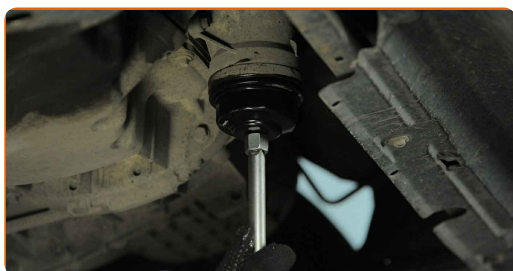


- 21** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

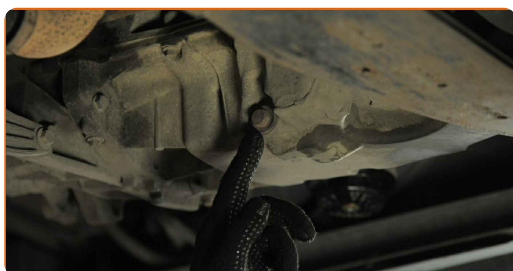


- 22** Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

- 23** Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

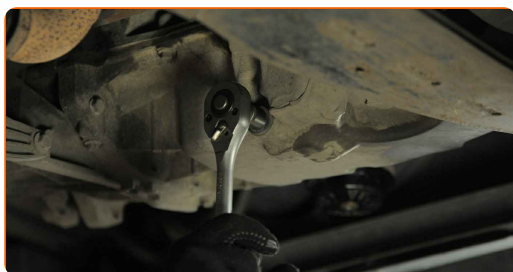

- 24** Nõrutage kasutatud õli.

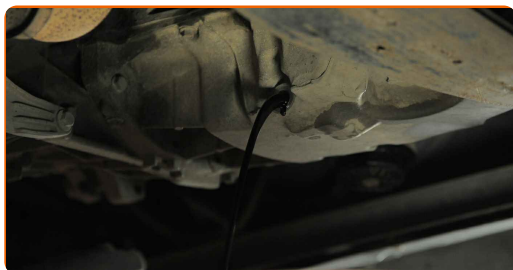

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.


25

Puhastage õlipanni tühjendusava.



26

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

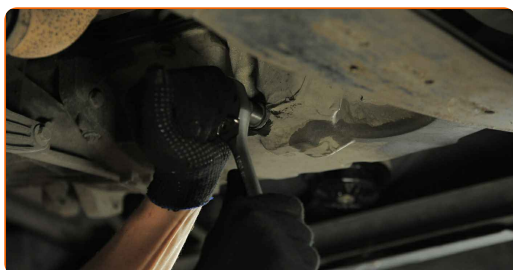

27

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




28

Eemaldage kasutatud õliga konteiner auto alt.


29

Laske auto alla.


**30** Avage kapott.

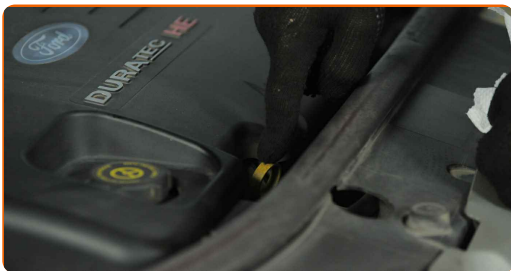


**31** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

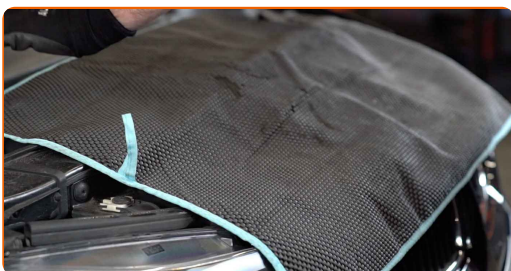

**32** Keerake lahti õlifiltri kork.

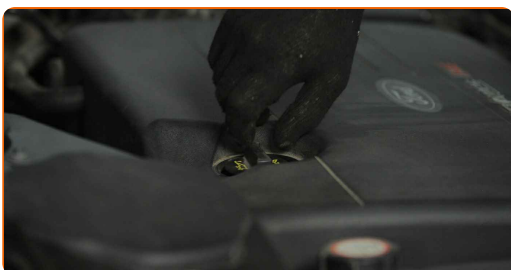

**33** Eemaldage õli täiteava kork.

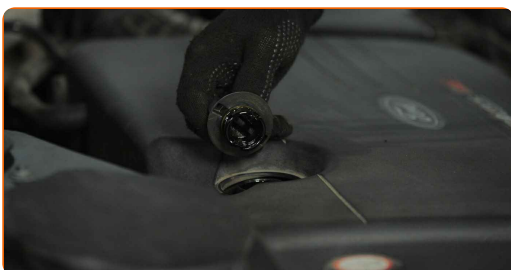


**34** Paigaldage lehter.



35

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 4.3 l.

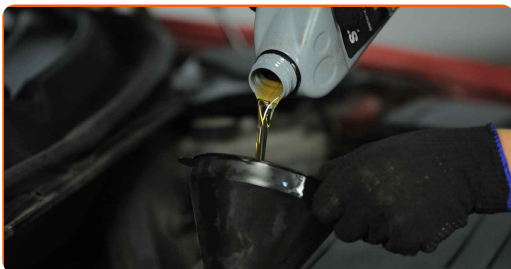


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. Professionaalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

36

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

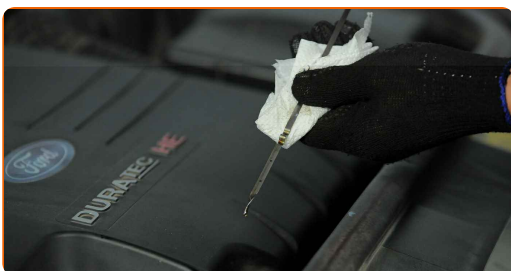


Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.


37

Paigaldage õli täite kork.

**38** Pingutage õli täiteava korki.

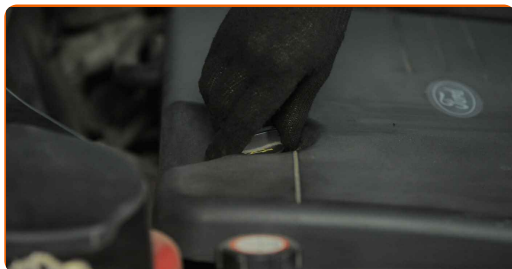

**39** Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

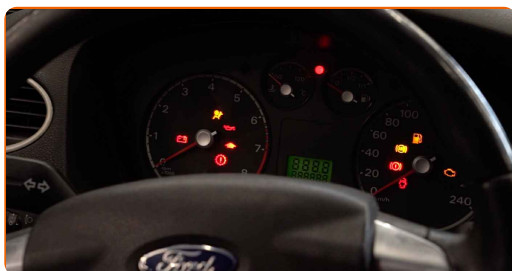


**40** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

41

Eemaldage kaitsekate.

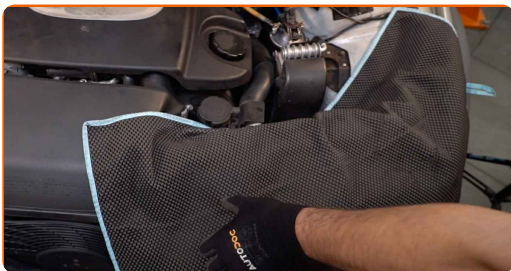

42

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Ford Mondeo BWY. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FORD VARUOSASID**

**ÖLIFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE FORD MONDEO BWY JAOKS VARUOSASID**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD: OSTKE NÜÜD**

**ÕLIFILTRI AUTOLE FORD MONDEO BWY: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.