



Kuidas vahetada  
**Peugeot 307 SW** õhufiltrit  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

PEUGEOT 307 Kombi (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I CC (4B) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT RCZ Kupee 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 2.0 HDi Hybrid4, PEUGEOT 308 SW I Van / Kombi (4E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Kombi (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTERI – PEUGEOT 307 SW.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Mikrofiiber rätik
- Mikrofiiber rätik

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: õhufiltr – Peugeot 307 SW. AUTODOC'i soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ŶHFILTRI – PEUGEOT 307 SW. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.




2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

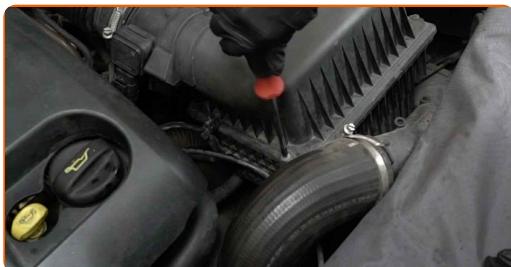


**4**

Tõstke õhufiltrti korpuse katet kergelt üles.

**5**

Eemaldaage filtri element filtri korpusest.

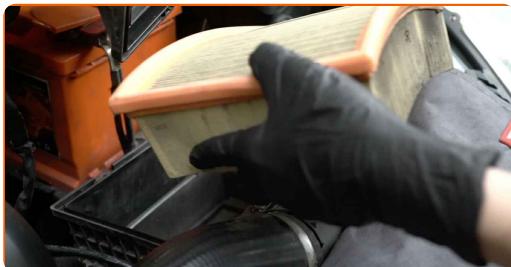**6**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**7**

Puhastage õhufiltrti kate ja korpus.



#### Vahetamine: õhufiltrti – Peugeot 307 SW. Soovitus:

- Enne õhufiltrti katte ja korpusse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Eemaldage õhu sisselaskkevoolikult mikrokiust lapp.



9

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



#### AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – Peugeot 307 SW.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

10

Pange õhufiltril kaan tagasi, kinnitage see.



## Vahetamine: õhufiltr – Peugeot 307 SW. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaile.

11

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Eemaldage kaitsekate.



13

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE PEUGEOT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE PEUGEOT 307 SW JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE PEUGEOT 307 SW: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.