



Kuidas vahetada **VW**
Passat B5 Variant
bensiin kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT B5
VARIANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

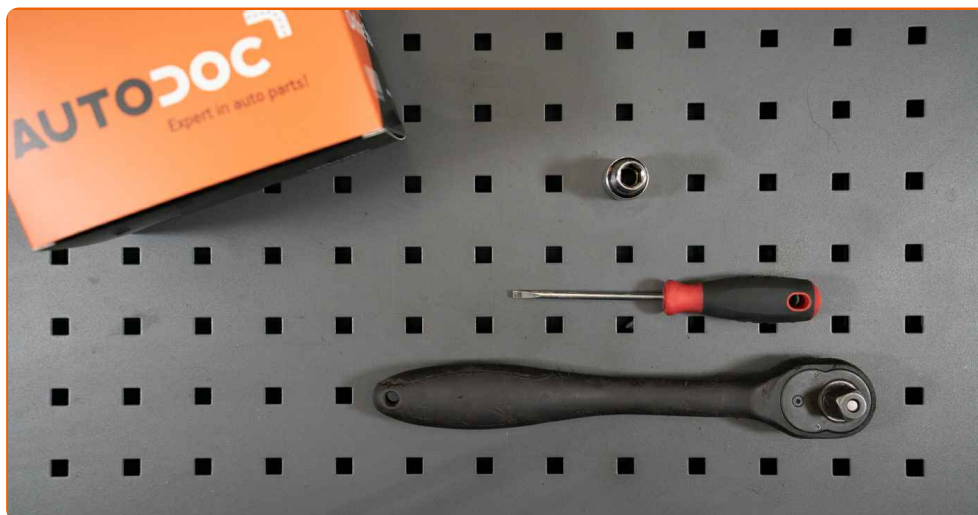

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B5 Variant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW PASSAT B5 VARIANT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

2 Keerake lahti kütusefiltri kronsteini kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




3 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

4 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

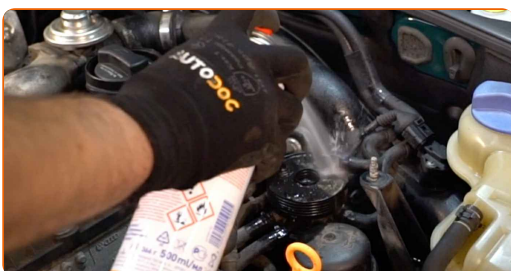

5 Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest.

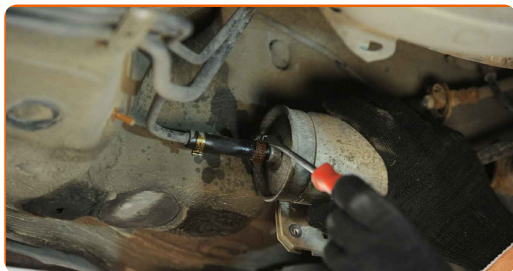


6 Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B5 Variant. AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7 Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

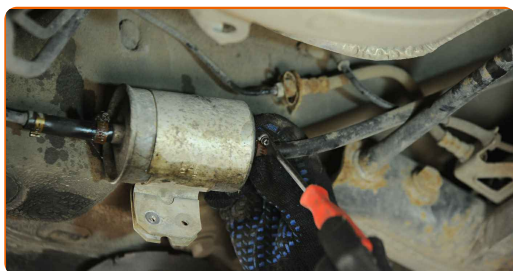

8 Eemaldage kütusefilter.



9 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.




10 Eemaldage kütusefiltri kronstein.

11 Paigaldage uuele kütusefiltrile kronstein.



12 Paigaldage uus filter.


13 Kinnitage kütusefilter hoidjasse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

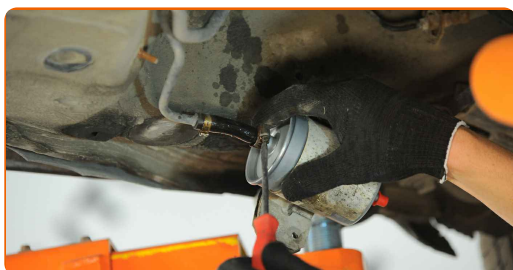


Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B5 Variant. Soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

14 Ühendage kütusetarne liinid kütusefiltriga ja kinnitage klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

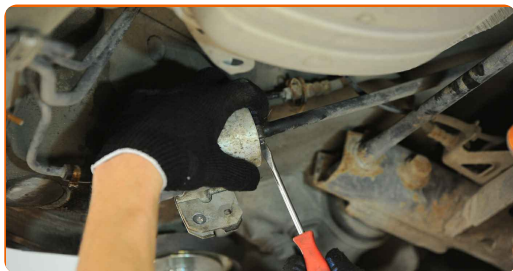

15 Kinnitage kütusefiltri kronstein kinnituskruvidele. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

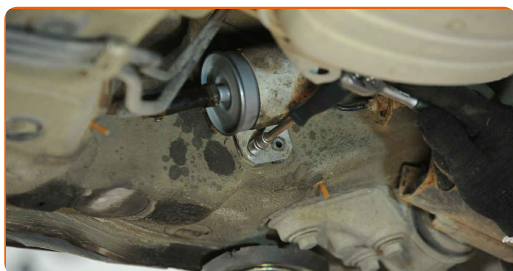


16 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17 Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Passat B5 Variant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

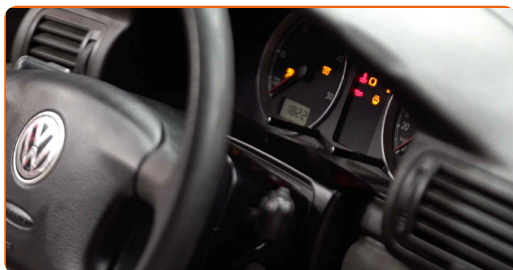

19

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT B5 VARIANT JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE VW PASSAT B5 VARIANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.