




Kuidas vahetada **VW**
Passat B5 Variant tagapidurisadula – õpetus

VIDEOÕPETUS

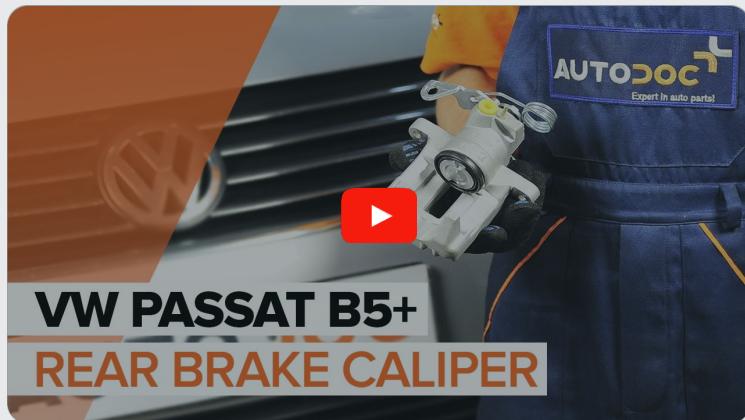


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW PASSAT B5
VARIANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

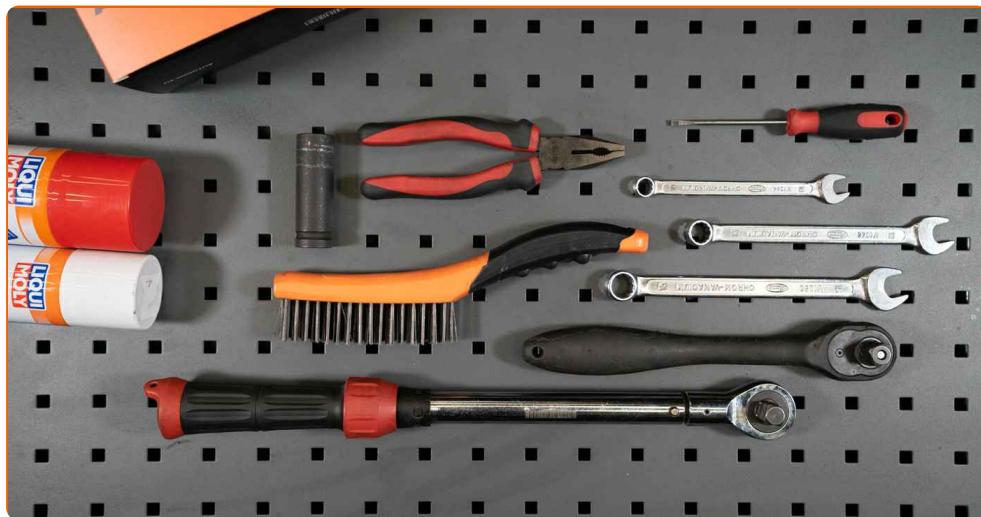

- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Avatud silmusvõti #10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Tangid
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – VW PASSAT B5 VARIANT. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tökiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. VW Passat B5 Variant

6

Eemaldage ratas.



7

Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



8


Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage tangid.

9

Vabastage seisupiduri kaabel. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

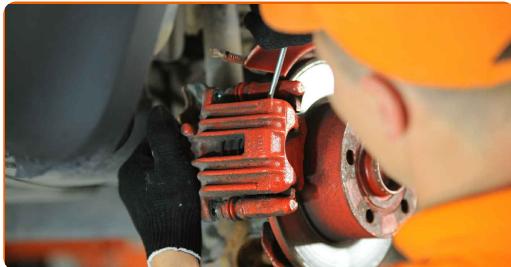

11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage pidurisadul. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. Professionalid soovitavad:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoilikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

13

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

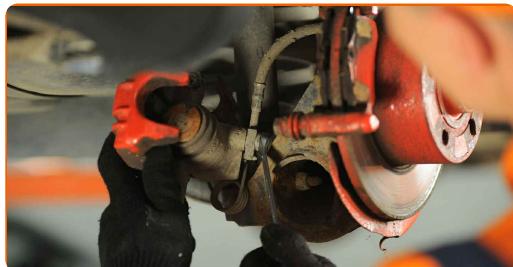

14

Eemaldage piduriklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. AUTODOC soovitab:

- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

15

Paigaldage piduriklotsid.


16

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



17

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

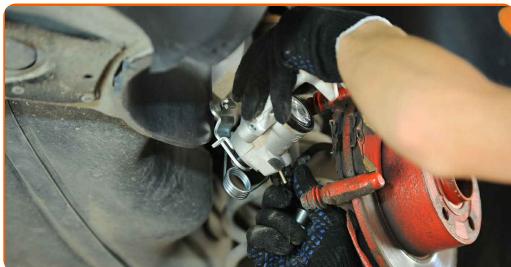

18

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



19

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



20

Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




21

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10.



22

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärselt takistust.

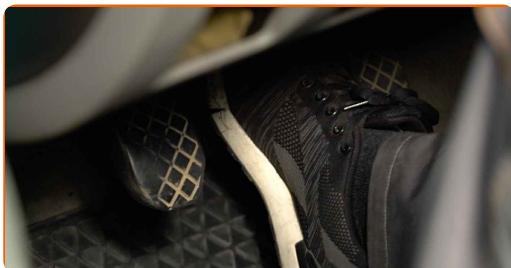

23

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10.

24

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage avatud silmusvõtit #10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et paigaldate väljalaske klapile kaitsekorgi.

25

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



26

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

27

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – VW Passat B5 Variant. Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

31

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE VW PASSAT B5 VARIANT JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE VW PASSAT B5 VARIANT:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.