



Kuidas vahetada **VW**  
**Polo 9N** tagaluugi  
amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTi Cup Edition, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 BiFuel

---

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VW POLO 9N.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lapiku Otsaqa Kruvikeeraja

• Hüdrauliline tungraud

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Polo 9N. Professionalid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – VW POLO 9N. JÄRGGI NEID SAMME:

1

Avage pagasiruumi kaas.

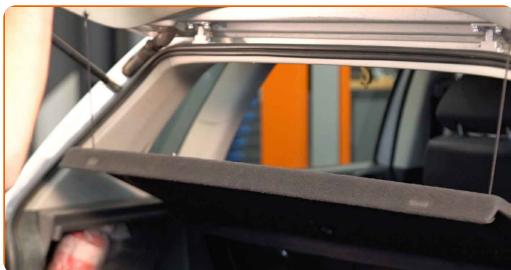

2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



4

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

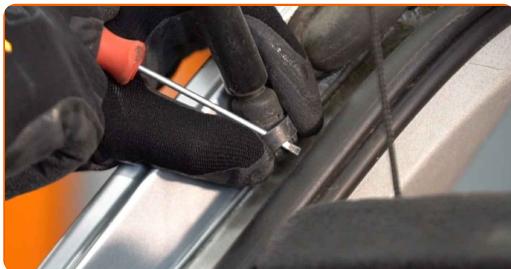


#### Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Polo 9N. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

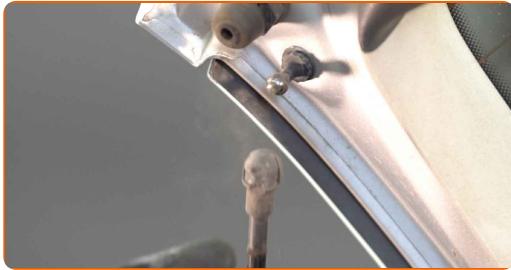

6

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



#### Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Polo 9N. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

7

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



8

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



9

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: tagaluugi amortide – VW Polo 9N. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**10**

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

**11**

Sulgege pakiruumi kaan.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

TAGALUUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

**VALIGE VW POLO 9N JAOKS VARUOSASID****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE VW POLO 9N: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.