



Kuidas vahetada **VW**
Polo 9N õhufiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.6 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO Luukpära 1.6 16V, VW POLO VIVO Luukpära 1.4, VW POLO VIVO Luukpära 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW POLO 9N. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – VW Polo 9N. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – VW POLO 9N. JÄRGI NEID SAMME:


1 Avage kapott.



2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

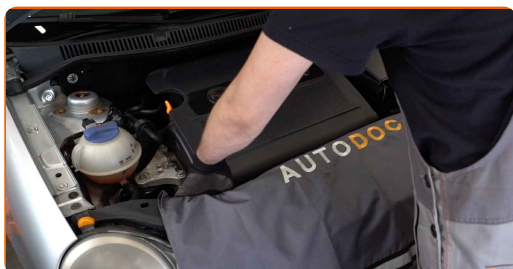


3 Ühendage mootori korpuse vasakult küljelt lahti karteri ventilatsiooni voolik.

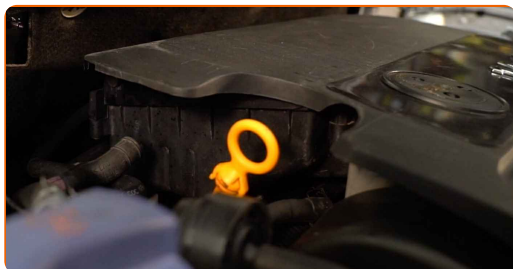

4

Eemaldage mootori kate. Õhufiltri korpus on integreeritud mootorikattesse.

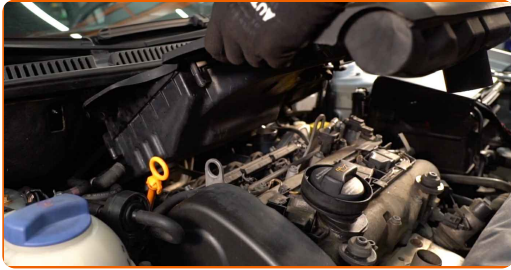

Vahetamine: õhufiltri – VW Polo 9N. AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

5

Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



6

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




7 Eemaldage filtri kaas.



8 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

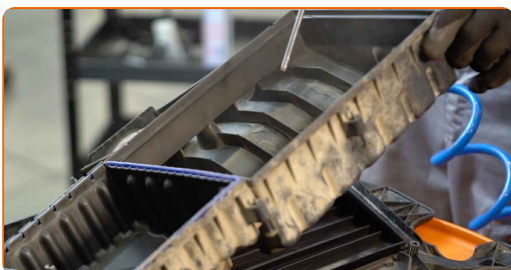

Vahetamine: õhufiltri – VW Polo 9N. Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – VW Polo 9N. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

11

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



12

Keerake sisse õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



13 Võtke mikrokiust lapp drosselkorpusest ära.



14 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – VW Polo 9N. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

15 Ühendage mootori korpus vasakult küljelt karteri ventilatsiooni voolikuga.



16

Eemaldage kaitsekate.



17

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VOLKSWAGEN VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE VW POLO 9N JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE VW POLO 9N: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.