


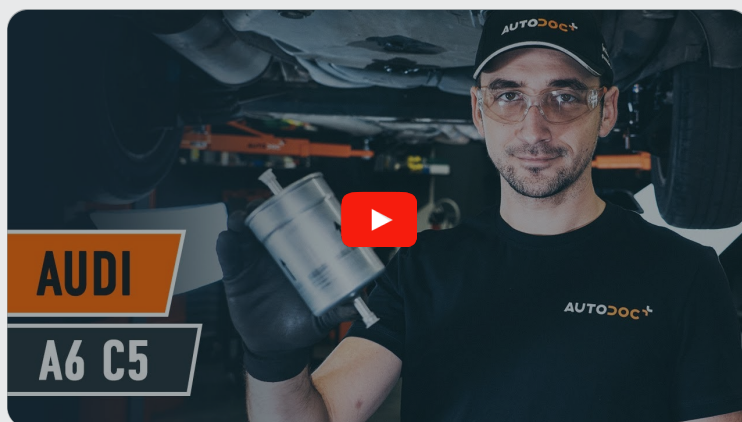

Kuidas vahetada **Audi A6**
C5 Avant kütusefiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 C5 AVANT.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

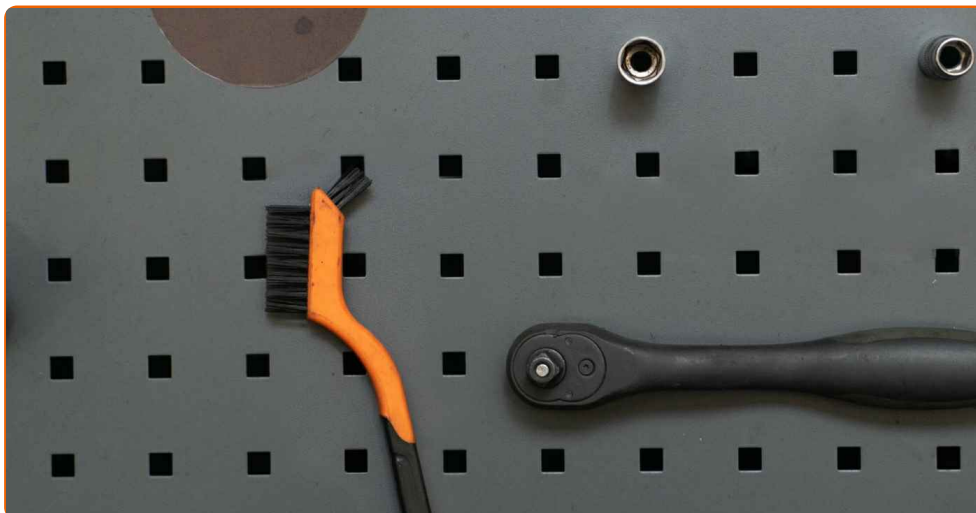

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spre
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Vedelikumahuti
- Käristivõti
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A6 C5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kütusepaagi luuk.



2 Keerake lahti kütusepaaki kork.




3 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




5

Keerake autokere plastikust kaitsekatte kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

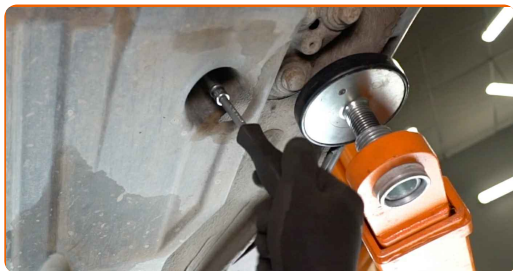

6

Eemaldage autokere plastikust kaitsekate.

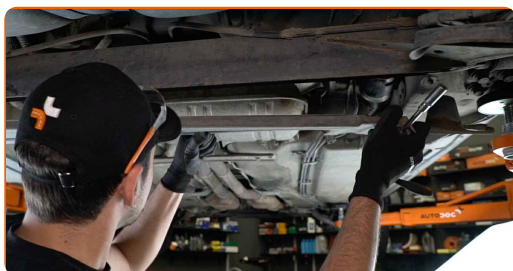


7

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




8

Puhastage kütusetorud. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

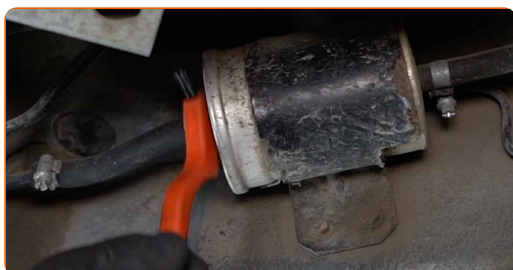


9

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lõdvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

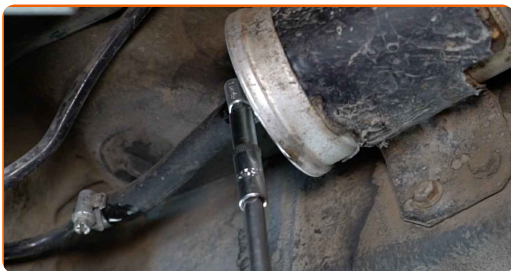


10

Keerake lahti kütusefiltri klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

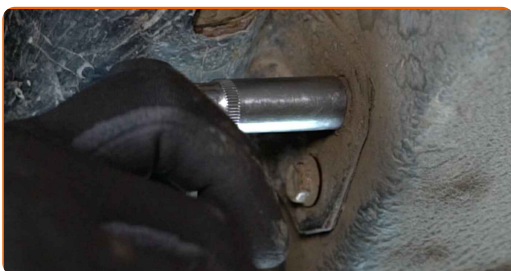


11

Eemaldage kütusefiltri küljest torud.

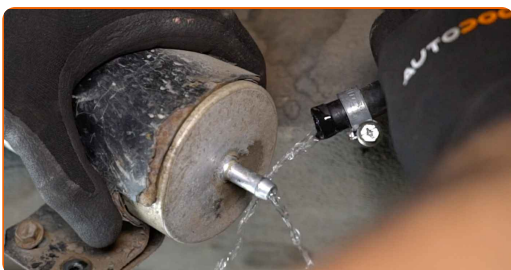

12


Eemaldage kütusefilter.

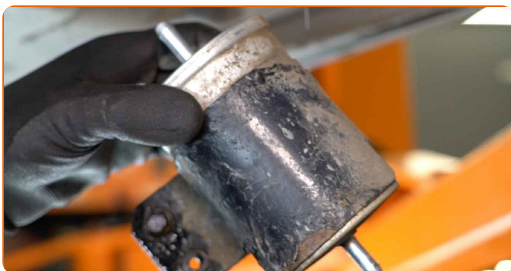

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 C5 Avant. Professionaalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


13 Eemaldage kütusefiltri kinnitus kronstein.

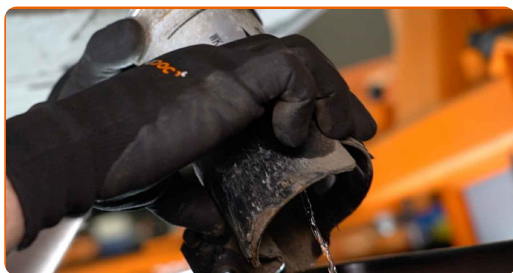


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 C5 Avant. Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

14 Paigaldage kütusefilter kinnitus kronsteini.

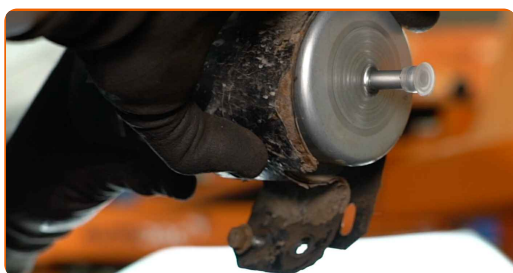

15 Paigaldage uus filter.

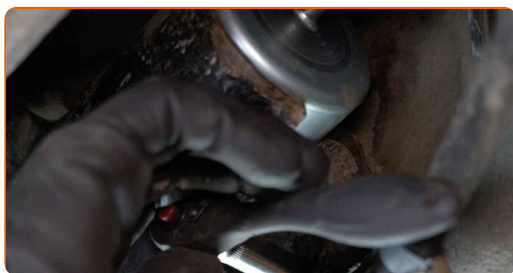


Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Pidage meeles, et on väga oluline mitte segi ajada filtri sisendit ja väljundit. Nooled filtril näitavad kütuse voolamise suunda.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A6 C5 Avant.


16

Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

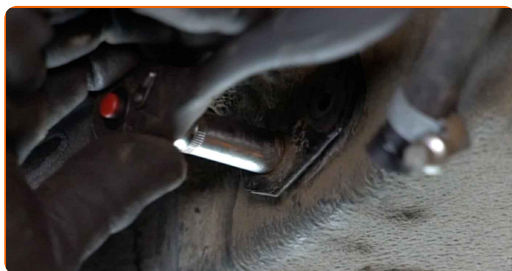

17

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

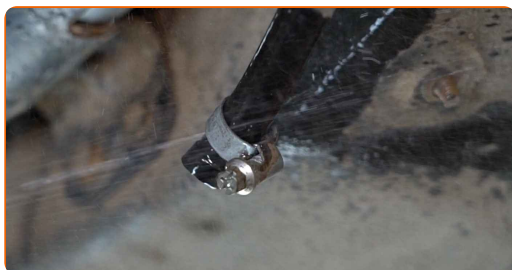


18

Kinnitage torud kütusefiltriga.




19

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklaasid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

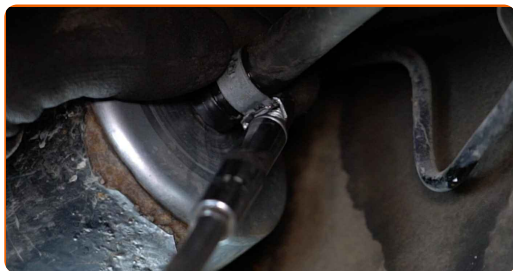


20

Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

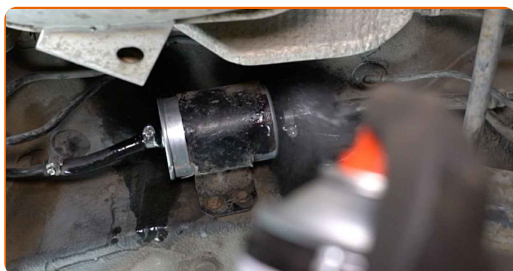


21

Paigaldage autokere plastikust kaitsekate tagasi.

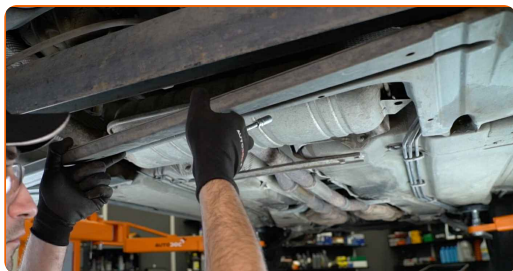


22

Keerake autokere plastikust kaitsekate kinnitused kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

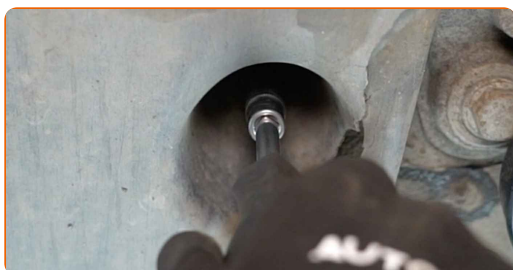


23

Laske auto alla.

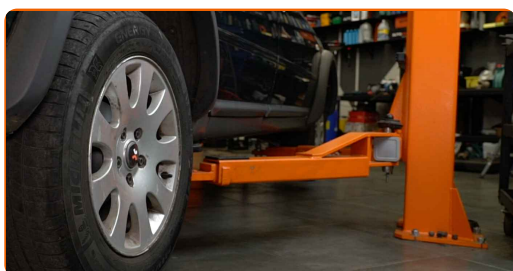


24 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

25 Pingutage kütusepaagi täitekork.

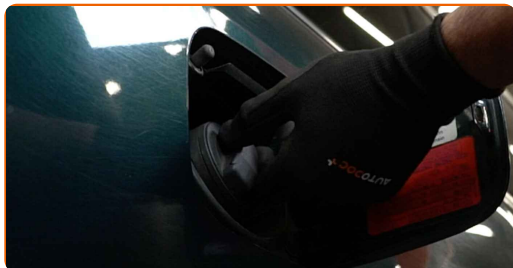

26 Sulgege kütusepaagi luuk.

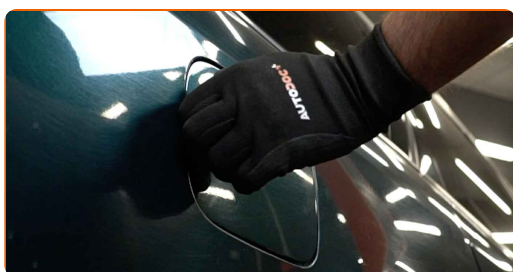

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A6 C5 Avant. Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

27 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

28 Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.