


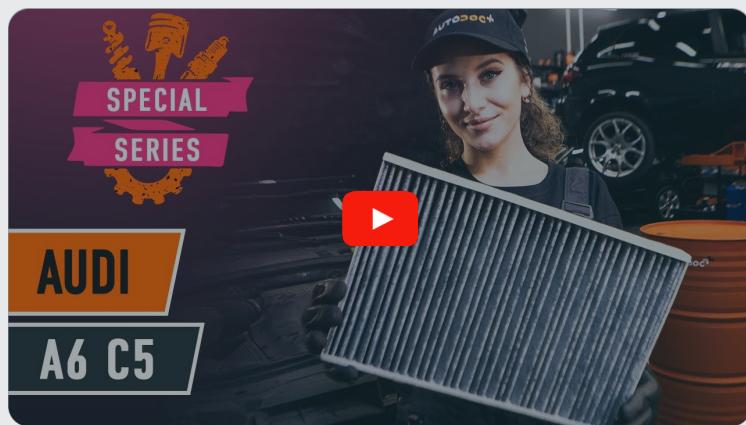

Kuidas vahetada **Audi A6 C5 Avant** salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.3 E, (+ 98)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A6 C5 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – Audi A6 C5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.

**2**

Auto värvि ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.




3


Eemaldage kapti õhuava tihend.

**4**

Tõstke üles ja eemaldage kapti õhuava.

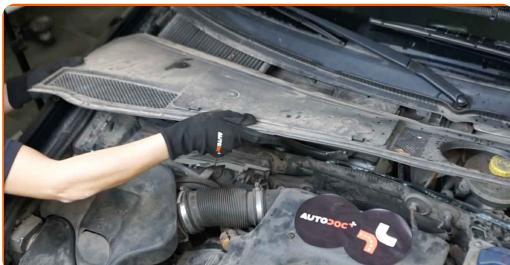**5**

Eemaldage salongifilter.

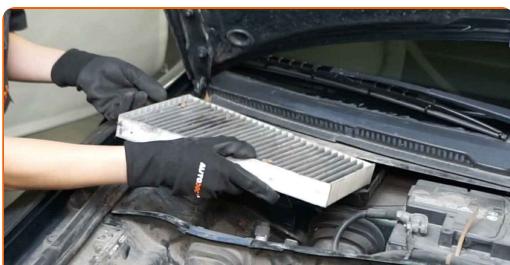

Vahetamine: salongifilter – Audi A6 C5 Avant. Professionalid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Lülitage süüde sisse.

7

Sulgege kütteklapp.



8

Lülitage süüde välja.

9

Puhastage salongifiltril korpus ja kate.



Vahetamine: salongifilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltril korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

10

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Järgige filtri õhuvoolu nooli.

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A6 C5 Avant.

11

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.

**12**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

**13**

Lülitage süüde sisse. Kütteklapp pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

14

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15

Lülitage süüde välja.

16

Eemaldage kaitsekate.

**17**

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE AUDI A6 C5 AVANT JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE AUDI A6 C5 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.