



Kuidas vahetada **BMW**
E39 touring mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

BMW 3 Sedaan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Kupee (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedaan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedaan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedaan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedaan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Kupee (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, (+ 60)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – BMW E39 TOURING. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Käristivõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – BMW E39 touring. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – BMW E39 touring – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.



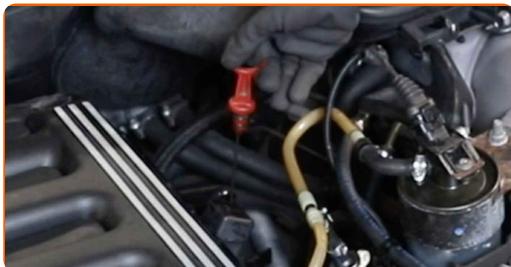
3

Keerake lahti õlifiltrti kork.



4

Tõmmake õlimõõtevarras üles.

**5**

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**6**

Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.

**7**

Pange vana õlifilter konteinerisse.



8

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



9

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 7 liitrine konteiner kasutatud öli jaoks.



10

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



11

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



12

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – BMW E39 touring. Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

13

Eemaldage õlifiltrri katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



14

Puhastage õlifiltrri korpu kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



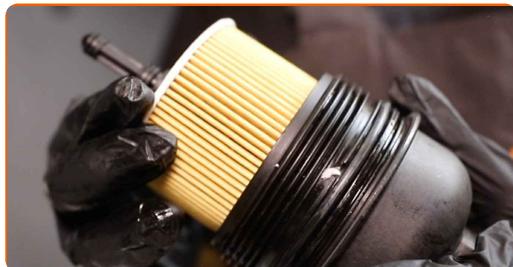
15

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte läheosal.



16

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.

**17**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**18**

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**19**

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



20

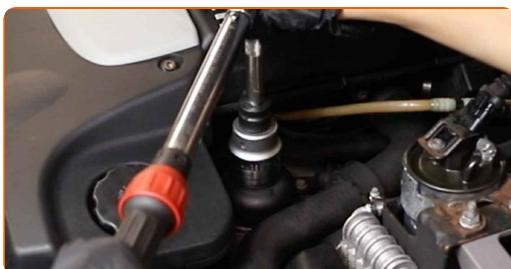
Laske auto alla.

**21**

Puhastage õlifiltrи pesa.

**22**

Paigaldage õlifiltrи ümbrise kate ning keerake see peale. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

**23**

Eemaldage õli täiteava kork.

**24**

Paigaldage lehter.



25

Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 6.5 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – BMW E39 touring. Professionalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Paigaldage õli täite kork.



28

Pingutage õli täiteava korki.



29

Käivitage mootor paariks minutiks.



30

Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

31

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihedust tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

32

Eemaldage kaitsekate.



33

Sulgege kapott.

**Vahetamine: mootoriõli ja filter – BMW E39 touring. AUTODOCi soovitus:**

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE BMW VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE BMW E39 TOURING JAOKS VARUOSASID**ÕLIFILTRI AUTOLE BMW: OSTKE NÜÜD****ÕLIFILTRI AUTOLE BMW E39 TOURING: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.