



Kuidas vahetada
Mercedes W168 diisel
kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-klass (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kast (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W168.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Torx otsik T10
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Kütuse käsipump
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOC soovitab:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W168 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

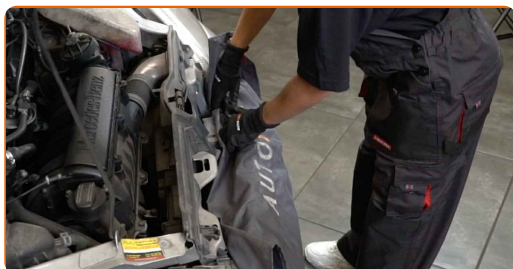


3

Puhastage kütusefiltri korpus ja kate. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

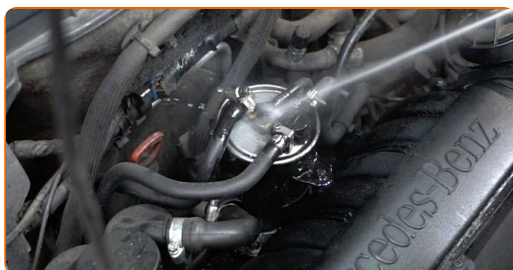

4

Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

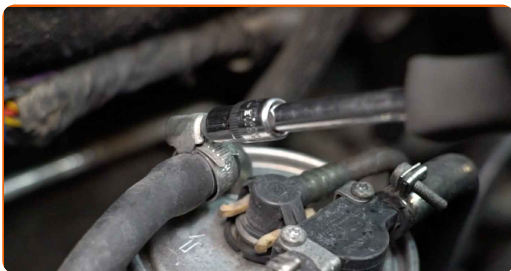


5

Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




6

Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage tähikvõtit T10.

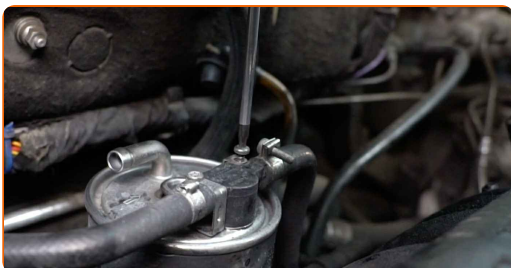

7

Eemaldage kütusetoru.

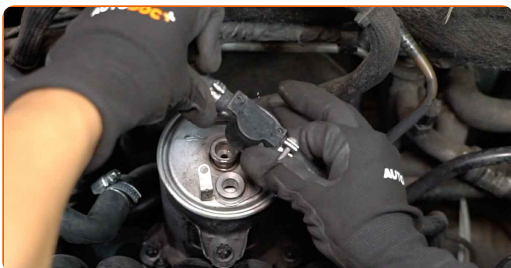


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


8

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

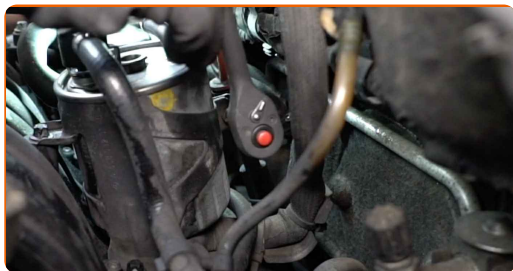


9

Eemaldage kütusefilter.

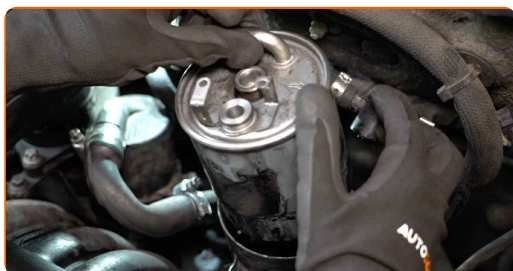

10

Paigaldage uus filter.

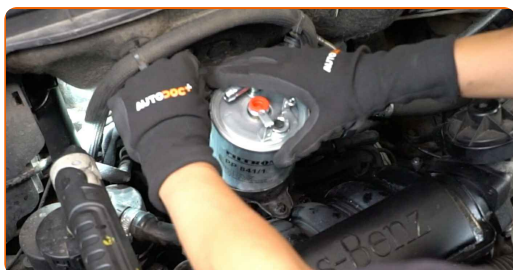


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Mercedes W168 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


11 Paigaldage kütusetoru.




12 Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage tühikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

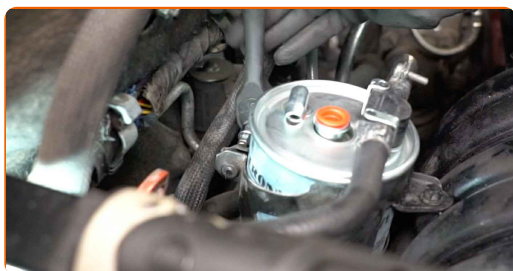

13 Keerake lahti kinnitused, mis fikseerivad kütuse tarneahelat kütusefiltri korpusega. Kasutage tähikvõtit T10.

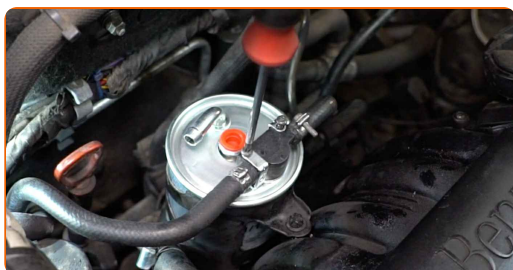

14 Kinnitage toru kütusefiltrisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

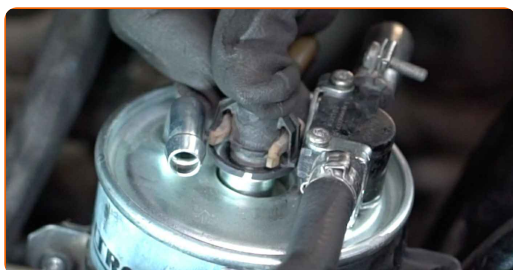

15

Vajutage kütusepumpa mitu korda seni kuni üksus muutub kõvaks. Kasutage kütuse käsipumpa.




AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


16

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

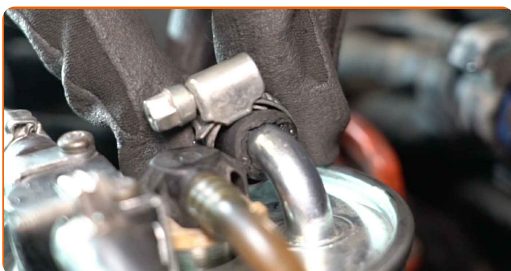

17

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

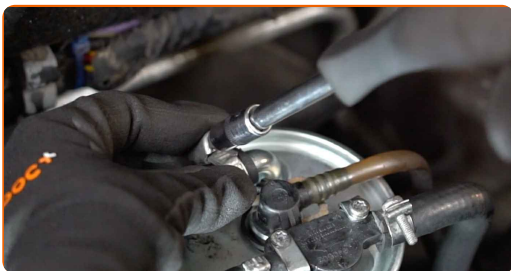


18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




19

Lülitage mootor välja.

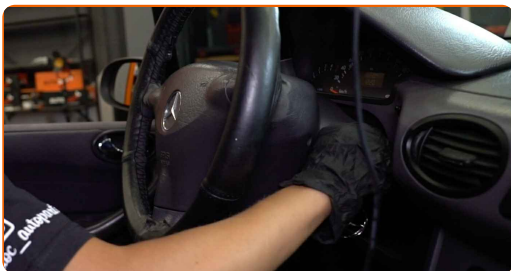

20

Eemaldage kaitsekate.

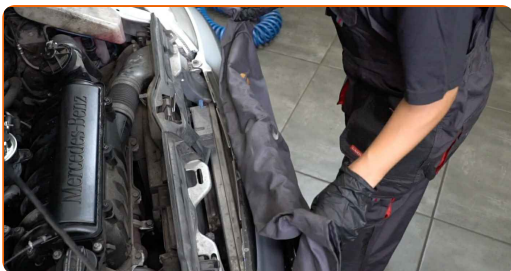

21

Sulgege kapott.



Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.