



Kuidas vahetada  
**Mercedes W168 bensiin**  
kütusefiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-klass (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W168.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Vedelikumahuti

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – MERCEDES W168. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Puhastage kütusefiltri klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




3


Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

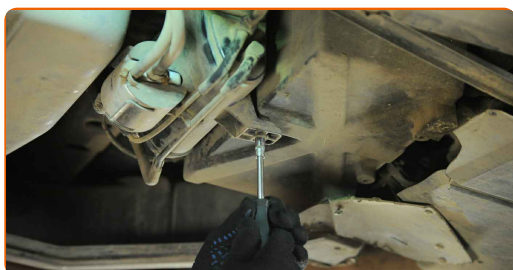


**4** Eemaldage kütusefilter koos klambriga.

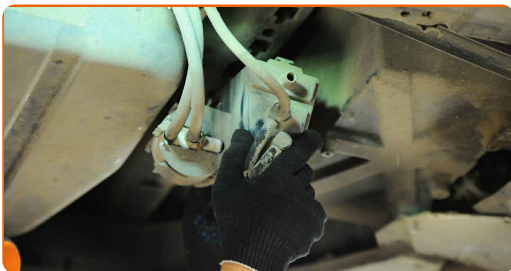


**5** Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

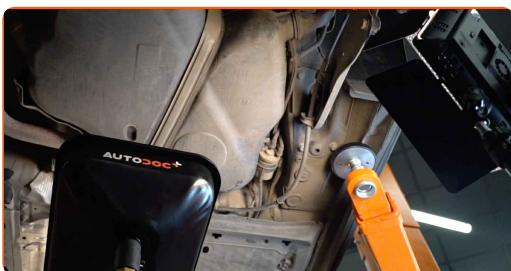

**6** Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

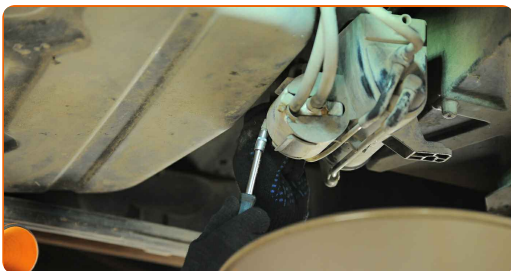

**7** Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

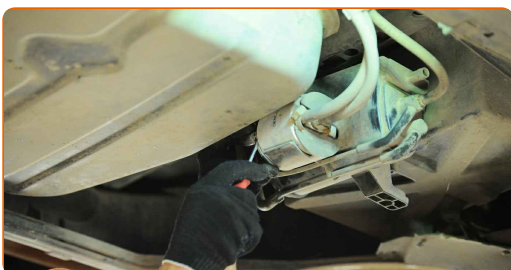


**Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. Soovitus:**

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


8

Eemaldage kütusefilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

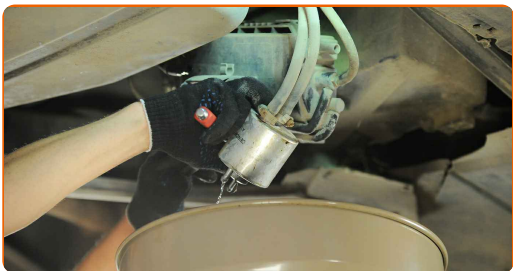


9

Laske kinnitusklambrid kütusefiltri torudelt lödvaks. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

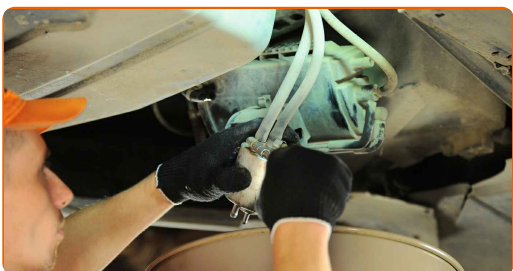

10

Eemaldage kütusefiltri küljest torud. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

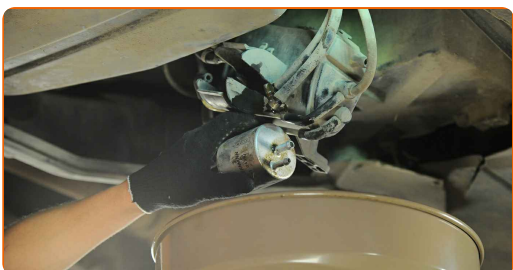


Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

11

Kinnitage torud kütusefiltriga.

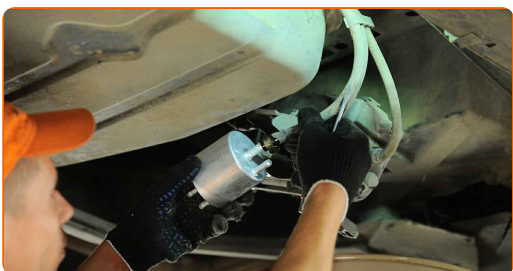


12

Pingutage kütusefiltri torude kinnitusklambrid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



13

Paigaldage uus filter.

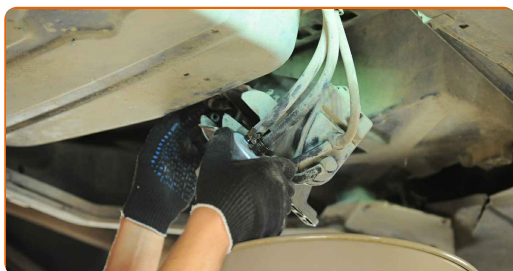

### AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Mercedes W168 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


14

Kinnitage toru kütusefiltrisse.



15

Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrist. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

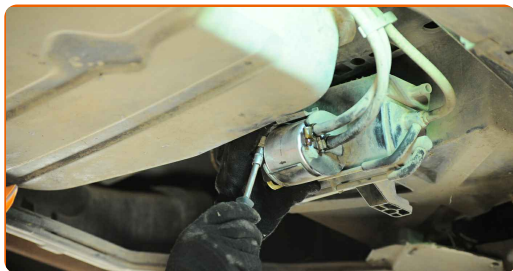


16

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.

17

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

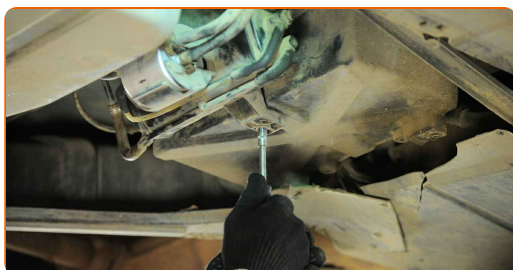


18

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

19

Laske auto alla.

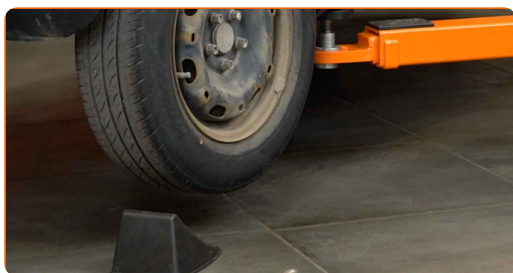


### Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.



20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

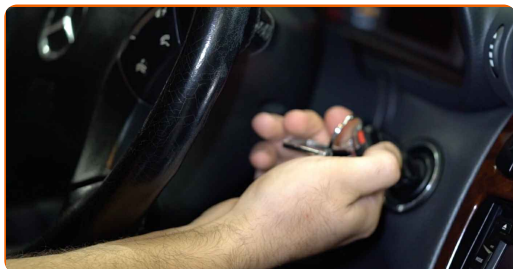

21

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Mercedes W168. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

[VALIGE MERCEDES W168 JAOKS VARUOSASID](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[KÜTUSEFILTRI AUTOLE MERCEDES W168: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED](#)

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.