



Kuidas vahetada **Audi A3**
8L1 õhufiltr – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Kupee (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFUFILTRI – AUDI A3 8L1. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

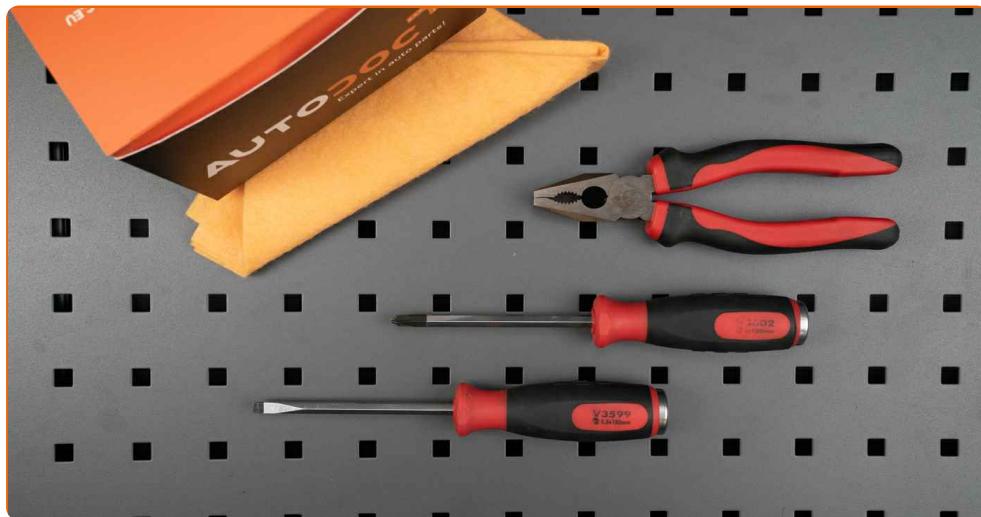

- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Mitmeetstarbelised tangid

OSTA TÖÖRIISTU

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Audi A3 8L1. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – AUDI A3 8L1. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.




2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid (4 tükki). Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

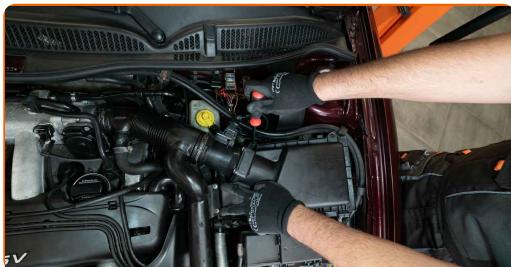

- 4** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor. Lõdvendage klamber ja eemaldage sissevõtu voolik filtri korpuse küljest. Kasutakse mitmeotstarbelisi tange.



- 5** Eemaldage filtri kaas.



Vahetamine: õhufiltr – Audi A3 8L1. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

- 6** Eemaldage filtri element filtri korpusest.



- 7** Puhastage õhufiltr kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – Audi A3 8L1. Soovitus:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

8

Paigaldage uus filtr element korpusesse. Veenduge, et filtr serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – Audi A3 8L1. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kontrollige filtrti elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A3 8L1.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrti korpusesse.

9

Pange õhufiltrti kaan tagasi, kinnitage see.

- 10** Ühendage külge õhufiltril korpusse õhu sissevoolu voolik. Pinguta kütusefiltri toruklambrit. Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.



- 11** Keerake sisse õhufiltril katte kinnituskruvid (4 tükki). Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



- 12** Eemaldage kaitsekate.



- 13** Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8L1 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI A3 8L1: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.