



Kuidas vahetada **Audi A3**
8PA kütusefiltri – õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Kupee (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, (+ 22)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A3 8PA. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

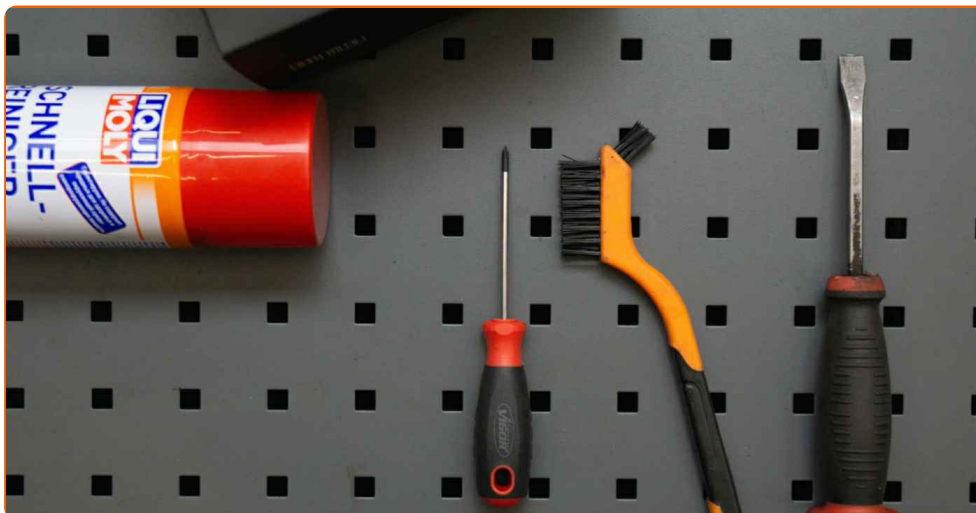

- Nailonist puhastushari
- Philipsi kruvikeeraja
- Universaalne puhastav spreid
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A3 8PA. Professionaalid soovitavad:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A3 8PA. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kütusepaagi luuk.

2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

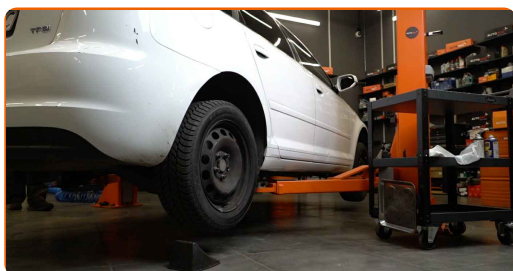

4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

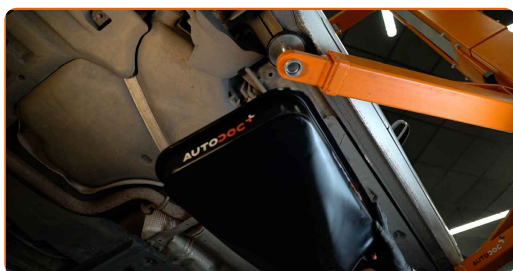


5

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



6

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage sõrgkangi.

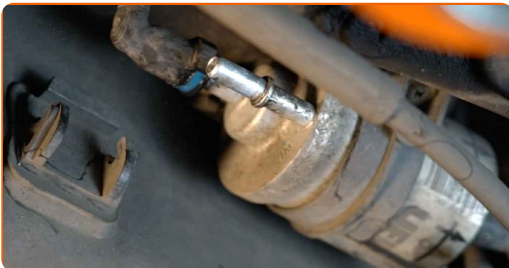

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A3 8PA. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


7

Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




8

Eemaldage kütusefilter.

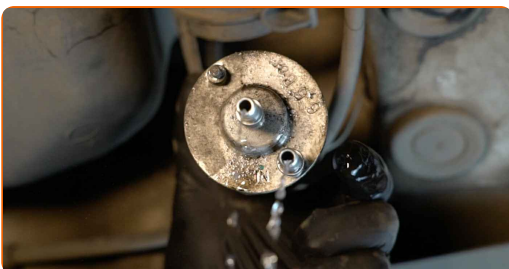

9

Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

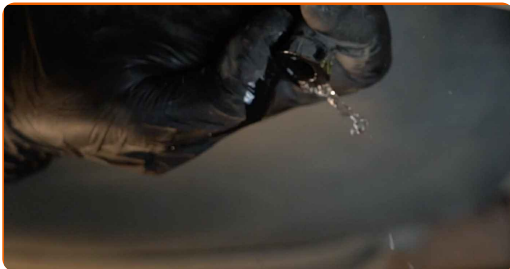

10

Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.

11

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



12


Paigaldage uus filter.




Vahetamine: kütusefiltri – Audi A3 8PA. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A3 8PA.


13 Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

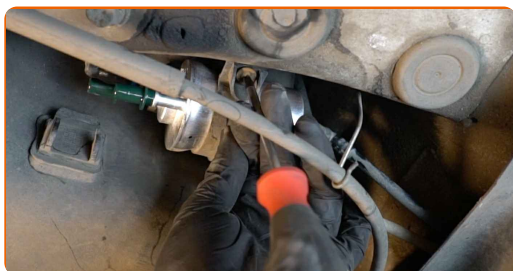

14 Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.

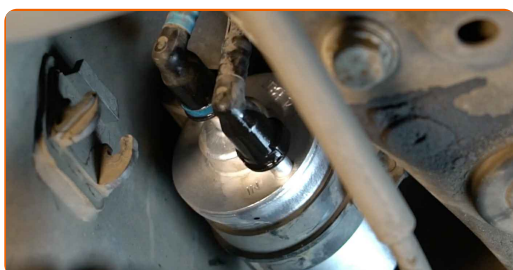

15 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

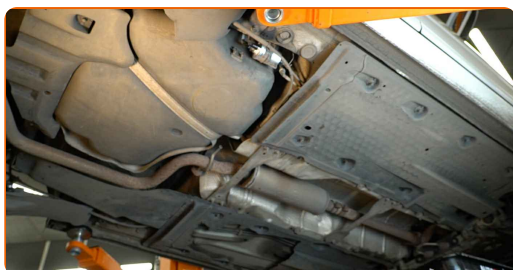

16 Laske auto alla.



17 Pingutage kütusepaagi täitekork.


18 Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A3 8PA. AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

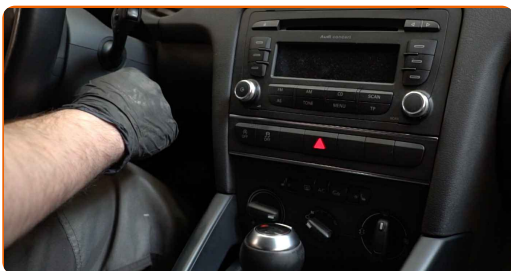

20

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – Audi A3 8PA. Professionaalid soovitavad:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8PA JAOKS VARUOSASID

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

KÜTUSEFILTRI AUTOLE AUDI A3 8PA: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.