




Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 Avant õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

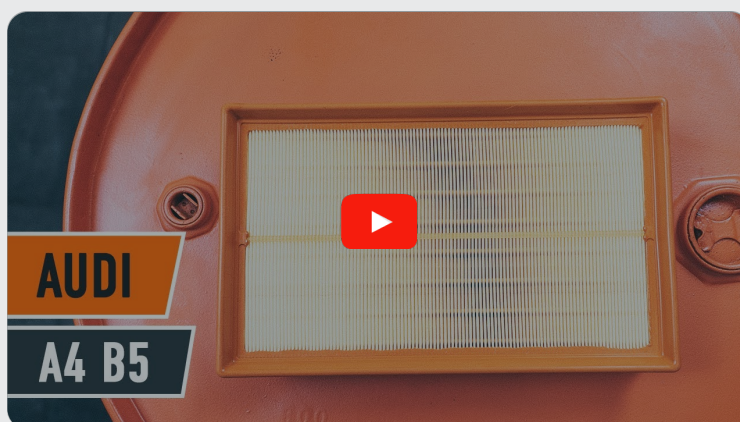

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, (+ 52)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 B5 AVANT.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC soovitab:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B5 Avant – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.

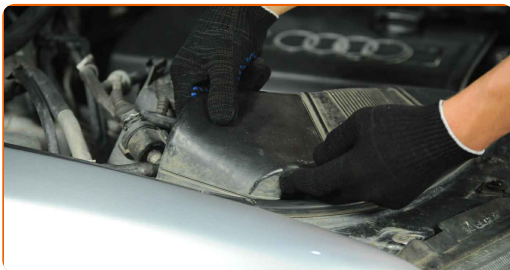

4

Ühendage lahti õhuvoolu massianduri juhtmed.

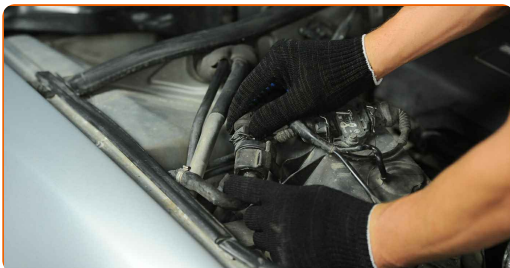


5

Vabastage õhufiltri katte klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




6

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

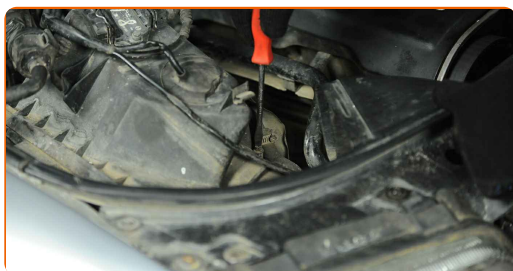


7

Eemalda õhuvõtu toru. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

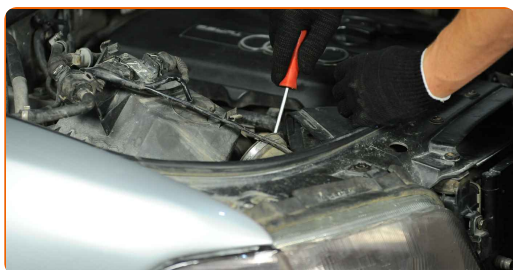


8

Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

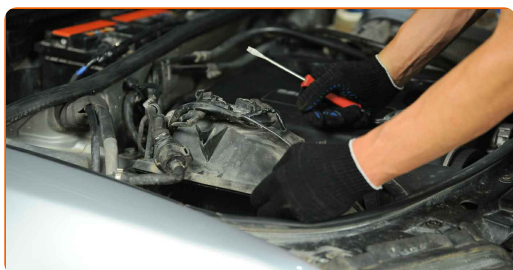

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

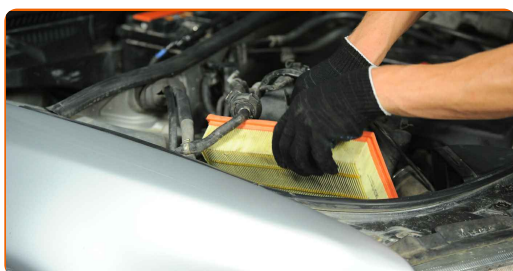

10 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


11 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 Avant. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

12 Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

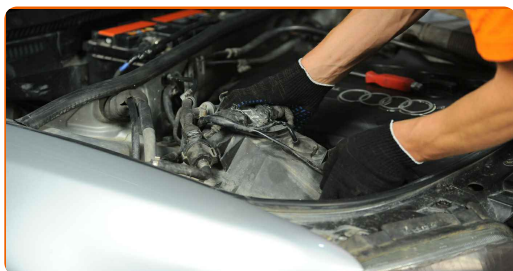


13 Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

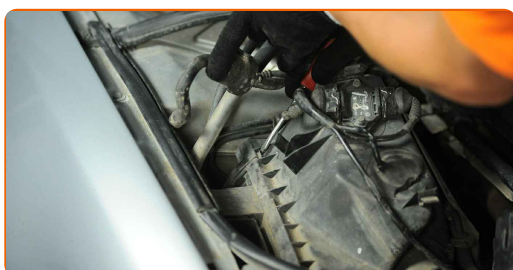


14 Paigaldage õhu sisselaske toru ja kinnitage see.

15 Ühendage tagasi õhumassi anduri juhtmed.

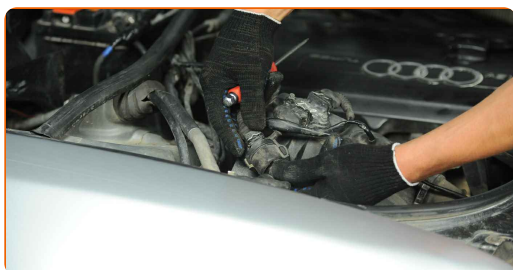


16 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

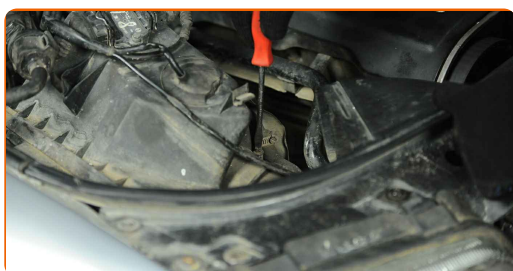

17

Paigaldage õhukanali korpus.

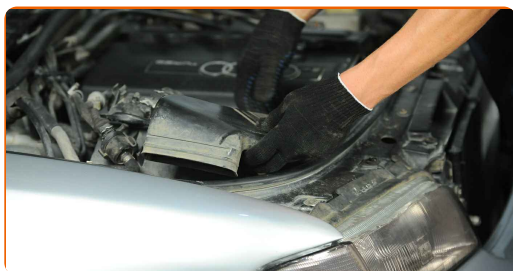

18

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 AVANT JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI A4 B5 AVANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.