



Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 Avant mootoriõli ja
filtrit – õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedaan (4A2) S4 Turbo quattro, (+ 122)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A4 B5
AVANT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

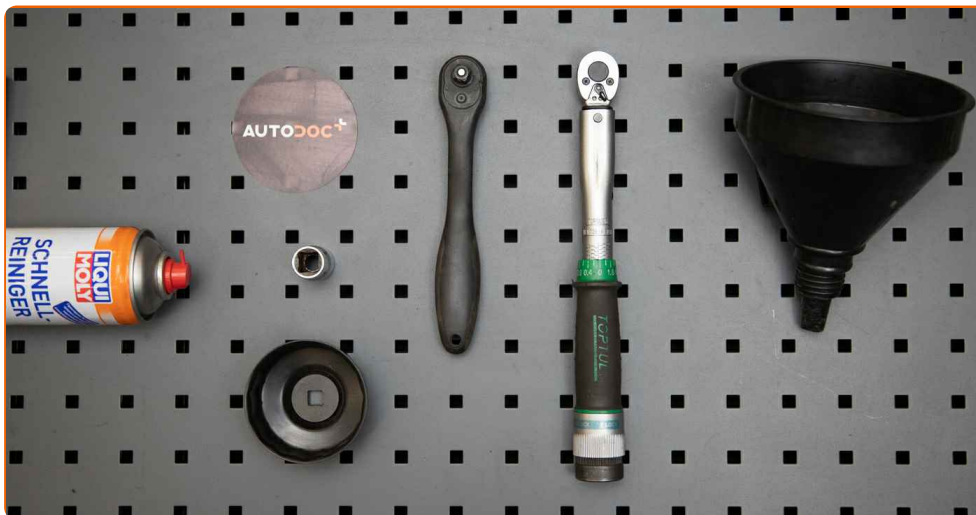

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Õlifiltri padrunvõti 65/14F
- Kärstivõti
- Momentvõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A4 B5 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. Soovitus:


- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

2

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.


3

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

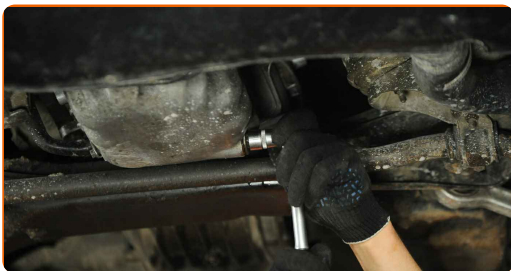

4

Nõrutage kasutatud õli.

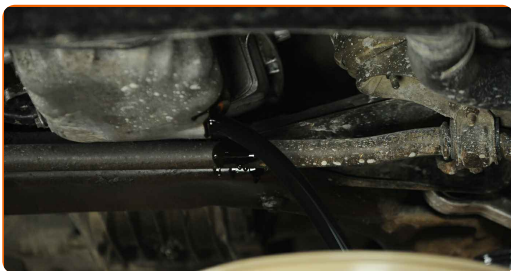

Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC soovitab:


- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

5

Puhastage õlipanni tühjendusava.




- 6** Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.

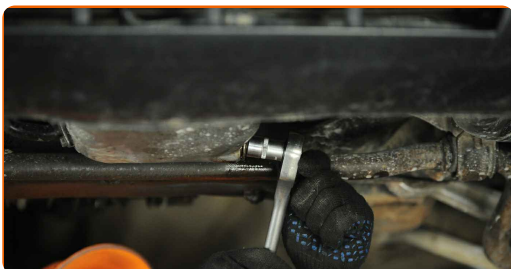


- 7** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


- 8** Keerake õlifilter lahti. Kasutage 65/14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

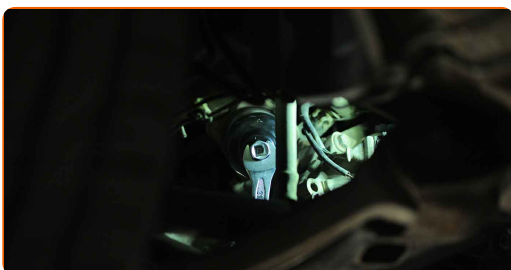

- 9** Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

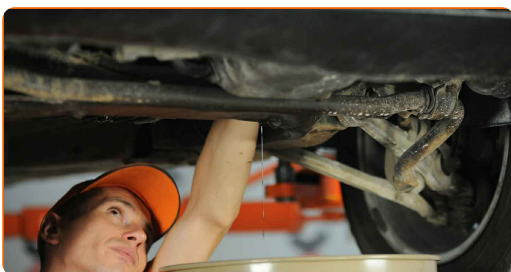

- 10** Eemaldage õlifilter.

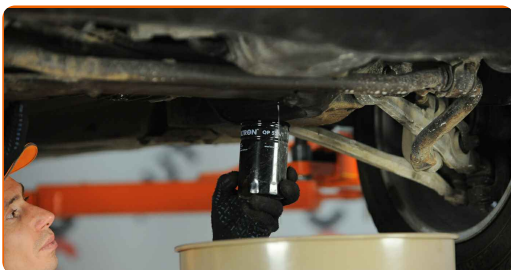


Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.

11

Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

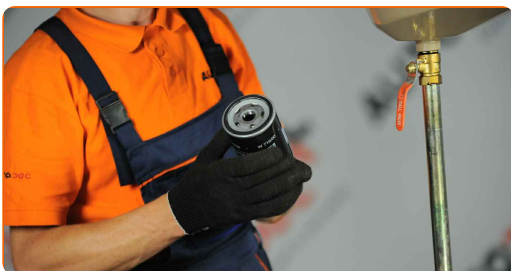


12

Paigaldage uus õlifilter.



13

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 65/14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

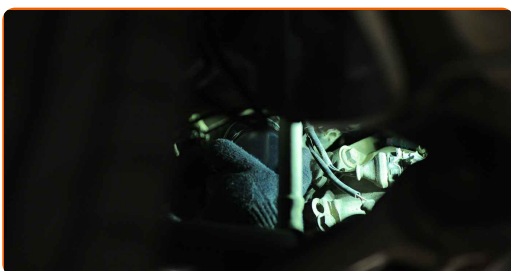

14 Laske auto alla.



15 Avage kapott.




16 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.


17 Keerake lahti õlifiltri kork.



18 Eemaldage õli täiteava kork.

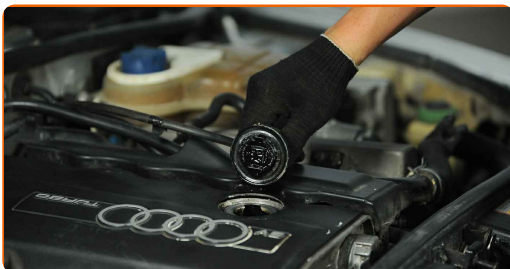

19 Paigaldage lehter.

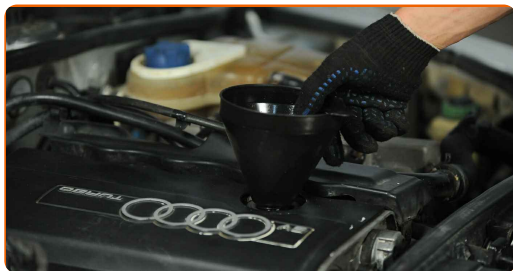


20 Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3.9 l.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOCi soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.


21 Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

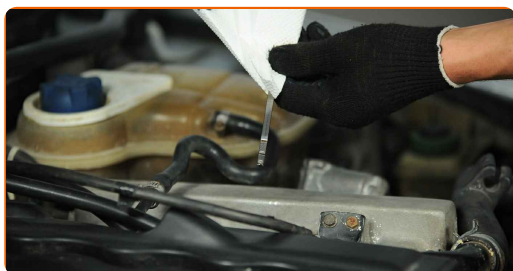

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

22 Paigaldage õli täite kork.

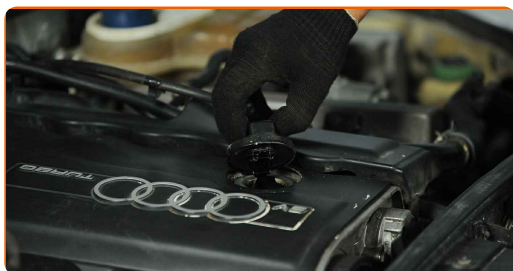


23 Pingutage õli täiteava korki.

24 Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



25 Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

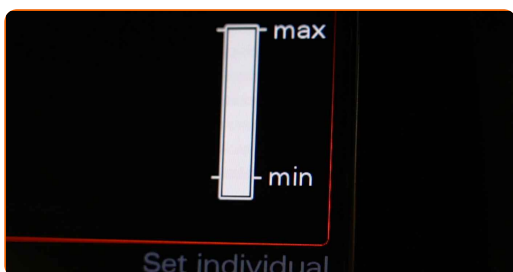

Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

26 Eemaldage kaitsekate.

27 Sulgege kapott.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÖLIFILTRI: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 AVANT JAOKS VARUOSASID

ÖLIFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

ÖLIFILTRI AUTOLE AUDI A4 B5 AVANT: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.