



Kuidas vahetada **Audi A4**
B5 Avant salongifilter –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6 E, (+ 91)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A4 B5 AVANT.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

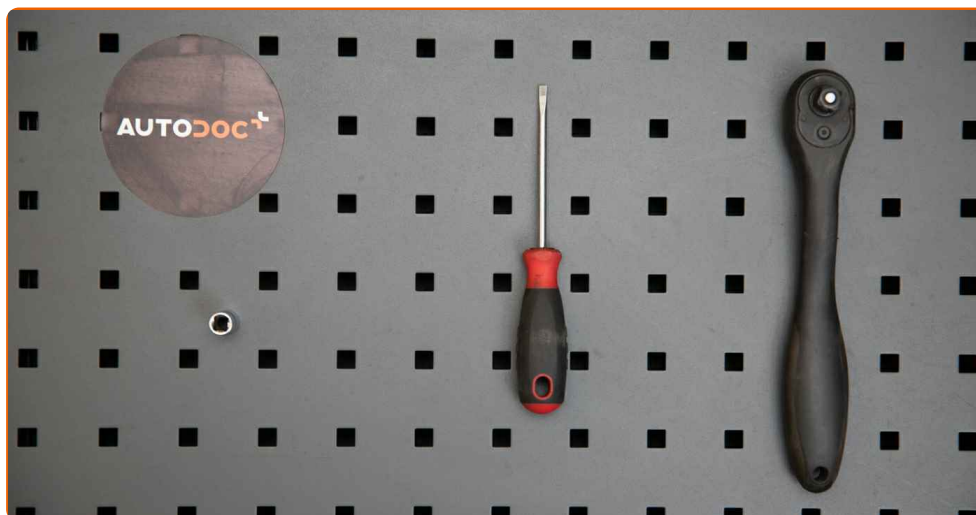

- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kärstivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC soovitab:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A4 B5 AVANT. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Keerake lahti klaasipuhasti võre parempoolne kinnitus. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: salongifilter – Audi A4 B5 Avant. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4

Eemaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



5

Eemaldage parempoolne tuuleklaasi paneeli võre.



6

Eemaldage tagasi salongifiltri korpuse kaas.



7

Eemaldage salongifilter. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC soovib:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspesa. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 Avant. Ole kindel, et filtri õigesti paigutate. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

9

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

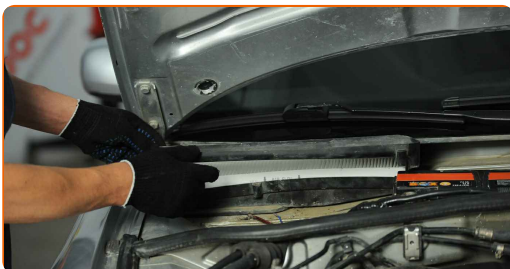


10

Paigaldage ja kinnitage klaasipuhasti võre, mis asub paremal pool.



11

Paigaldage kojameeste iluvõre kinnitusklambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

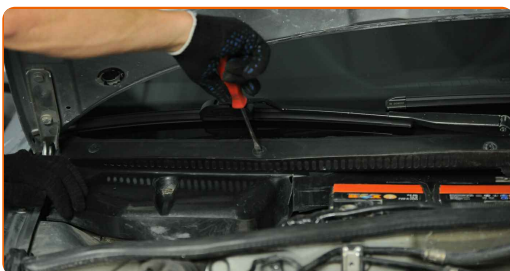

12

Keerake sisse klaasipuhasti võre kinnitused, mis asuvad paremal. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 Avant. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.



15

Lülitage süüde sisse.



16

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 AVANT JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI A4 B5 AVANT: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.