



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B5 sedan** õhufiltri –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 B5 SEDAAN.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrpkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

### Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 sedan. Soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 B5 SEDAAN. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Ühendage lahti õhukanali korpus õhufiltri korpusest.




4

Keerake õhufiltri ümbrise soojusekraani kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

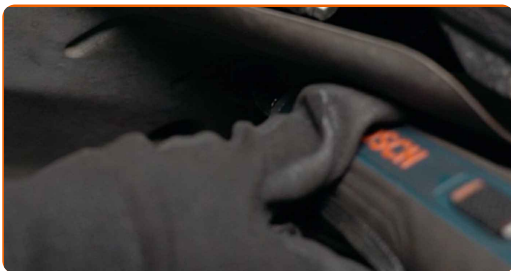

5

Eemaldage õhufiltri ümbrise soojusekraan.

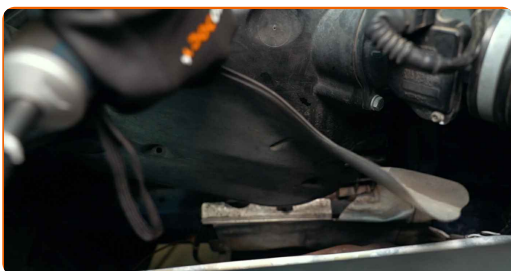


6

Vabastage õhufiltri katte klambrid. Kasutage sõrgkangi.



7

Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

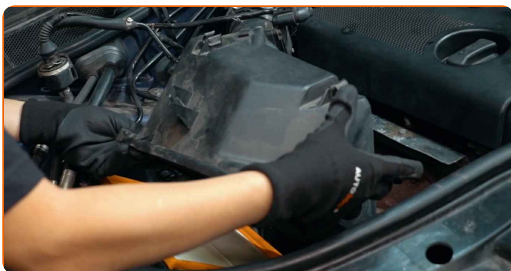

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

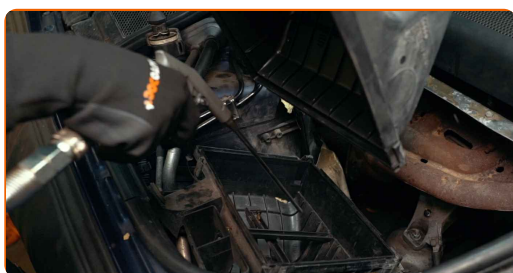


Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 sedan. Professionaalid soovitavad:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


11

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

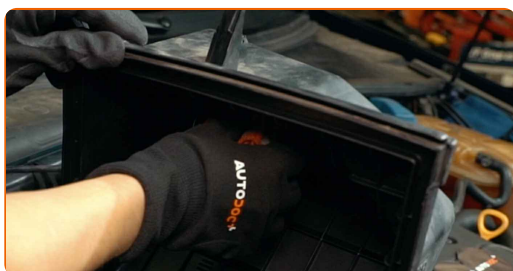

12

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

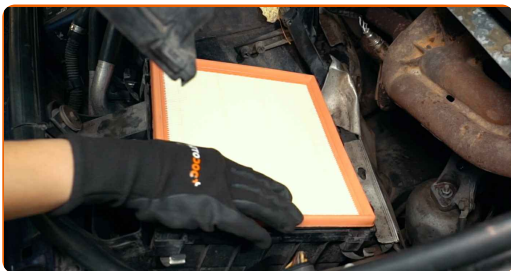


Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 sedan. AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A4 B5 sedan.

13

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

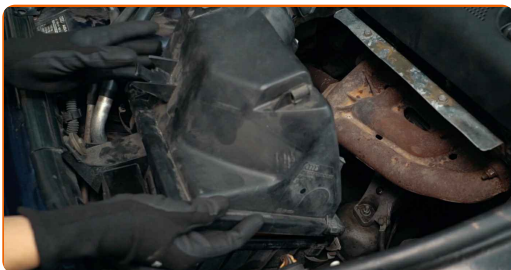


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B5 sedan. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.




**14** Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.

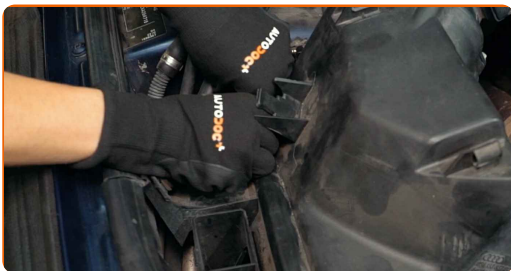

**15** Paigaldage õhufiltri ümbrise soojusekraan.



**16** Keerake õhufiltri ümbrise soojusekraani kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

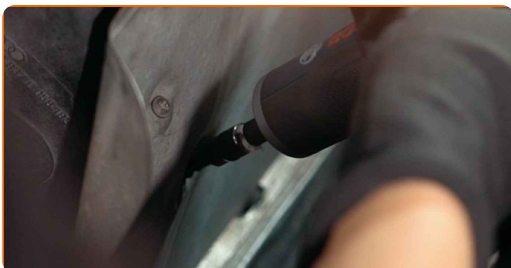

**17** Paigaldage õhukanali korpus.



**18** Eemaldage kaitsekate.



19

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B5 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI A4 B5 SEDAAN: PARIMAD DIILID  
& PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.