



Kuidas vahetada **Audi A4 B5 sedaan** esi-ABS andur
– õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, (+ 12)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – AUDI A4 B5 SEDAAN.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Elektrikontaktide määre
- Mitmeotstarbeline määrddeaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H14
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Toruvõti
- Tangid
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: ABS andur – Audi A4 B5 sedaan. Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – AUDI A4 B5 SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage veovölli kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage toruvõtit.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 sedaan

6

Eemaldage ratsas.




7

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage klambri eemaldajat.



8

Eemaldage ABS-anduri konnektor.

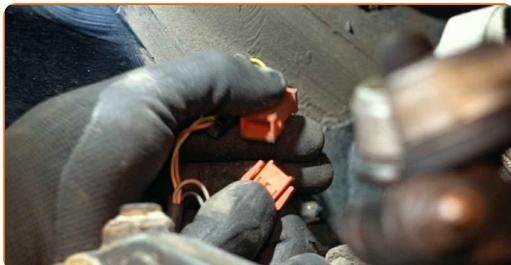

9

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Ühendage ABSi sensor lahti. Kasutage tange.



11

Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: ABS andur – Audi A4 B5 sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12

Töödelge ABS-anduri kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdaineid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



13

Ühendage ABS andur.



14

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



15

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage käristivõtit.



16

Eemalda kinnitus polt.

Vahetamine: ABS andur – Audi A4 B5 sedaan. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Tehke kindlaks, et ABSi sensor on õigesti paigaldatud.

17

Paigaldage ja pingutage veovölli polti. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage käristivõtit.



18

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



19

Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.

20

Ühendage ABS-anduri konnektor.



21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



22

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B5 sedaan

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



26

Laske auto alla.



27

Pingutage polti, mis ühendab veovõlli rattarummuga. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.+180°

Vahetamine: ABS andur – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

28

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ! **[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B5 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**ABS ANDUR AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****ABS ANDUR AUTOLE AUDI A4 B5 SEDAAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.