



Kuidas vahetada **Audi A4  
B5 sedan** salongifilter –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.3, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6 E, (+ 77)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SALONGIFILTER – AUDI A4 B5 SEDAAN.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

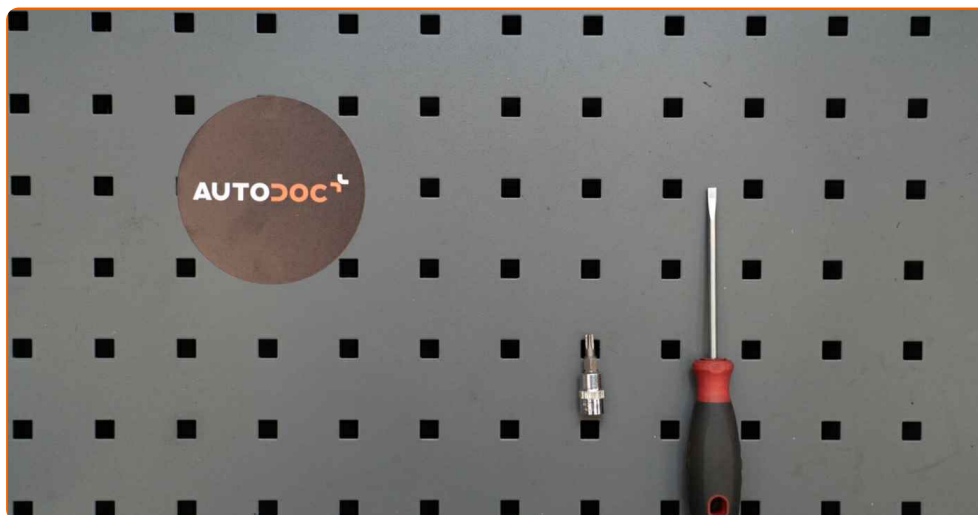

- Torx otsik T20
- Poritiivakate
- Lapiku otsaga kruvikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 sedan. Soovitus:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B5 sedan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

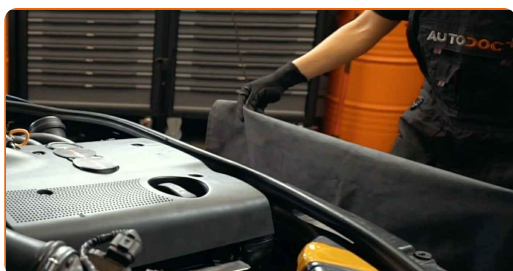

3

Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4

Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




5

Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



6

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltri kinnitusklambritele.

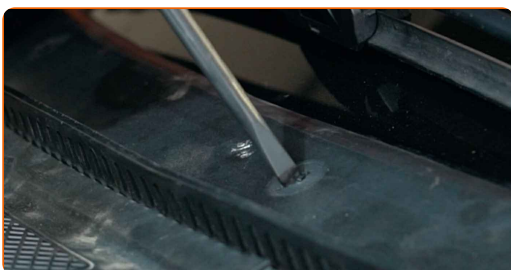

7

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 sedaan. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Lülitage süüde sisse.



9


Sulgege kütteklapp.

10

Lülitage süüde välja.

11

Puhastage salongifiltri korpus ja kate.

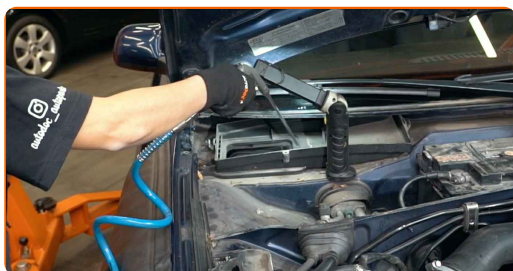


Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Eemaldage mistahes mustus salongifiltri korpusest ettevaatlikult, et ennetada ventilatsiooni juha saastumist.

12

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

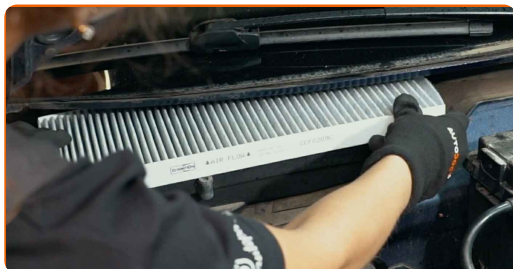


Vahetamine: salongifilter – Audi A4 B5 sedan. Soovitus:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Audi A4 B5 sedan.

13

Nende lõdvestamiseks vajutage õietolmufiltrit kinnitusklambratele.

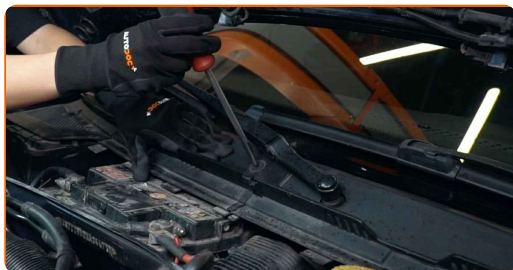

14

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

15

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.





**16** Lülitage süüde sisse. Kütteklaapp pöördub automaatselt tagasi normaalsesse asendisse.

**17** Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




**18** Lülitage süüde välja.

**19** Eemaldage kaitsekate.



**20** Sulgege kapott.

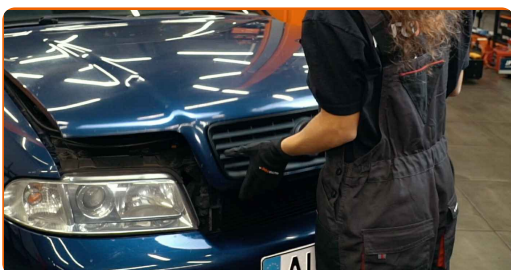

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B5 SEDAAN JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE AUDI A4 B5 SEDAAN: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.