



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B7** õhufiltri – õpetus

## VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 B7. TÖÖRIISTAD,  
MIDA VÕID VAJADA:

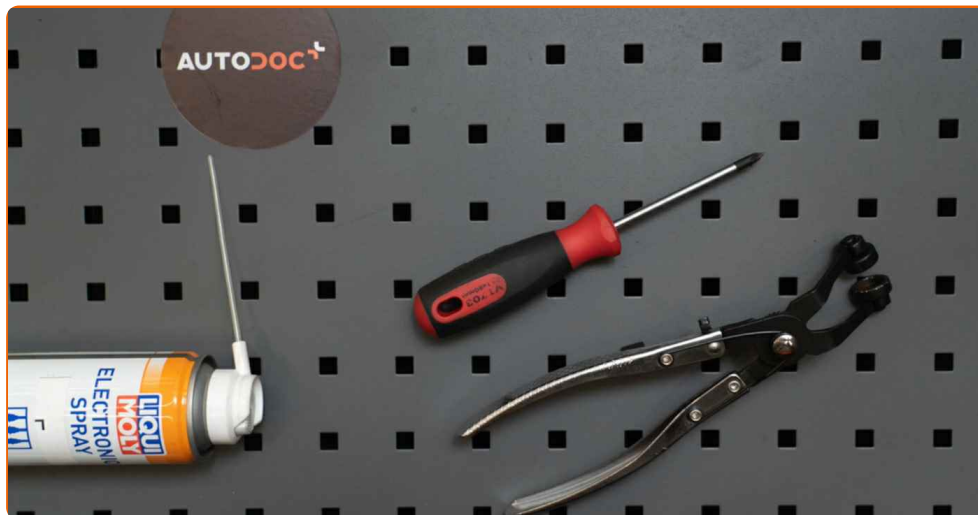

- Elektrikontaktide määre
- Philipsi kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B7 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

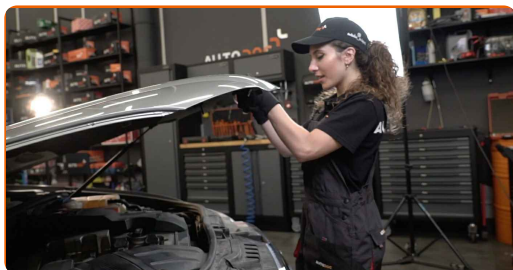


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

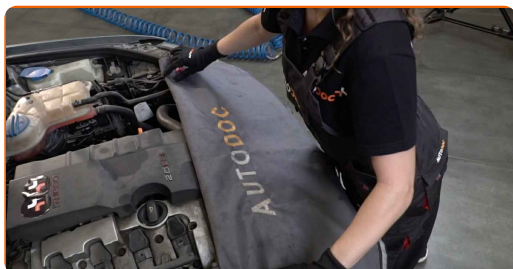


3

Keerake lahti õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

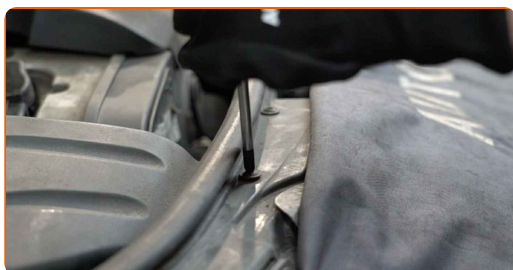

**4** Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

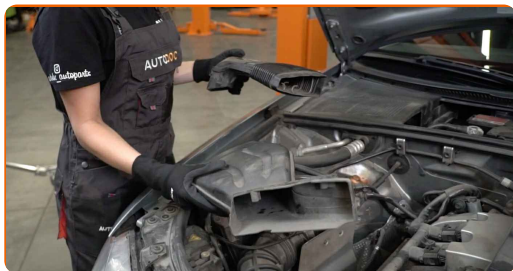

**5** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.




**6** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage click-r klambritange.



**7** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




**8** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

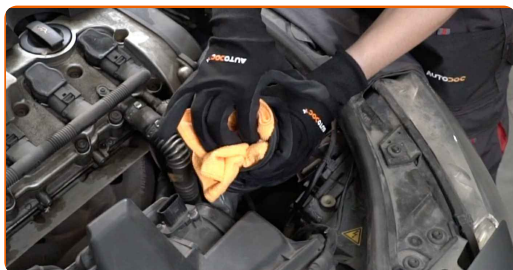

9

Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

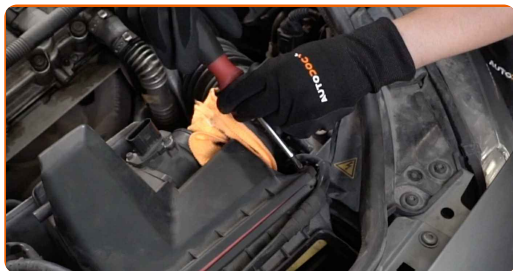


10

Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.




11

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

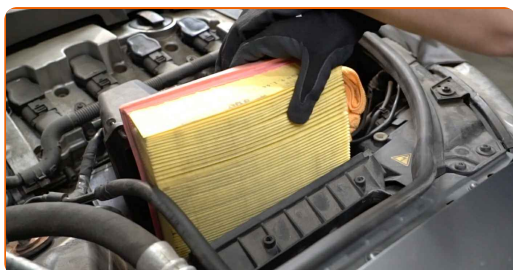

12

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

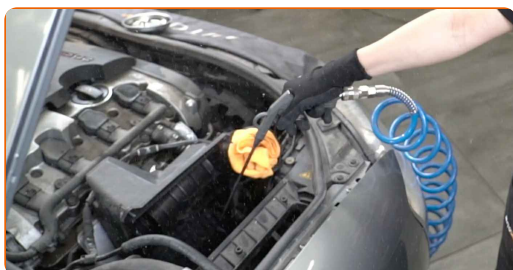


**Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:**

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

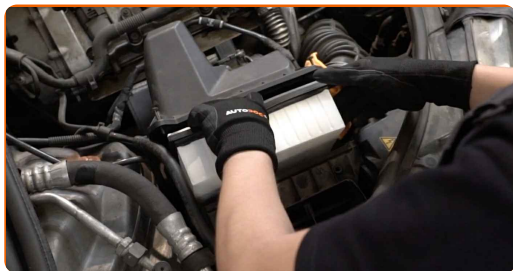


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B7. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

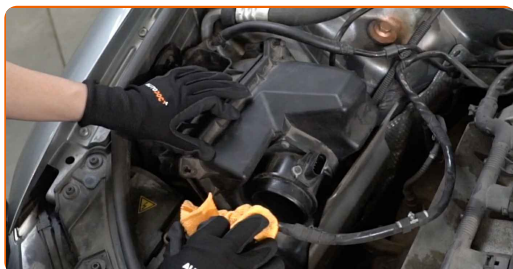


### Vahetamine: õhufiltri – Audi A4 B7. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.


15

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

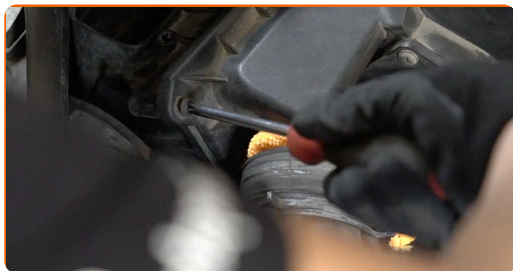


16

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

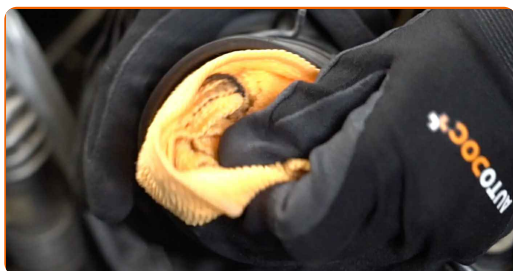


17

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

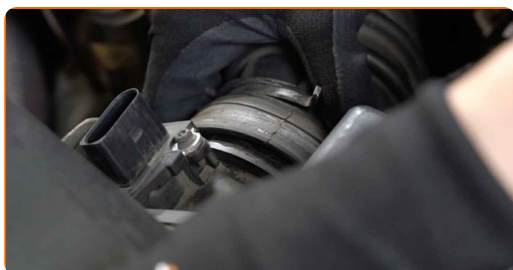


18

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage click-r klambritange.

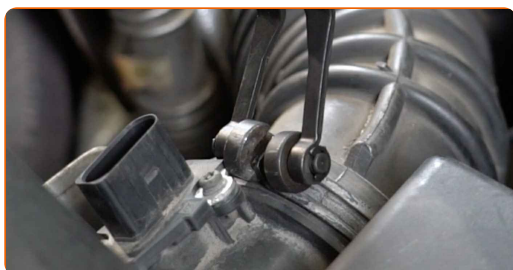

19

Töödelge õhuhulgaanduri vaheldit. Kasutage dielektrilist mäaret.

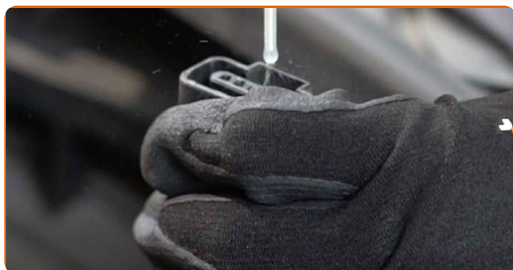




**20** Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.




**21** Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.



**22** Keerake sisse õhujaotusseadme korpuse kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

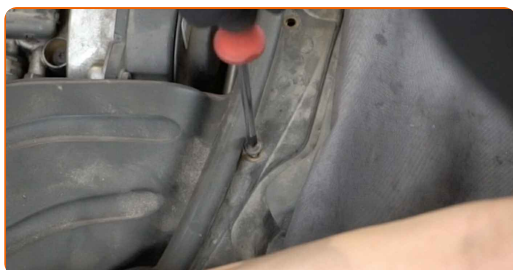


**23** Eemaldage kaitsekate.

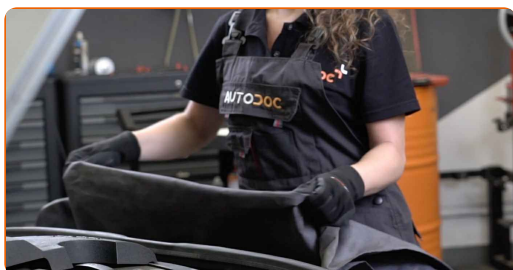

24

Sulgege kapott.

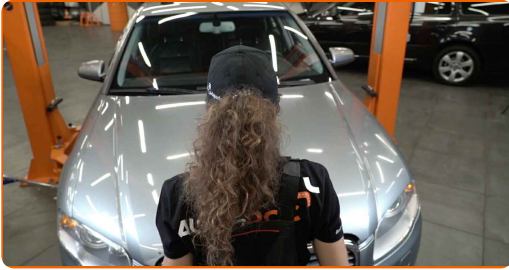

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID**

**ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**ÕHUFILTRI AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.