



Kuidas vahetada **Audi A4 B7** tagaluugi amortide – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – AUDI A4 B7.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

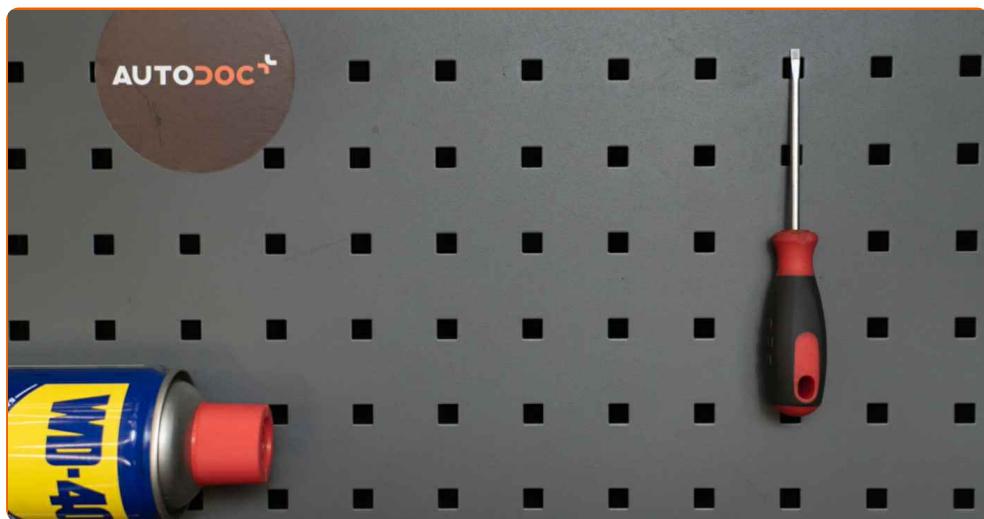

• Aerosool WD- 40

• Lapiku Otsaqa Kravikeeraja

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – Audi A4 B7.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



#### Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

5

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



6

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



## Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A4 B7. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

7

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.




8

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



9

Vabastage lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

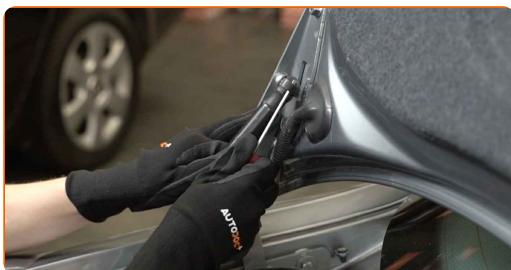

10

Vabastage lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



### Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A4 B7. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

11

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

12

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



### Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A4 B7. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



16

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.



17

Sulgege pakiruumi kaan.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

**VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID****TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.