



Kuidas vahetada **Alfa
Romeo 147 937**
salongifilter – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, (+ 24)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – ALFA ROMEO 147
937. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

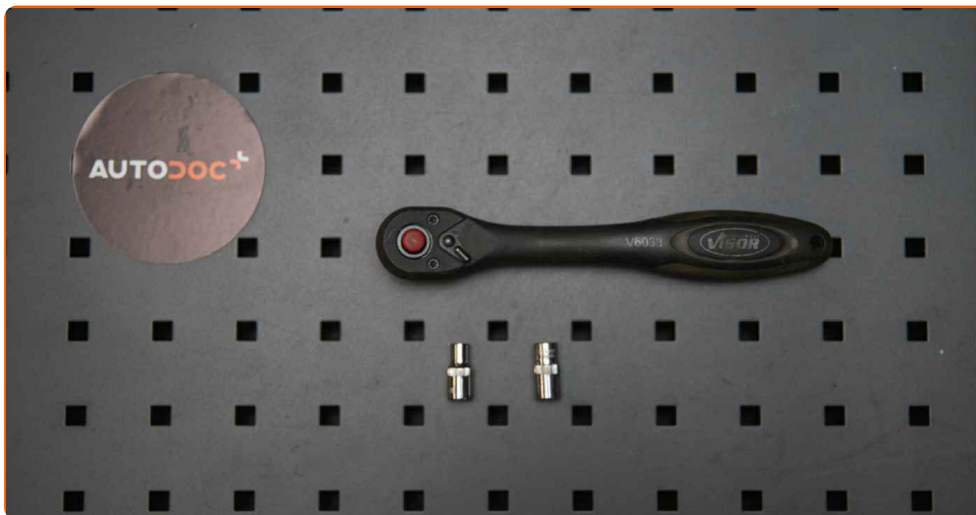

- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Alfa Romeo 147 937 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

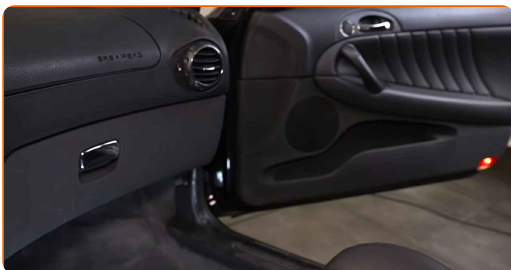

2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.

3


Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



4 Eemaldage kindalaeka alune kate.




5 Krivige salongifiltri korpuse kate kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

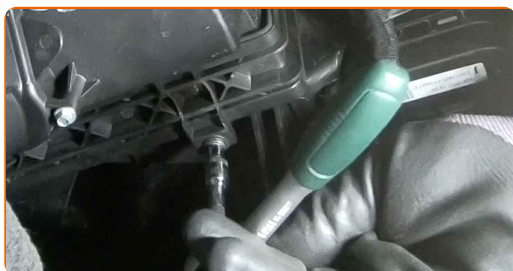

6 Eemaldage salongi filtri kate.



7 Eemaldage salongifilter.

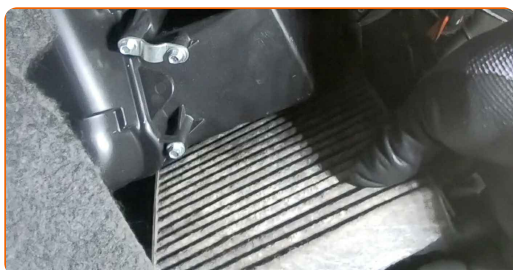

Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Alfa Romeo 147 937.


9

Paigaldage filter kate.




10


Kruvige salongifiltri korpuse kate kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

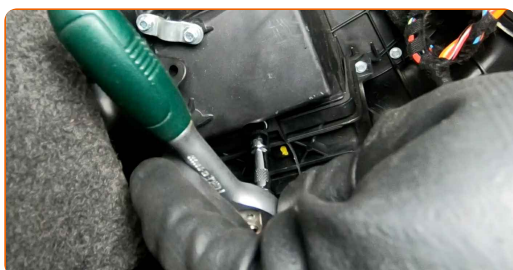

11 Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.

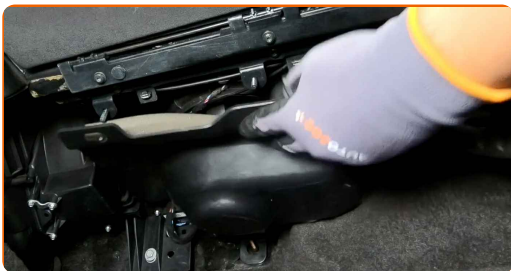

12 Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

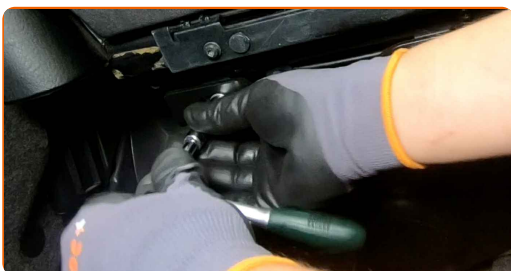

13 Eemaldage riie.

14 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

15 Lülitage süüde sisse.



16 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE ALFA ROMEO 147 937 JAOKS VARUOSASID

SALONGIFILTER AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD

**SALONGIFILTER AUTOLE ALFA ROMEO 147 937: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.