




Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO 156 Sedaan (932)**
käsipiduri trossi – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

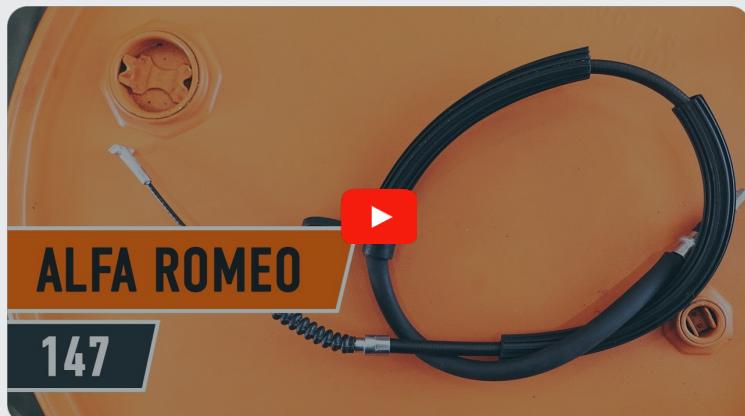

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) 1.9 JTD 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAHETAMINE: KÄSIPIDURI TROSSI – ALFA ROMEO 156
SEDAAN (932). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Haamer
- Veepumbatangid
- Sõrgkang
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)


Vahetamine: käsipiduri trossi – ALFA ROMEO 156 Sedaan (932). AUTODOC soovitab:

- Vahetage käsipiduritrossid paaridena välja.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – ALFA ROMEO 156 Sedaan (932) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1

Vajutage seisupiduri täiturmehhanismi hoob pidurisadulale.

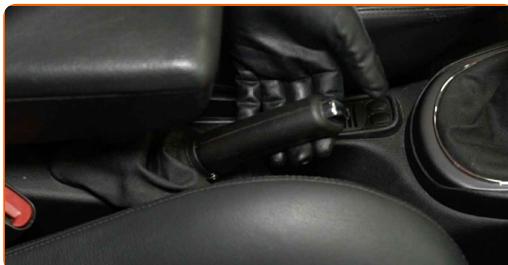

2

Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



3


Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Puhastage käsipiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

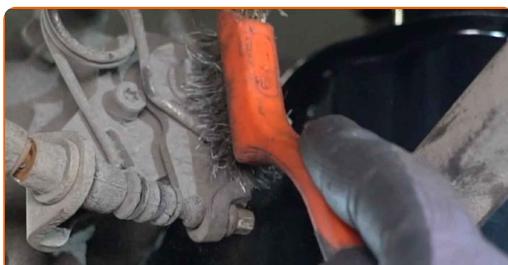

6

Ühendage käspiduri kaabel pidurisadulast lahti. Kasutage sõrgkangi. Kasutage veepumba tange.



7

Puhastage käspiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake käspiduritrossi kinnitus lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



9

Ühendage käspiduritross auto kerest lahti. Kasutage sõrgkangi.




10

Keerake käsipiduritrossi kinnitus lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



11

Ühendage käsipiduritross auto kerest lahti. Kasutage sõrgkangi.

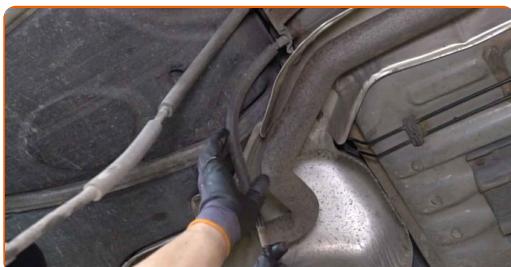


12

Puhastage käsipiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

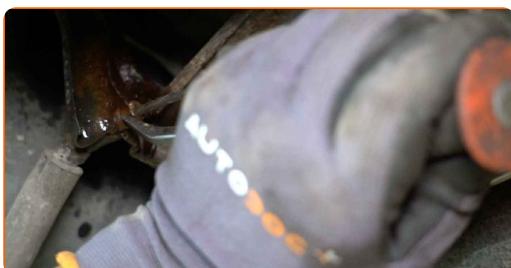

14

Vabastage seisupiduri kaabel.

**15**


Eemaldage käspiduritross.

16

Paigaldage uus käspiduritross.

**17**

Kinnitage käspiduri kaabel.

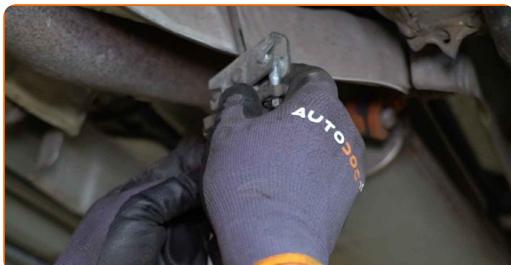**18**

Puhastage käspiduritrossi paigaldusasemeid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Kinnitage seisupiduri kaabel pidurimehhanismi.



20

Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse. Kasutage veepumba tange.



21

Ühendage käsipiduritross auto kerega.



22

Keerake käsipiduritrossi kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 6 Nm pöördemomendiga.



23

Puhastage käsipiduri kaabli kinniti. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



24

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Kasutage sõrgkangi. Kasutage veepumba tange.



25

Laske auto alla.

26

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

27

Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



28

Pange käśipidur peale.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÄSIPIDURI TROSSI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.