

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO 156 Sportwagon
(932)** salongifilter –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – ALFA ROMEO 156
SPORTWAGON (932). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Käristivõti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.



2 Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.


3 Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



4 Eemaldage kindalaeka alune kate.




5 Krivige salongifiltri korpuse kate kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

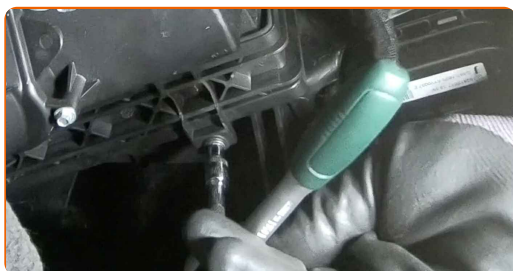

6 Eemaldage salongi filtri kate.



7 Eemaldage salongifilter.

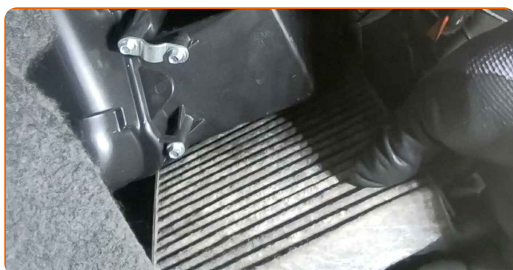

Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

8

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).


9

Paigaldage filter kate.



10


Kruvige salongifiltri korpuse kate kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.5.5. Kasutage kärstivõtit.

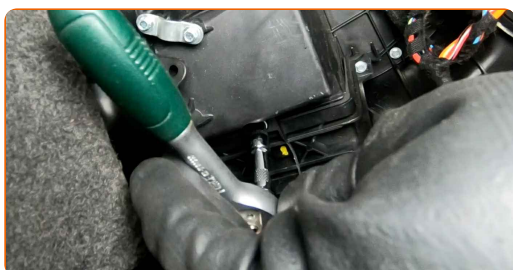

11 Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.



12 Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

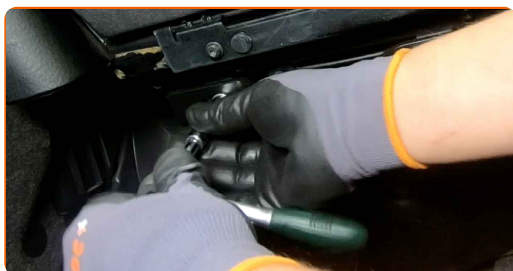

13 Eemaldage riie.

14 Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

15 Lülitage süüde sisse.

16 Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

17 Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.