



Kuidas vahetada **ALPINA**
B8 Cabriolett (E36)
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALPINA B8 Kabriolett (E36) 4.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

BMW 3 Sedaan (E36) 323i 2.5

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – ALPINA B8
KABRIOLETT (E36). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Philippsi kruvikeeraja
- Lapiku otsaqa kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – ALPINA B8 Kabriolett (E36) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.
- 2 Ava kindalaegas.

- 3 Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.


4

Eemaldage ventilatsiooniava.

**5**

Keerake lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**6**

Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.

**7**

Eemaldage kindalaegas.



Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). Professionalid soovitavad:

- Olge ettevaatlik välimaks kindalaeka kinnituste kahjustamist.

8


Ühendage lahti kindalaeka valguskonnektor.

**9**

Eemaldage õhukanali korpu kinnitid. Kasutage klambrieemaldajat.

**10**

Eemaldage õhujaotusseadme korpus.

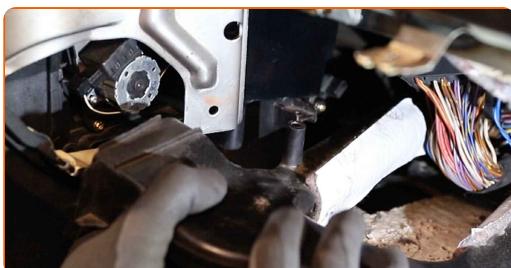**11**

Eemaldage kindalaeka alumine kate.

**12**

Eemaldage tagasi salongifiltril korpu kaas. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.

13

Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

14

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). Soovitus:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtroid – ALPINA B8 Kabriolett (E36).

15

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage Philipsi kravikeerajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: salongifilter – ALPINA B8 Kabriolett (E36). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

16

Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.



17

Paigaldage õhukanali korpuse kinnitud.

18

Paigaldage kindalaeka alumine kate.




19

Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



20

Paigalda kindalaegas.

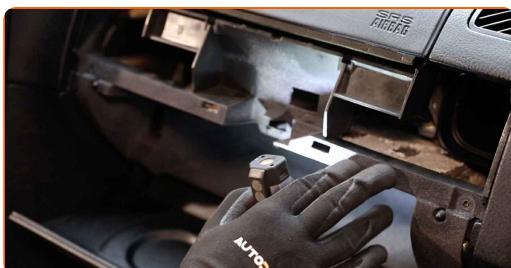

21

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



22

Ühendage kindalaeka valguskonnektor.



23

Paigaldage ventilatsiooniava.

**24**

Kruvige lahti kindalaekasse kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**25**

Sulgege kindalaegas.

**26**

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

27

Lülitage süüde sisse.

28

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.