



Kuidas vahetada **Opel**
Astra H sedaan
soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35),
OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B
(A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8
(F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 1.6 (F69),
OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C
Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop
(A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 8)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL ASTRA H SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

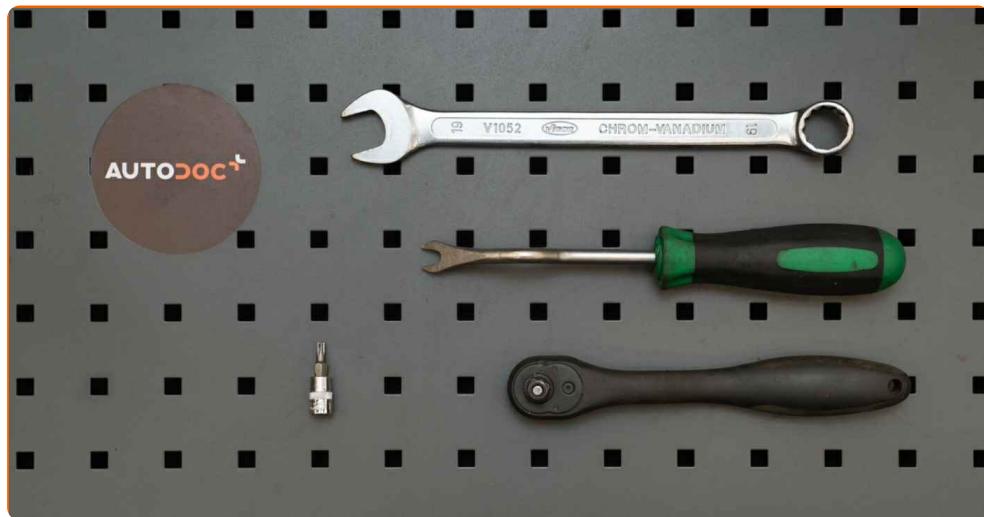

- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Klambri eemaldus tööriist
- Torx otsik T25
- Poritiivakate
- Käristivõti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Opel Astra H sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – OPEL ASTRA H SEDAAN. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.



2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



- 4** Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit. Kasutage klambriemaldajat.



- 5** Eemaldage rattakoopa kate.



- 6** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



- 7** Eemaldage soonrihm.



8

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – Opel Astra H sedaan. Professionalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



10

Paigaldage soonrihm.

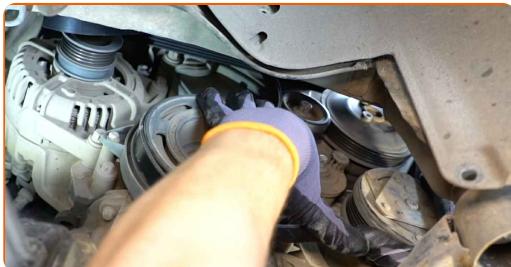

Vahetamine: soonrihma – Opel Astra H sedaan. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

11


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

**12**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

**13**

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.

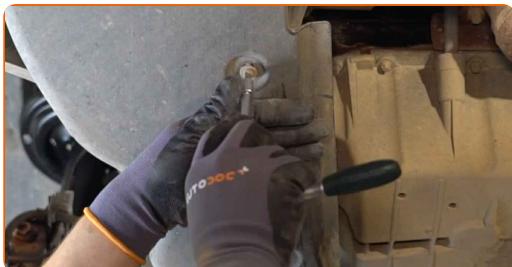
**14**

Laske auto alla.



15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

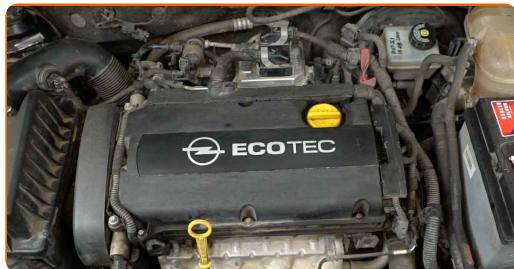

16

Lülitage mootor välja.

17

Eemaldage kaitsekate.



18

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA H SEDAAN JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE OPEL ASTRA H SEDAAN: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.