




Kuidas vahetada **Opel**
Astra H sedaan
tagaluugi amortide –
õpetus

VIDEOÕPETUS

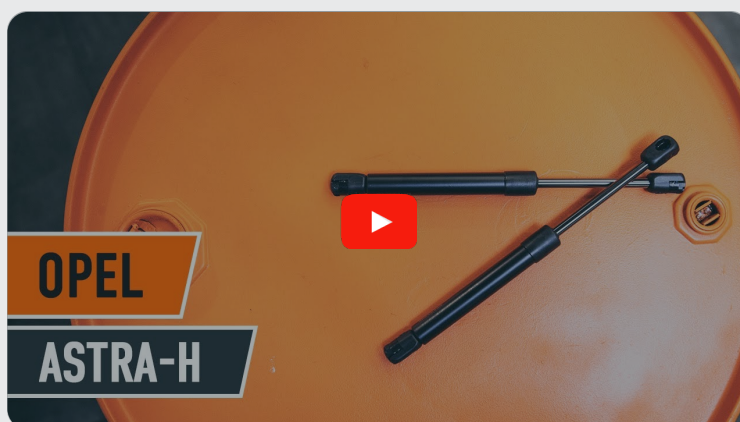


Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.8 (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.7 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 Turbo (L35), OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.8 (L69), OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.3 CDTi (L69), OPEL Astra H Sedaan (A04) 1.7 CDTi (L69), OPEL Astra Classic Sedaan (A04) 1.7 CDTi, (+ 10)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – OPEL ASTRA
H SEDAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

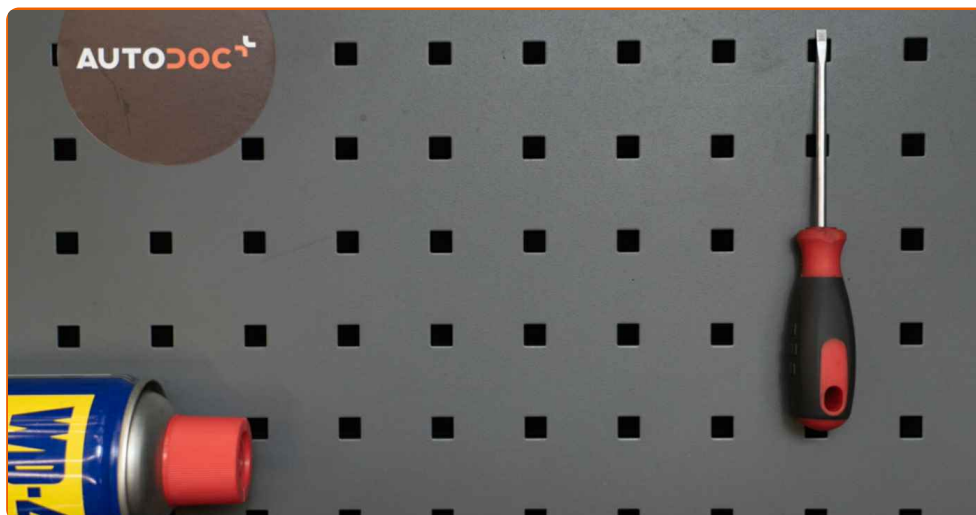

- Aerosool WD- 40

- Lapiku otsaqa kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. AUTODOC'i soovitus:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Astra H sedan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage pagasiruumi kaas.




2

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

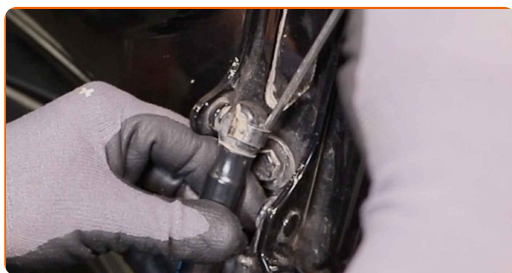

3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

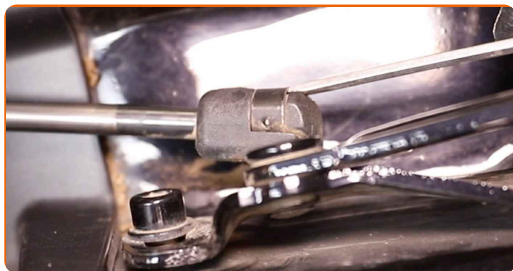

Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

4

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

5

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.

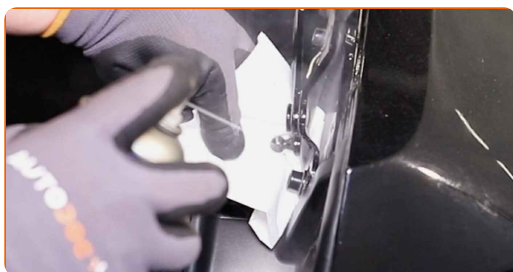

6

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.




Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


7

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

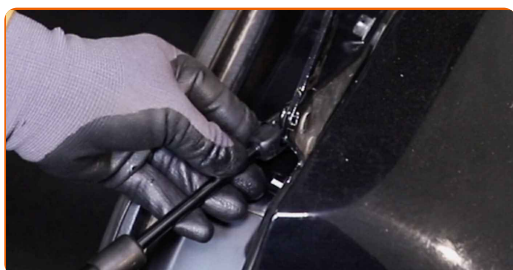


8

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

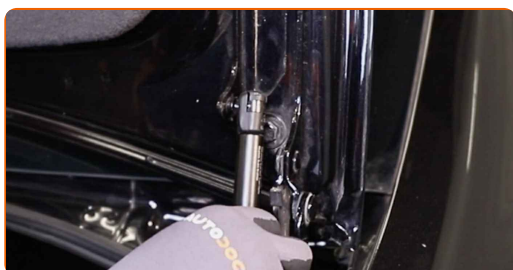


9

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

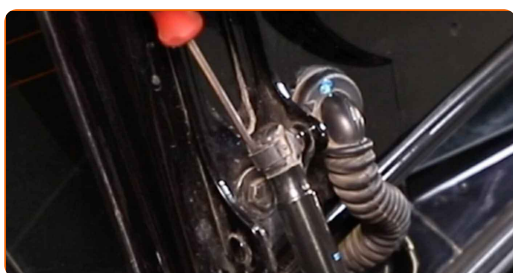

10

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

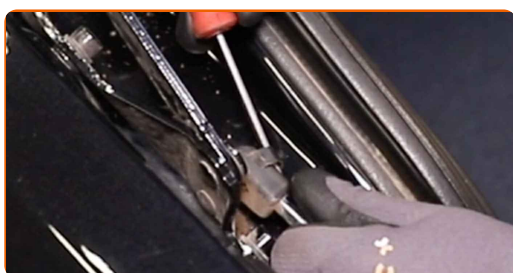


Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

11

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.

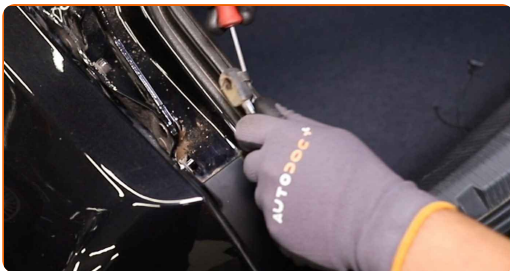

12

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



13


Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.

Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiate pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.


14

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.

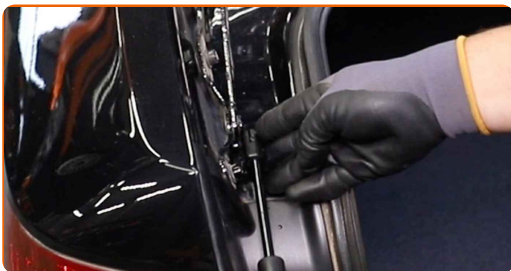

15

Vajutage peale lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.

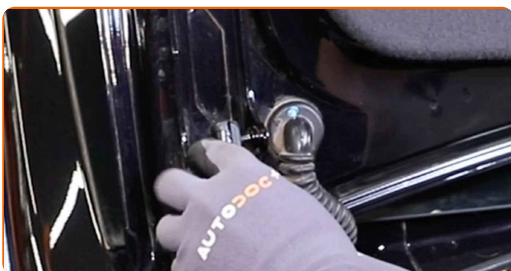

Vahetamine: tagaluugi amortide – Opel Astra H sedan. Soovitus:

- Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

16

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA H SEDAAN JAOKS VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**TAGALUUGI AMORTIDE AUTOLE OPEL ASTRA H SEDAAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.