



Kuidas vahetada **AUDI**
80 F103 Sedaan
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 F103 Sedaan 1.7

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI 80 F103 SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Õlifiltrti padrunvõti 76-14F
- Kravikeeraja otsik nr.19
- Torx otsik T20
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Paigaldamisel kasutage ainult O-rõngaid.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI 80 F103 SEDAAN. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Keerake lahti õlifiltrti kork.



4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.

5

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



6

Eemaldage õlipanni kate.



7

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage kombivõtit Nr. 19.



10

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. AUTODOC'i soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

11

Puhastage õlifiltril pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



12

Valmistage ette konteineri vana õlifiltriga jaoks.

13

Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage käristivõtit.



14

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

15

Puhastage õlifiltrti pesa.




16

Määrite uue õlifiltrti kummitihendit väikse koguse uue õliga.



17

Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

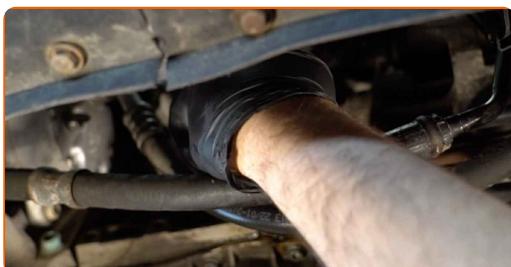

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. Professionalid soovitavad:

- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

18

Puhastage õlipanni tühjendusava.



19

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.



20

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**21**

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

**22**


Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

**23**

Laske auto alla.

24

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

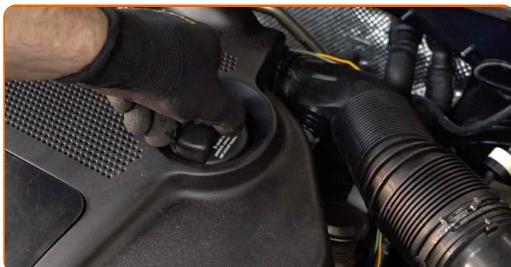

25

Valage uus õli mootorisse, järgides autootaja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. Soovitus:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

26

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

27

Pingutage õli täiteava korki.



28

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



29

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

30

Eemaldage kaitsekate.

31

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 80 F103 Sedaan. AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.