



Kuidas vahetada **AUDI**
A3 Sedaan (8VS, 8VM)
mootoriõli ja filtri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) RS3 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: MOOTORIÖLI JA FILTER – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav sprei
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Käristivõti
- Lapikü Otsaga Kruvikeeraja
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Keerake lahti õlifiltri kork.




4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvavolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


5

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 5 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

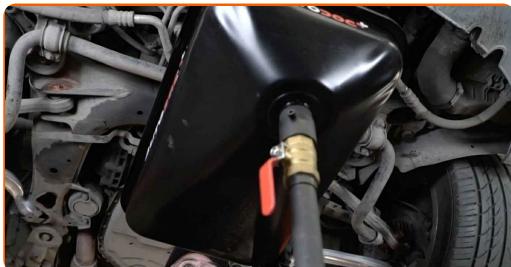

6

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

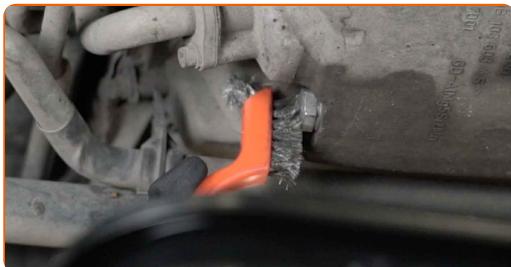

7

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



8

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

9

Ühendage lahti mootori juhtmestiku konnektor.

**10**

Keerake õlifiltrti katte kork maha.

**11**

Valmistage ette konteiner vana õlifiltrti jaoks.

12

Keerake lahti filtri korpu kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage käristivõtit.

**13**

Pange vana õlifilter konteinerisse.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

14

Puhastage õlifiltrti pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




15

Eemaldage õlifilter selle korpusest.




16

Eemaldage õlifiltrti katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

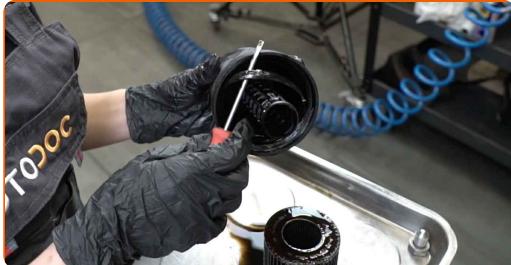

17

Puhastage õlifiltril korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

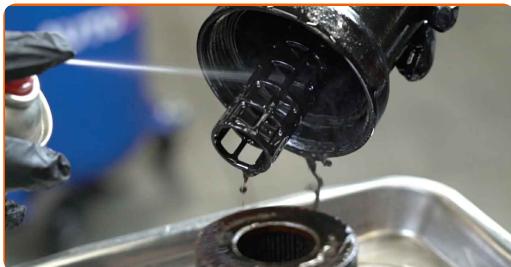

18

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte läheosal.



19

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.



Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

20

Määrite uue õlifiltril kummitihendit väikse koguse uue õliga.



21

Paigaldage uus õlifiltr kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



22

Keerake õlifiltr katte kork peale.



23

Puhastage õlipanni tühjendusava.



24

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 26 Nm pöördemomendiga.



25

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**26**

Laske auto alla.

27

Ühendage mootori juhtmestiku konnektor.

**28**

Eemaldage õli täiteava kork.

**29**

Paigaldage lehter.



30

Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

31

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

32

Paigaldage õli täite kork.

33

Pingutage õli täiteava korki.



34

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

35

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes.
Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

36

Eemaldage kaitsekate.

37

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Professionalid soovitavad:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.