



Kuidas vahetada **AUDI**
A4 Avant (8K5, B8)
õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 AVANT (8K5, B8).
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

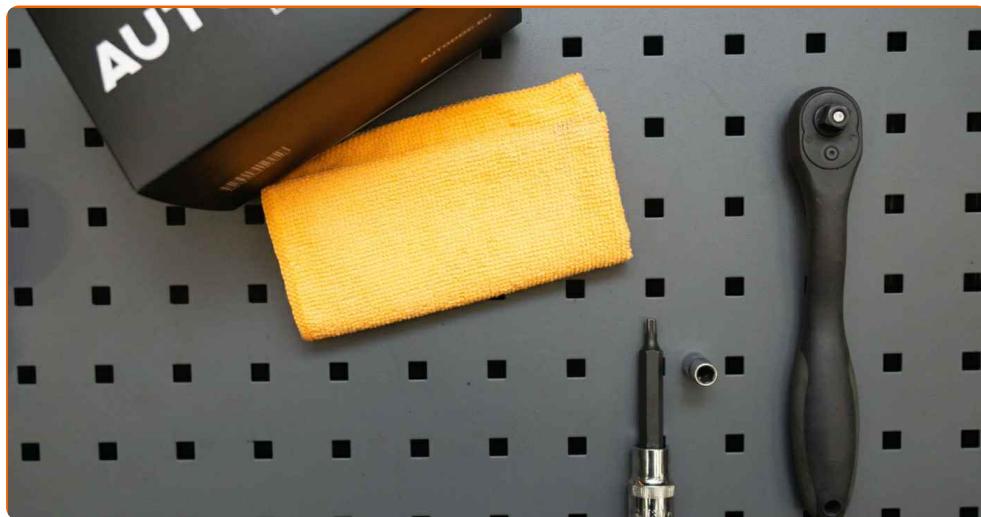

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Mikrofiiber rätik
- Torx otsik T30
- Poritiivakate
- Käristivõti

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Ära eira autoosa kasutamisel tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ŶHFILTRI – AUDI A4 AVANT (8K5, B8). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.



4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



5

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**6**

Keerake lahti õhufiltril katte kinnituskruvid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**7**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**8**

Eemaldage filtri kaas.




Vahetamine: õhufiltr – AUDI A4 Avant (8K5, B8). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

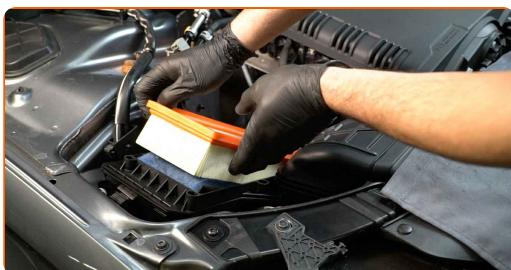

10

Puhastage õhufiltr kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltr – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Soovitus:

- Enne õhufiltr katte ja korpu puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



Vahetamine: õhufiltr – AUDI A4 Avant (8K5, B8). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreiid – AUDI A4 Avant (8K5, B8).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

12

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



13

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage õhu sisselaskuveoolikult mikrokiust lapp.



15

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltril korpusesse.

**16**

Kinnitage õhu sisselaskuveoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**17**

Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

**18**

Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! A large orange button containing the text "HEA TÖÖ!" and a thumbs up icon.

[VAATA ROHKEM ÖPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.