



Kuidas vahetada **AUDI A4 Sedaan (8D2, B5)** esipidurisadula – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.8 (ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA), AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 2.5 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A4 SEDAAN (8D2, B5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.11
- Kuuskant otsik nr.H7.
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). AUTODOC soovitab:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A4 SEDAAN (8D2, B5). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratsas.

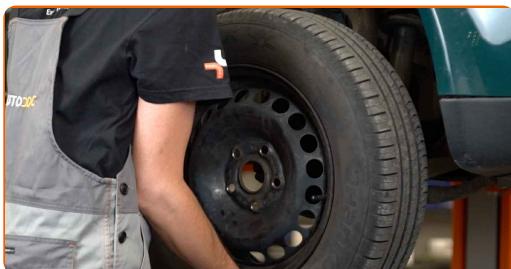

7

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Kasutage sõrgkangi.



Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



9

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



10

Puhastage piduritorude kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

11

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



12

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



15

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.
- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

16

Eemaldage piduriklotsid.

17

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


18

Keerake pidurivooliku kinnitusklamber pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.

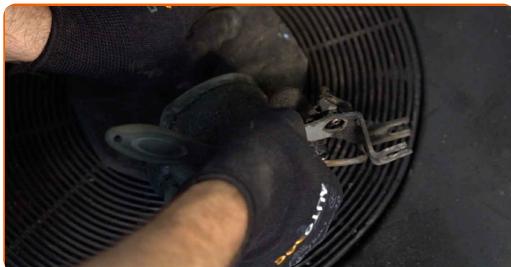


19

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

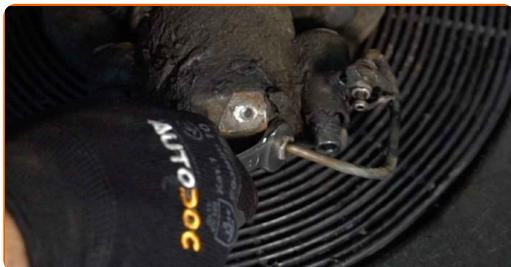

20

Töödelge piduritoru. Kasutage piduri puhastusvahendit.

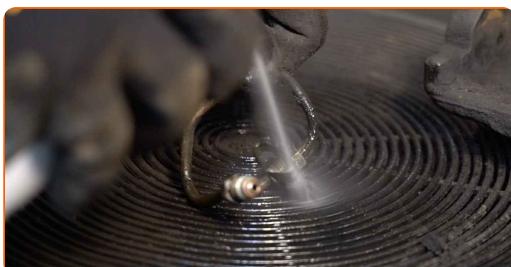

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


21

Keerake kinni piduritoru kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurisadula külge. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



22

Kinnitage pidurivooliku kinnitusklamber. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.

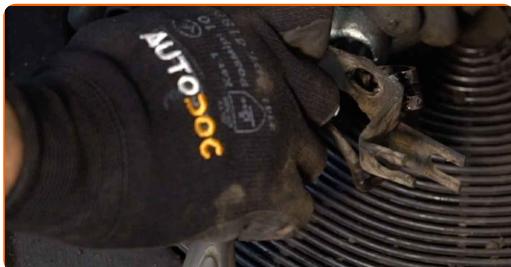

23

Paigaldage pidurilklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.


24

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



25

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

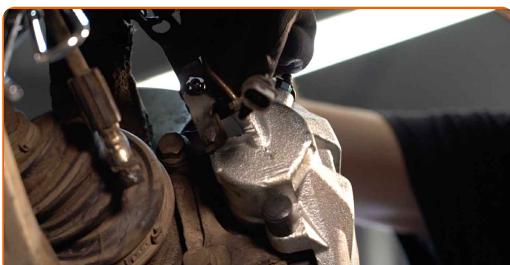

26

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

27

Keerake sisse piduritoru pidurivoolikuga ühendav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

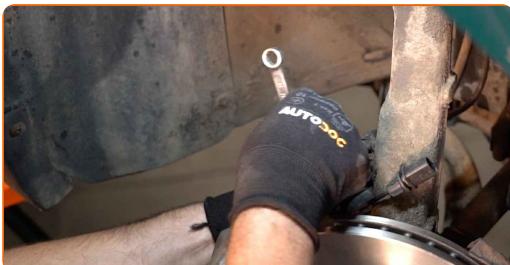

28

Eemaldage pidurivooliku klamber.



29

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



30

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.



31

Kinnitage piduriõhutuskomplekt.



32

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.




33

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



34

Laske pidurisadula süsteem tühhaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

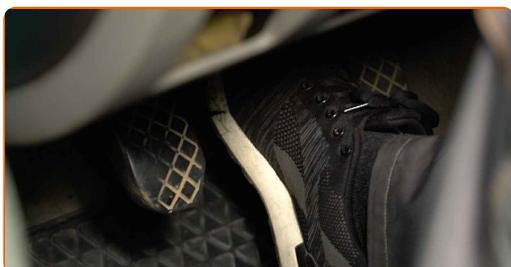

35

Pingutage piduri õhutuskrubi. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



36

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.



37

Pingutage pidurisadula õhutuskrubi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.



38

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



39

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A4 Sedaan (8D2, B5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

40

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Sedaan (8D2, B5)

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

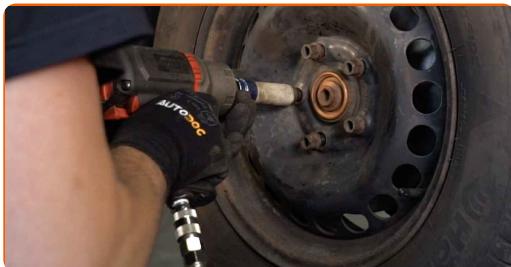

42

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

44

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.