



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A5 Sportback (8TA)**  
õhufiltri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A5 SPORTBACK (8TA). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: õhufiltri – AUDI A5 Sportback (8TA). Ära eira autoosa kasutamisel tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A5 SPORTBACK (8TA).  
SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:**

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Ühendage lahti õhumassi anduri konnektor.




**4** Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




**5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



**6** Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

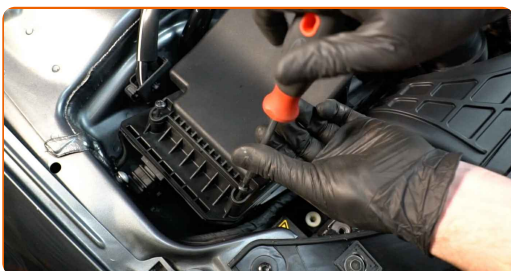

**7** Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

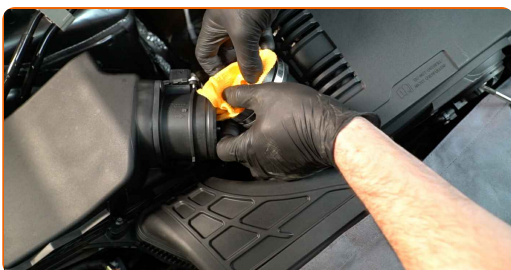

**8** Eemaldage filtri kaas.



Vahetamine: õhufiltri – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Eemaldage osa vertikaalselt, vastavalt mootorikattele.

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – AUDI A5 Sportback (8TA). Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

11

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

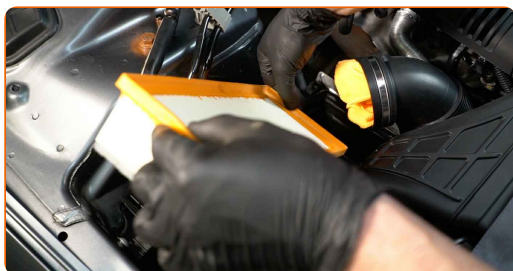

Vahetamine: õhufiltri – AUDI A5 Sportback (8TA). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – AUDI A5 Sportback (8TA).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


12

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.




13

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

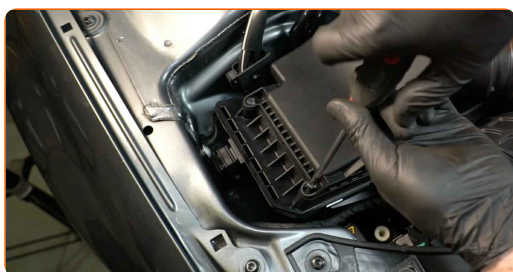

14

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

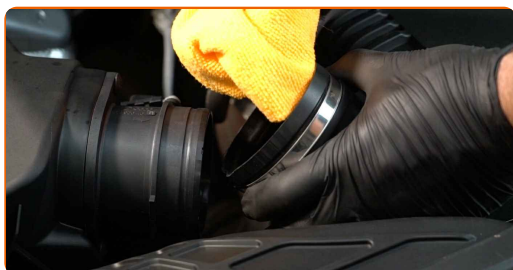



**15** Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



**16** Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



**17** Lülitage sisse õhumassi anduri konektor.



**18** Eemaldage kaitsekate.

**19** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕHUFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.