



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A6 Avant (4A5, C4)**  
**bensiin** kütusefiltri –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

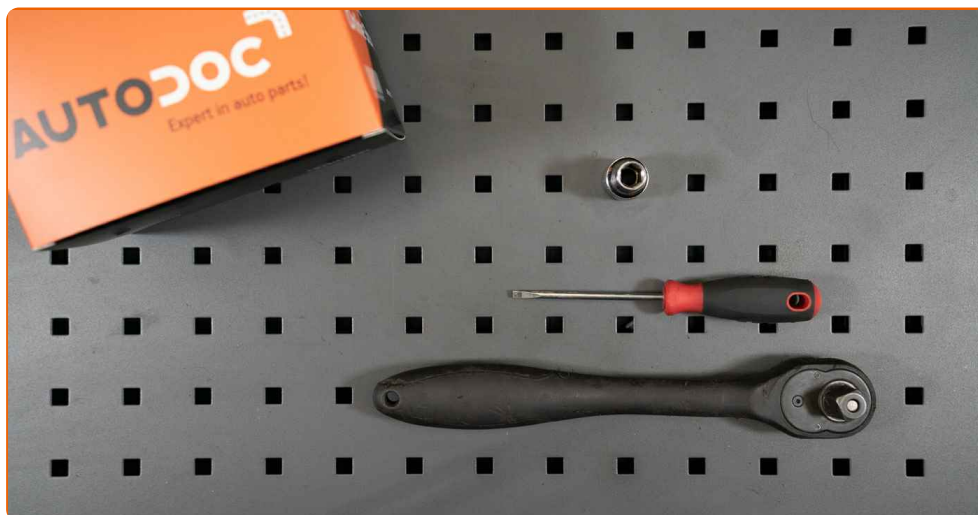

- Universaalne puhastav spreid
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja

**Osta tööriistu**

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

**2** Keerake lahti kütusefiltri kronsteini kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




**3** Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

**4** Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

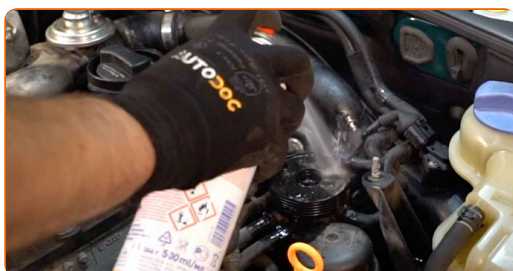

**5** Vabastage kütusetarne voolikute kinnitused kütusefiltri küljest.

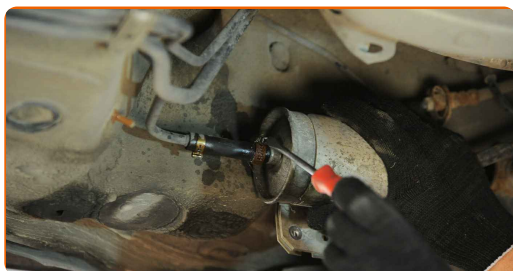


**6** Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

**7** Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid.

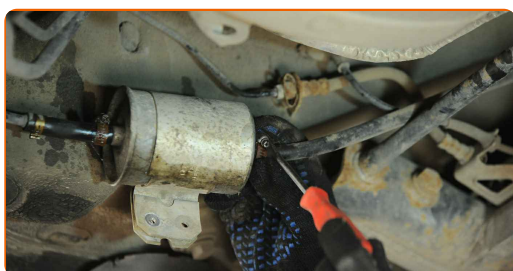

**8** Eemaldage kütusefilter.




9 Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.




10 Eemaldage kütusefiltri kronstein.

11 Paigaldage uuele kütusefiltrile kronstein.

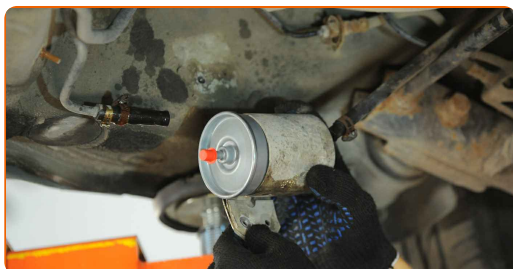

12 Paigaldage uus filter.

13 Kinnitage kütusefilter hoidjasse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

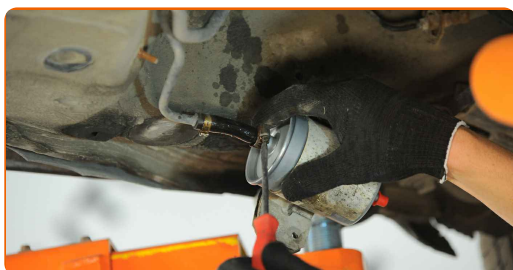


### Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Soovitus:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.


14

Ühendage kütusetarne liinid kütusefiltriga ja kinnitage klambrid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

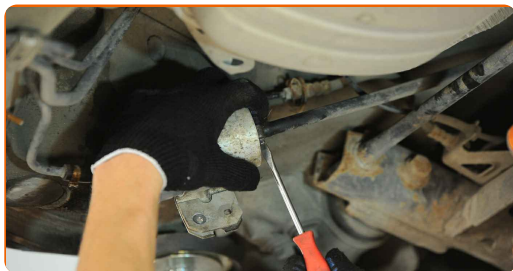

15

Kinnitage kütusefiltri kronstein kinnituskruvidele. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

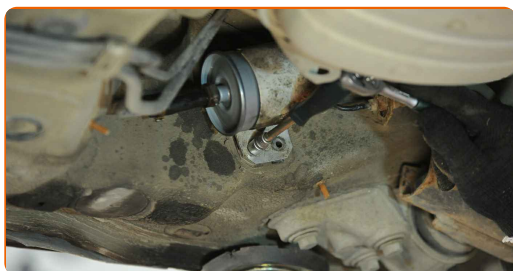

16

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

17

Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.