



Kuidas vahetada **AUDI**
A6 Avant (4F5, C6)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A6 Sedaan (4F2, C6) 2.0 TDI

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Universaalne puhastav spreid
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Click R klambritangid
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCi soovitus:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). JÄRGI NEID SAMME:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Eemaldage mootori kate.

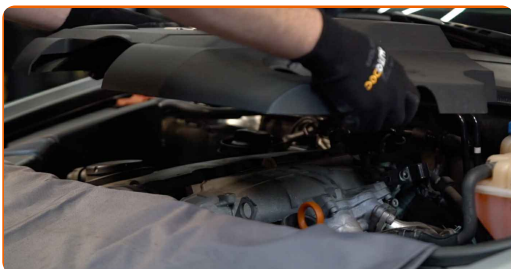

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.

4

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähkvõtit T25.



5

Eemaldage jahutusvedeliku reservuaar.



6

Puhastage kütusefilter. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




7

Lõdvendage kütusefiltri toru kinnitusklambrit. Kasutage click-r klambritange.

8


Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

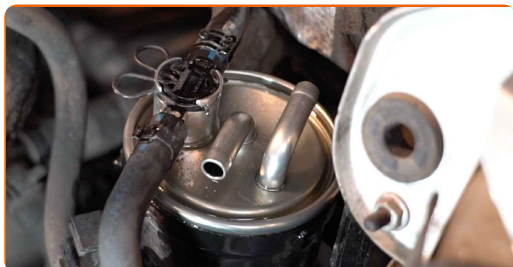


AUTODOC soovib:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

9 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10.

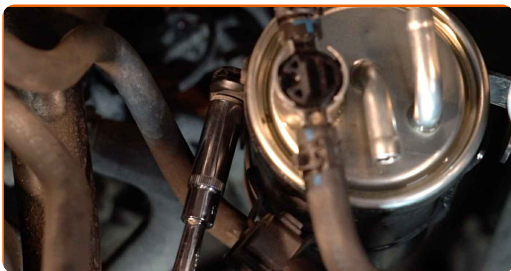

10 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

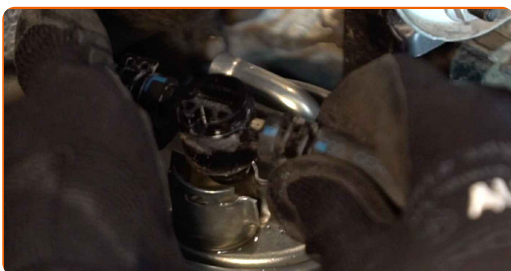


11 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



12 Eemaldage o-rõngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




13 Paigaldage uus o-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

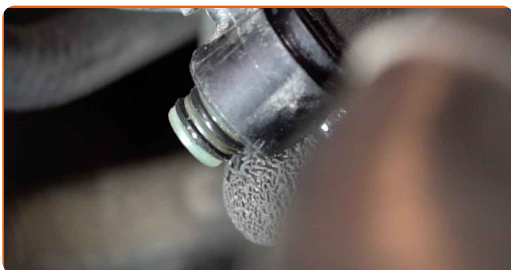

14

Paigaldage uus filter.

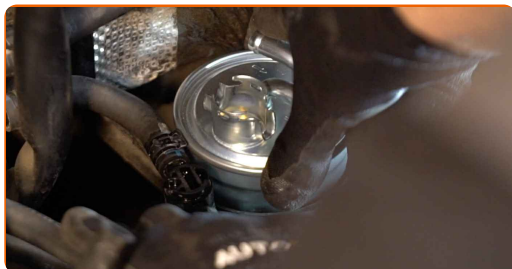


Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi autoosaid.


15

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

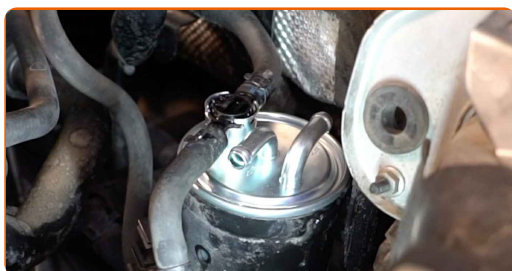

16

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

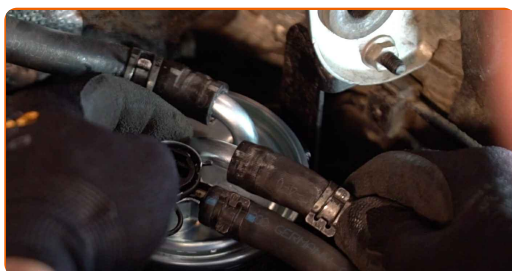


17 Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10.



18 Pingutage kütusefiltri toru kinnitusklambrist. Kasutage click-r klambritange.



19 Paigaldage jahutusvedeliku reservuaar.

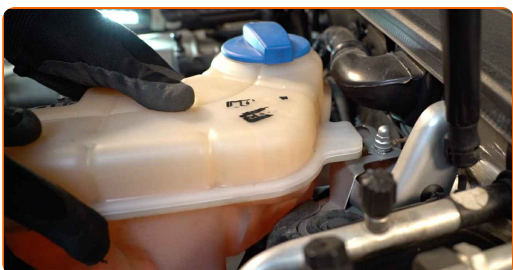

20 Keerake sisse jahutusvedeliku reservuaari kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25.



21 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22 Lülitage mootor välja.

23

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetalle.

24

Eemaldage kaitsekate.

25

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.